


Q8  **Oils**

AUTOMOTIVE PCMO

Hochleistungs- schmierstoffe für Personenkraftwagen

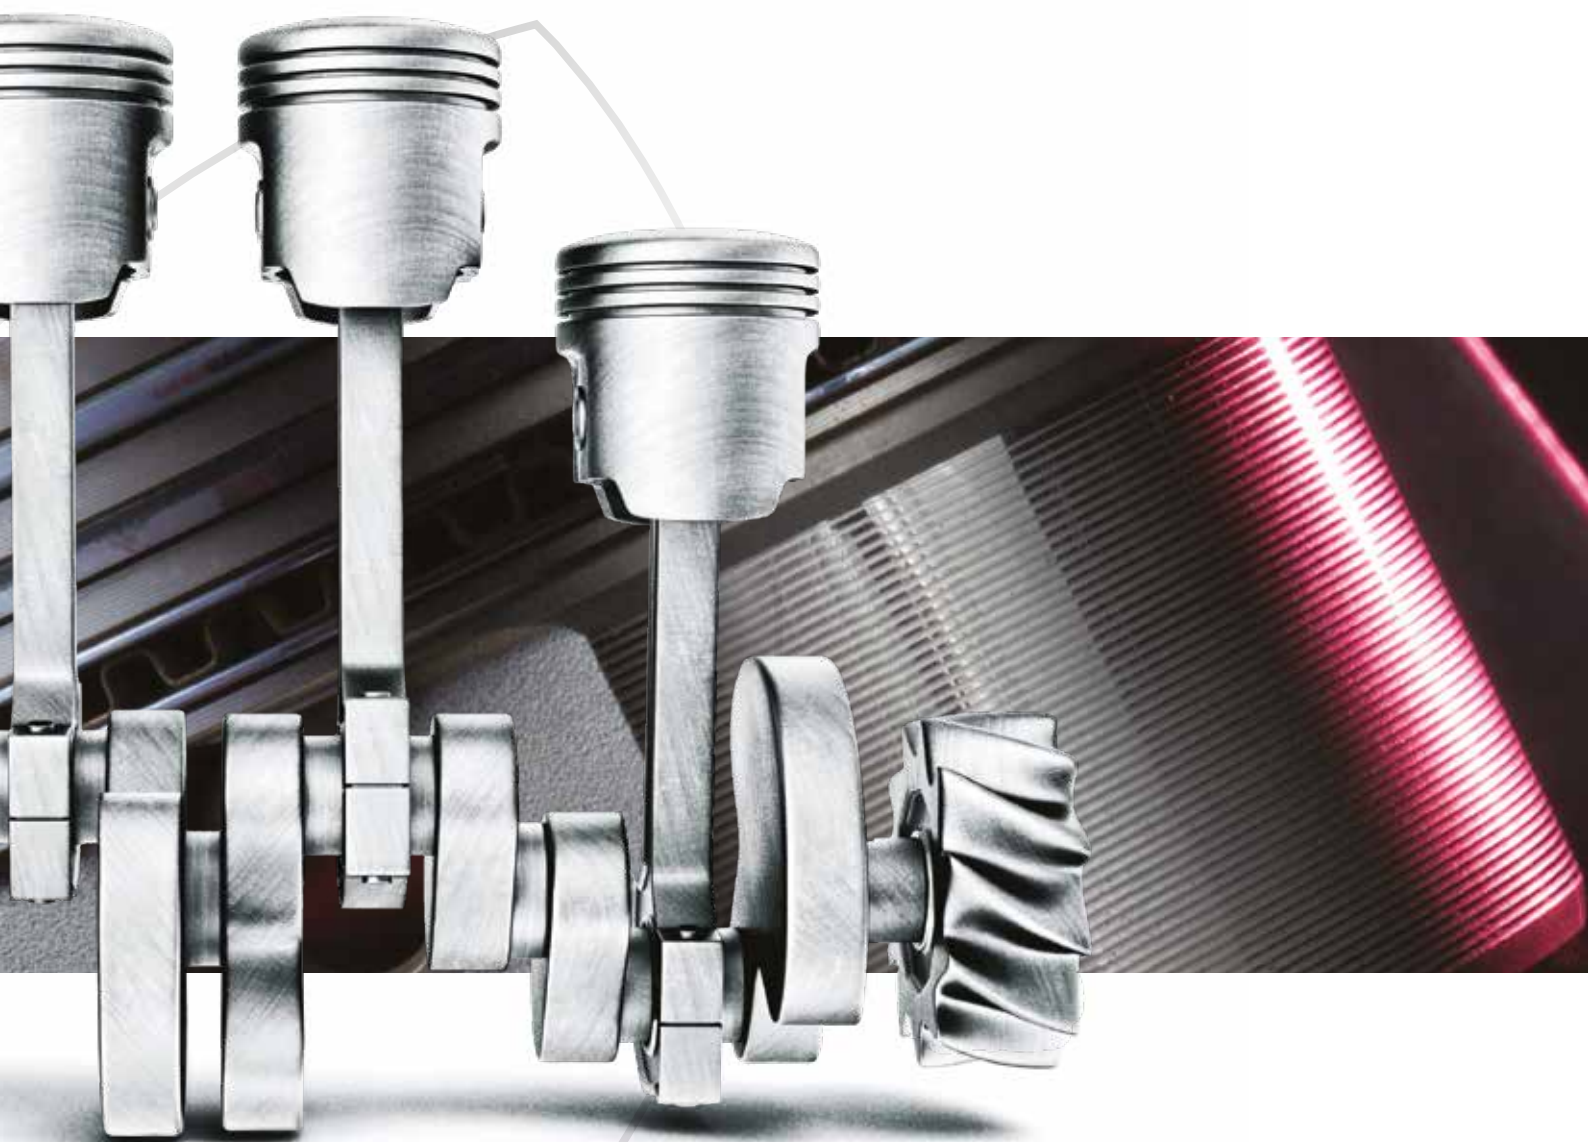

www.Q8Oils.com



PKWS

Die Automobilbranche hat sich in den letzten zehn Jahren dramatisch verändert. Heute bedeutet „Hochleistung“ bei einem Motor nicht mehr nur Geschwindigkeit und Kraft; es bedeutet Effizienz, Widerstandsfähigkeit und Sauberkeit.

Die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Schmiermittel wurde von einer großen Anzahl von Kunden über Millionen von Kilometern nachgewiesen. Sie wurden entwickelt, um wichtige Komponenten zu schützen, den Kraftstoffverbrauch zu senken und Schadstoffemissionen zu reduzieren und entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Außerdem werden sie kontinuierlich verbessert, um die Anforderungen unserer Kunden und Fahrzeugherstellern zu erfüllen.

Wer Q8Oils wählt, hat auch folgende vorteile...

Umfassendes Produktsortiment

Q8Oils bietet ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Schmiermitteln für Pkw an. Das Sortiment enthält u. a. Motoren-, Getriebe-, Kraftübertragungs- und Hydrauliköle und ist kompatibel mit allen großen Fahrzeugherstellern.

Q8Oils ist Wegbereiter von Innovationen, wenn es um neues Motorendesign und Lösungen für den sich wandelnden Markt geht. Dank unserer privilegierten Beziehungen zu Fahrzeugherstellern sind wir in der Lage, Freigaben unserer Produkte anzubieten wie Porsche, Mercedes-Benz, Renault, BMW, Volkswagen und GM.

Marketingunterstützung

Um Ihrem Unternehmen zu ermöglichen, mit dem Experten für Schmiermittel zusammenzuarbeiten, bietet Ihnen Q8Oils eine Reihe von Tools und Dienstleistungen an. Mit diesem Angebot können Sie Ihren Kunden und Partnern ein Zeichen von Qualität einer bekannten Marke aufzeigen.

Wir sind stolz darauf, ein Partner in unserer Branche zu sein. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir unsere Ziele nur erreichen können, wenn wir mit allen unseren Partnern eng zusammenarbeiten, von Lieferanten und Kunden bis hin zu anderen Stakeholdern. Deshalb bieten wir ein breites Spektrum an unterstützenden Tools auf der Grundlage dieser vier Säulen an: Markenbildung, Schulung, Kommunikation und Tools.

Unterstützende Dienstleistungen

Dank erfahrener Fachleute im Vertrieb, technischen Support und Kundendienst und eines weltweiten Vertriebsnetzes können wir stets Kundendienst und After-Sales-Service auf höchstem Niveau bieten, was dieses Engagement unterstützt.

Q8Oils als Partner der Wahl steht für: einen starken technischen Support und Unterstützung vor Ort, höchste Servicequalitätsstandards, öffentlichkeitswirksame Marketingaktivitäten und ein ernsthaftes Engagement zur Förderung langfristiger Beziehungen zu Kunden.

Die Marke Q8Oils

Die Produkte, Dienstleistungen und Lösungen von Q8Oils sind darauf ausgerichtet, die Profitabilität und Nachhaltigkeit der Unternehmen unserer Kunden zu steigern.

Wir entwickeln, mischen und liefern ein umfassendes Portfolio mit über 1.000 technologiegestützten Schmiermitteln für jede Anwendung, vom kleinsten Motor bis zur größten Maschine.

Auf der Grundlage umfangreicher F&E-Aktivitäten in unseren europäischen Laboren stellen wir ein umfassendes Sortiment an Ölen in unseren eigenen Mischwerken her. Wir verwenden hochwertige Grundöle und die neuesten technologischen Innovationen, um Produkte von höchster Qualität zu garantieren, die von allen großen OEMs freigegeben sind.

Unser Ziel ist es, Produkte zu entwickeln, die die höchsten Leistungsanforderungen übertreffen, und gleichzeitig die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen sowie unserer Verantwortung für den Umweltschutz nachzukommen.

Es ist einfach, mit Q8Oils Geschäfte zu machen

Kunden aus mehr als 90 Ländern weltweit wählen Q8Oils aufgrund der Qualität unserer Produkte und weil es einfach ist, mit uns Geschäfte zu machen. Wir bieten eine einheitliche Versorgungslösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Automobilindustrie, Energie, Metallbearbeitung und allgemeine Industrie an.

Dank unseres starken kundenorientierten Ansatzes, der auf Produkt- und Dienstleistungsinnovation, technischer Kompetenz und Kundendienst beruht, hat sich Q8Oils auf internationaler Ebene als Schmiermittellieferant erster Wahl für marktführende Unternehmen etabliert.



Teil einer starken Gruppe

Q8Oils ist eine Tochtergesellschaft der **Kuwait Petroleum Corporation (KPC)**, die zu den zehn größten Energiekonzernen der Welt zählt. Die KPC trägt dazu bei, den lebenswichtigen Öl- und Gasbedarf der Welt durch vielfältige Geschäftsaktivitäten zu decken, die alle Aspekte der Kohlenwasserstoffindustrie umfassen, von Onshore- und Offshore-Erkundung bis zu Produktion und Raffination, Petrochemie, Seetransport und Einzelhandel.



مؤسسة الكويت
Kuwait Petroleum Corporation

Eigene Forschung und Entwicklung



Qualität und Innovation stehen seit jeher im Mittelpunkt der Tätigkeit von Q8Oils. Wir investieren stark in die technische Forschung und Produktentwicklung. Im Rahmen unseres Forschungs- und Entwicklungsprogramms verbessern wir kontinuierlich bestehende Produkte und entwickeln innovative neue Schmiermittel, um spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen.

Viele der Additive, die wir in unseren Schmiermitteln verwenden, sind das Ergebnis unserer eigenen Formulierungen. Dadurch sind wir in der Lage, für jede Herausforderung kundenspezifische Lösungen mit hervorragender Produktqualität und Leistung anzubieten.

Unser F&E-Team verbessert auch die Produktion, Produktanwendung und Qualitätskontrolle, indem es die Kunden mit wichtigen Hinweisen zu Arbeitsschutz, Sicherheit, Gesundheit und Umweltfragen unterstützt.

Wichtige Fakten

- 50 Jahre Erfahrung in der Erdölforschung und -entwicklung
- Über 40 Wissenschaftler und Hilfspersonal
- Zertifiziert nach ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001
- Tests von 50.000 Proben und 350.000 Analysen pro Jahr

Was wir tun

- Beratungsdienste
- Produktentwicklung und Dienstleistungen
- Ausbildung
- Labor- und Motortests



Der Qualität und Nachhaltigkeit verpflichtet

In allem, was wir tun, streben wir nach Qualität und kontinuierlicher Verbesserung. Q8Oils erfüllt die folgenden internationalen Normen und Qualitätssysteme und ist nach diesen zertifiziert:

OEM-Freigaben

Erstausrüsterfreigaben sind Teil unserer Qualitätsstandards. Durch unsere starken Beziehungen zu den Herstellern können wir offizielle Erstausrüsterfreigaben anbieten und weiterhin Wegbereiter von Innovationen sein und die leistungsfähigsten Schmiermittel entwickeln.

EELQMS

Das European Engine Lubricants Quality Management System ist weltweit als Goldstandard anerkannt und umfasst eine Reihe von Entwicklungsprotokollen, Testmethoden, Produktionsstandards und Verfahrensregeln.

ISO9001

Zu den Kriterien für die Zertifizierung dieses Qualitätsmanagementsystems gehören starke Kundenorientierung, Einbindung des Top-Managements, ein prozessorientierter Ansatz und kontinuierliche Verbesserung. Dies gewährleistet den weltweit höchsten Qualitätsstandard für Schmiermittel.

Motoröle



Produkt	Basisöl	Low SAPS	ACEA	API	ILSAC
Q8 Formula Ultra H 0W-16	synthetic			SN/ SP	GF-6B
Q8 Formula Special FE 0W-20	synthetic	✓	C5	SN/ SN Plus	GF-5
Q8 Formula V Blue 0W-20	synthetic	✓	C5		
Q8 Formula Prestige V 5W-30	synthetic	✓	C3	SP	
Q8 Formula Special RN 5W-30	synthetic	✓	C2/ C3	SN	
Q8 Formula VX Long Life 5W-30	synthetic	✓	C3	SN	
Q8 Formula Special G Long Life 5W-30	synthetic	✓	C2/ C3	CF/ SN	
Q8 Formula Special D1 FE 0W-20	synthetic	✓		SN/ SN Plus	GF-5
Q8 Formula Special D1 5W-30	synthetic	✓		SN	GF-5
Q8 Formula Special G/D1 Long Life 5W-30	synthetic	✓		SN	GF-5
Q8 Formula Arctic 5W-40	synthetic	✓		CF/ SN	
Q8 Formula Ultra V 0W-20	synthetic	✓	C5		
Q8 Formula Ultra 0W-30	synthetic		A5/ B5	CF/ SJ	
Q8 Formula Techno Eco 0W-30	synthetic	✓	C2		
Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20	synthetic	✓	C5	SN	
Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30	synthetic		A5/ B5		
Q8 Formula Elite C2 0W-30	synthetic	✓	C2		
Q8 Formula Elite C2 EVO 5W-30	synthetic	✓	C2		
Q8 Formula Elite C2 5W-30	synthetic	✓	C2	SN	
Q8 Formula Exclusive C1 5W-30	synthetic	✓	C1		
Q8 Formula Exclusive C3 0W-30	synthetic	✓	C3		
Q8 Formula R Long Life 5W-30	synthetic	✓	C4		
Q8 Formula F1 10W-60	synthetic		A3/ B4		
Q8 Formula F1 10W-50	synthetic		A3/ B4	SM	
Q8 Formula M Long Life 5W-40	synthetic	✓	C3	SN	
Q8 Formula Excel Long Life 0W-40	synthetic		A3/ B4	SN	
Q8 Formula Excel Long Life 5W-40	synthetic		A3/ B4	CF/ SN	
Q8 Formula Excel 5W-40	synthetic		A3/ B4	CF/ SN	
Q8 Formula Advanced Plus 10W-40	Synthetic-basiert		A3/ B4	CF/ SN	
Q8 Formula Advanced 10W-40	Synthetic-basiert		A3/ B4	SN	
Q8 Formula Advanced 10W-30	synthetic			SN	GF-5
Q8 Formula Plus 15W-40	mineral		A3/ B3	CF/ SL	
Q8 Formula Plus 20W-50	mineral			SL	
Q8 T 630 DPF 5W-30	synthetic	✓	C3	CF/ SN	
Q8 T 670 5W-40	synthetic		A3/ B4	CF/ SM	
Q8 T 650 10W-40	Synthetic-basiert		A3/ B4	CF/ SL	



Q8 Formula Ultra H 0W-16

Q8 Formula Ultra H 0W-16 ist ein einzigartiges PKW-Motoröl, das für Kraftstoffeinsparung von bis zu 2% und hochgradigen Motorschutz konzipiert wurde.

Leistungen

- Kraftstoffverbrauchsverbesserungen um bis zu 2%.
- Ausgezeichneter Motorschutz nach Kaltstart.
- Hervorragende Motorleistung unter verschiedenen Fahrbedingungen.
- Längere Ölwechselintervalle
- Ausgezeichneter Schutz vor Rost und Korrosion.

Spezifikationen & Zulassungen

API	SN
API	SP
ILSAC	GF-6B



Q8 Formula Special FE 0W-20

Q8 Formula Special FE 0W-20 ist ein synthetisches PKW-Motoröl. Es sorgt für einzigartige Leistung und Motorlebensdauer, und erfüllt die strengen Anforderungen vieler großer OEMs.

Leistungen

- Hochgradiger Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.
- Einzigartige Kraftstoffeinsparungen von über 3%
- Hochgradige Motorsauberkeit für höhere Motorlebensdauer.
- Hochgradige Biodiesel-Kompatibilität durch verbesserte Oxidationsbeständigkeit.
- Hochgradige Ölfestigkeit verhindert Motorverschleiß.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA	C5	MB	229.71
API	SN	Vauxhall/GM	OV0401547
API	SN Plus		(Dexos2 Gen2)
BMW	Longlife-14 FE+	Volvo	VCC RBS0-2AE
BMW	Longlife-17 FE+		
Chrysler	MS-12145		
Fiat	9.55535-GSX		
Ford	M2C 947-B1		
ILSAC	GF-5		



Q8 Formula V Blue 0W-20

Q8 Formula V Blue 0W-20 ist ein synthetisches PKW-Motoröl für hochgradige Leistung. Es erfüllt die Anforderungen von VW 508.00/509.00 und Porsche C20.

Leistungen

- Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs.
- Einzigartige Motorleistung unter verschiedenen Fahrbedingungen.
- Einzigartiger Motorschutz nach Kaltstart.
- Längere Ölwechselintervalle
- Maximaler Schutz vor Rost und Korrosion.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA	C5
VAG	VW 508.00
VAG	VW 509.00
Porsche	C20



Q8 Formula Prestige V 5W-30

Ultrahohe Leistung mit Niedriges SAPS SAE 5W-30- synthetisches Motorenöl für Euro 5- und 6-Motoren. Dieses Produkt hat die neuesten Tests VW 504.00 / 507.00 Baumuster 2020, MB 229.52 und BMW Longlife-04 (B48) bestanden. Das Produkt bietet außerdem Schutz gegen Low Speed Pre-Ignition (LSPI).

Leistungen

- LSPI-kompatible Formulierung (Low Speed Pre Ignition – Frühzündung) für Turbo-Benzinmotoren
- Hochgradiger Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.
- Einzigartiger Motorschutz durch stabile Viskosität während der gesamten Einsatzdauer des Öls.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA	C3	VAG	VW 503.01
ACEA	Recommended for ACEA C2	VAG	VW 504.00
API	SP	VAG	Baumuster 2020
BMW	Longlife-04 (B48)	VAG	VW 505.00
MB	229.31	VAG	VW 505.01
MB	229.51	VAG	VW 506.00
MB	229.52	VAG	VW 506.01
Porsche	C30	VAG	VW 507.00
VAG	VW 501.01		Baumuster 2020
VAG	VW 502.00		
VAG	VW 503.00		



Q8 Formula Special RN 5W-30

Q8 Formula Special RN 5W-30 ist ein hochgradig leistungsfähiges PKW-Motoröl. Es bietet einzigartigen Verschleiß- und Schlammschutz sowie hochgradige Kompatibilität mit Nachbehandlungssystemen.

Leistungen

- Hervorragende Motorsauberkeit für höhere Motorlebensdauer.
- Großartiger Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.
- Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs um mindestens 2,5%
- Bietet moderate Verlängerung der Ölwechselintervalle
- Ausgezeichneter Motorschutz nach Kaltstart.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA	C2	MB	229.31
ACEA	C3	MB	229.51
API	SN	MB	229.52
BMW	Longlife-04 (N20)	Renault	RN 17
Fiat	9.55535-S3	VAG	VW 505.00
Ford	M2C 917-A	VAG	VW 505.01
GM	Dexos2	Vauxhall/GM	OV0401547
GM	LL-A-025		(Dexos2 Gen2)
GM	LL-B-025		



Q8 Formula VX Long Life 5W-30

Q8 Formula VX Long Life 5W-30 ist ein hochgradig leistungsfähiges Pkw-Motoröl. Es bietet einzigartige Kraftstoffeffizienz und erstklassigen Motorschutz und erfüllt die Anforderungen von VW 504.00/507.00.

Leistungen

- Hochgradiger Schutz für SCR-Katalysator und Dieselpartikelfilter.
- Hochgradige Ölfestigkeit unter allen Motorbetriebsbedingungen.
- Einzigartige längere Ölwechselintervalle, kompatibel mit flexiblen ODI-Systemen.
- Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs um mindestens 1%
- Einzigartige Motorleistung unter verschiedenen Fahrbedingungen.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA	C3	VAG	VW 503.01
ACEA	Recommended for ACEA C2	VAG	VW 504.00
API	SN	VAG	VW 505.01
BMW	Longlife-04	VAG	VW 506.00
MB	229.51	VAG	VW 506.01
Porsche	C30	VAG	VW 507.00
VAG	VW 501.01		
VAG	VW 502.00		
VAG	VW 503.00		



Q8 Formula Special G Long Life 5W-30

Q8 Formula Special G Long Life 5W-30 ist ein hochgradig leistungsfähiges PKW-Motoröl. Es bietet einzigartigen Verschleiß- und Schlammschutz sowie hochgradige Kompatibilität mit Nachbehandlungssystemen.

Leistungen

- Hochgradige Motorsauberkeit für höhere Motorlebensdauer.
- Hochgradiger Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.
- Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs um mindestens 1%
- Bietet moderate Verlängerung der Ölwechselintervalle

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA	C2	MB	229.31
ACEA	C3	MB	229.51
API	CF	MB	229.52
API	SN	VAG	VW 502.00
BMW	Longlife-04	VAG	VW 505.00
Fiat	9.55535-S3	VAG	VW 505.01
Ford	M2C 917-A		
GM	Dexos2		
GM	LL-A-025		
GM	LL-B-025		



Q8 Formula Special D1 FE 0W-20

Q8 Formula Special D1 FE 0W-20 ist ein synthetisches PKW-Motoröl. Es bietet Kraftstoffeinsparung von bis zu 2,6 % und lange Motorlebensdauer und erfüllt die Anforderungen der Dexos1 Gen2-Spezifikation für GM Opel-Pkw.

Leistungen

- Hochgradige Motorsauberkeit für höhere Motorlebensdauer.
- Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs.
- Hochgradige Ölfestigkeit verhindert Motorverschleiß.
- Längere Ölwechselintervalle

Spezifikationen & Zulassungen

API	SN		
API	SN Plus		
Chrysler	MS-6395		
Ford	M2C 947-A		
GM	Dexos1 Gen2		
ILSAC	GF-5		



Q8 Formula Special D1 5W-30

Q8 Formula Special D1 5W-30 ist ein hervorragendes synthetisches Pkw-Motoröl für die neuesten GM-Motoren, die Dexos 1 Gen2-Spezifikationen erfordern, für normale und verlängerte Ölwechselintervalle.

Leistungen

- Hochgradige Motorsauberkeit für höhere Motorlebensdauer.
- LSPI-kompatible Formulierung (Low Speed Pre Ignition – Frühzündung) für Turbo-Benzinmotoren
- Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs.
- Längere Ölwechselintervalle
- Maximaler Schutz vor Rost und Korrosion.

Spezifikationen & Zulassungen

API	SN		
Ford	M2C 946-A		
Ford	M2C 962		
GM	Dexos1 Gen2		
ILSAC	GF-5		
ILSAC	GF-6		



Q8 Formula Special G/D1 Long Life 5W-30

Q8 Formula Special G/D1 Long Life 5W-30 ist ein hervorragendes synthetisches PKW-Motoröl, erfüllt die Anforderungen der Spezifikationen API SN und ILSAC GF-5, und sorgt für normale und verlängerte Ölwechselintervalle.

Leistungen

- Hervorragende Motorsauberkeit für höhere Motorlebensdauer.
- Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs.
- Ausgezeichneter Verschleißschutz für lange Motorlebensdauer.
- Längere Ölwechselintervalle

Spezifikationen & Zulassungen

API	SN		
GM	Dexos1		
ILSAC	GF-5		



Q8 Formula Arctic 5W-40

Die Q8 Formula Arctic 5W-40 ist ein hochwertiges vollsynthetisches Hochleistungs-Motoröl für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge. Das Schmiermittel bietet optimale Starteigenschaften bei kaltem Wetter.

Spezifikationen & Zulassungen

API CF
API SN

Leistungen

- Einzigartiger Motorschutz nach Kaltstart.
- Hochgradige Ölfestigkeit verhindert Motorverschleiß.
- Niedrige Volatilität durch Verwendung synthetischer Basisöle sorgt für minimalen Ölverbrauch
- Hochgradige Ölfestigkeit unter allen Motorbetriebsbedingungen.
- Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs.



Q8 Formula Ultra V 0W-20

Q8 Formula Ultra V 0W-20 ist ein PKW-Motoröl mit niedrigem SAPS-Gehalt für Euro 6-Motoren von Volvo, das nachweisbar bis zu 3,4 % Kraftstoff spart, Ölwechselintervalle verlängert und Schutz vor Verschleiß, Rost und Ablagerungen bietet.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA C5
Volvo VCC RBS0-2AE

Leistungen

- Außergewöhnliche Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs um bis zu 3,4%.
- Ausgezeichneter Motorschutz nach Kaltstart.
- Großartiger Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.
- Längere Ölwechselintervalle
- Hervorragende Ölfestigkeit unter allen Motorbetriebsbedingungen.



Q8 Formula Ultra 0W-30

Q8 Formula Ultra 0W-30 ist ein hochgradig leistungsfähiges PKW-Motoröl, das für die Senkung des Kraftstoffverbrauchs für die neue Generation der PKW-Benzin- und Dieselmotoren von Volvo mit 5, 6 und 8 Zylindern konzipiert wurde.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA A5/B5
API CF
API SJ
Volvo VCC 95200377

Leistungen

- Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs.
- Hervorragende Ölfestigkeit unter allen Motorbetriebsbedingungen.
- Ausgezeichneter Motorschutz nach Kaltstart.
- Längere Ölwechselintervalle
- Ausgezeichneter Schutz vor Rost und Korrosion.



Q8 Formula Techno Eco 0W-30

Q8 Formula Techno Eco 0W-30 ist ein hochgradig leistungsfähiges Motoröl für einzigartige Leistung und Verschleißschutz. Es erfüllt die Anforderungen von Ford WSS-M2C-950A und die ACEA C2-Spezifikation.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA C2
Fiat 9.55535-DS1
Fiat 9.55535-GS1
Ford M2C 950-A
Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

Leistungen

- Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs um mindestens 2,5%
- Erstklassiger Verschleißschutz für lange Motorlebensdauer.
- Hochgradiger Schutz von Nachbehandlungssystemen.
- Hochgradige Biodiesel-Kompatibilität durch verbesserte Oxidationsbeständigkeit.
- Erstklassiger Verschleißschutz für lange Motorlebensdauer.



Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20 ist ein hochgradig leistungsfähiges Motoröl, das erwiesenermaßen Kraftstoffeinsparungen von mehr als 3,6 % liefert. Es erfüllt die Anforderungen der WSS M2C 948-B-Spezifikation von Ford.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA C5
API SN
Chrysler MS-6395
Ford M2C 948-B
Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

Leistungen

- Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs.
- Hochgradige Ölfestigkeit verhindert Motorverschleiß.
- Hochgradige Ölfestigkeit unter allen Motorbetriebsbedingungen.
- Maximaler Schutz vor Rost und Korrosion.
- Hochgradiger Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.



Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30

Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30 ist ein PKW-Motoröl für hervorragende Leistung, das speziell für Euro 5- und Euro 6-Motoren von Ford konzipiert wurde. Es bietet verlängerten Schutz unter allen Bedingungen.

Leistungen

- Einzigartige Kraftstoffeinsparungen von über 3%.
- Hervorragende Ölfestigkeit unter allen Motorbetriebsbedingungen.
- Ausgezeichneter Verschleißschutz für lange Motorlebensdauer.
- Längere Ölwechselintervalle
- Ausgezeichneter Schutz vor Rost und Korrosion.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA	A5/B5
Fiat	9.55535-G1
Ford	M2C 913-A
Ford	M2C 913-B
Ford	M2C 913-C
Ford	M2C 913-D
Jaguar Land Rover	STJLR.03.5003
Renault	RN 0700



Q8 Formula Elite C2 0W-30

Q8 Formula Elite C2 0W-30 ist ein hochgradig leistungsfähiges PKW-Motoröl. Es übertrifft die Anforderungen von ACEA C2 und erfüllt die PSA Peugeot Citroen B71 2312-Spezifikation.

Leistungen

- Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs um mindestens 2,5%
- Großartiger Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.
- Großartiger Schutz für SCR-Katalysator und Dieselpartikelfilter.
- Ausgezeichnete Biodiesel-Kompatibilität durch verbesserte Oxidationsbeständigkeit.
- Hervorragende Motorsauberkeit für höhere Motorlebensdauer.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA	C2
Fiat	9.55535-DS1
Fiat	9.55535-GS1
PSA	B71 2290-2014
PSA	B71 2312-2017



Q8 Formula Elite C2 EVO 5W-30

Q8 Formula Elite C2 EVO 5W-30 ist ein hochgradig leistungsfähiges synthetisches PKW-Motoröl. Es erfüllt die Anforderungen von ACEA C2 und die PSA B71 2290-2017-Spezifikation.

Leistungen

- Hochgradiger Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.
- LSPI-kompatible Formulierung (Low Speed Pre Ignition – Frühzündung) für Turbo-Benzinmotoren
- Hochgradige Motorsauberkeit für höhere Motorlebensdauer.
- Erstklassiger Verschleißschutz für lange Motorlebensdauer.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA	C2
Fiat	9.55535-DS1
PSA	B71 2290-2017



Q8 Formula Elite C2 5W-30

Q8 Formula Elite C2 5W-30 ist ein synthetisches PKW-Motoröl für hochgradige Leistung. Es erfüllt die Anforderungen von ACEA C2 und die PSA Peugeot Citroen B71 2290-2014-Spezifikation.

Leistungen

- Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs um mindestens 2,5%
- Großartiger Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.
- Hervorragende Motorsauberkeit für höhere Motorlebensdauer.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA	C2
API	SN
PSA	B71 2290-2014



Q8 Formula Exclusive C1 5W-30

Q8 Formula Exclusive C1 5W-30 ist ein einzigartiges, leistungsstarkes PKW-Motoröl, das für hochgradige Langlebigkeit, Schutz von Nachbehandlungssystemen und Kraftstoffeinsparung für Euro 4- und Euro 5-PKW von Ford und Euro 4-Pkw von Mazda konzipiert wurde.

Leistungen

- Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs.
- Großartiger Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.
- Ausgezeichneter Motorschutz nach Kaltstart.
- Ausgezeichneter Schutz vor Rost und Korrosion.
- Ausgezeichneter Verschleißschutz für lange Motorlebensdauer.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA	C1
Ford	M2C 912
Ford	M2C 913-A
Ford	M2C 913-B
Ford	M2C 934-B
Jaguar Land Rover	STJLR.03.5005



Q8 Formula Exclusive C3 0W-30

Q8 Formula Exclusive C3 0W-30 ist ein Motoröl mit einzigartiger Leistung und niedrigem SAPS-Gehalt, das die ACEA-Standards erfüllt. Es bietet hochgradigen Motorschutz und Kraftstoffeffizienz.

Leistungen

- Großartiger Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.
- Ausgezeichnete Biodiesel-Kompatibilität durch verbesserte Oxidationsbeständigkeit.
- Hervorragende Motorsauberkeit für höhere Motorlebensdauer.
- Hervorragende Ölfilmfestigkeit.
- Ausgezeichneter Schutz vor Rost und Korrosion.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA C3



Q8 Formula R Long Life 5W-30

Q8 Formula R Long Life 5W-30 ist ein PKW-Motoröl mit niedrigem SAPS-Gehalt, das ausgezeichnete Sauberkeit und erstklassigen Motorschutz bietet. Es übertrifft die Anforderungen von ACEA C4.

Leistungen

- Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs.
- Ausgezeichneter Verschleißschutz für lange Motorlebensdauer.
- Großartiger Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.
- Hervorragende Motorsauberkeit für höhere Motorlebensdauer.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA C4
MB 226.51
Renault RN 0720



Q8 Formula F1 10W-60

Q8 Formula F1 10W-60 ist ein Hochleistungsmotoröl, das gezielt für hochgradigen Motorschutz unter intensiven Fahrbedingungen konzipiert ist.

Leistungen

- Einzigartige Motorleistung unter verschiedenen Fahrbedingungen.
- Hochgradige Ölfilmfestigkeit verhindert Motorverschleiß.
- Maximaler Schutz vor Rost und Korrosion.
- Erstklassiger Verschleißschutz für lange Motorlebensdauer.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA A3/B4



Q8 Formula F1 10W-50

Q8 Formula F1 10W-50 ist ein synthetisches Hochleistungsmotoröl, das gezielt für hochgradigen Motorschutz unter intensiven Fahrbedingungen konzipiert ist.

Leistungen

- Hervorragende Motorleistung unter verschiedenen Fahrbedingungen.
- Ausgezeichneter Motorschutz nach Kaltstart.
- Hervorragende Ölfilmfestigkeit verhindert Motorverschleiß.
- Ausgezeichneter Schutz vor Rost und Korrosion.
- Niedrige Volatilität durch Verwendung synthetischer Basisöle sorgt für minimalen Ölverbrauch

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA A3/B4
API SM
Abarth 101



Q8 Formula M Long Life 5W-40

Q8 Formula M Long Life 5W-40 ist ein hervorragendes PKW-Motoröl mit niedrigem SAPS-Gehalt für Euro 4- und Euro 5-Motoren von Mercedes-Benz. Es bietet ausgezeichnete Ölfilmfestigkeit und Kompatibilität mit Nachbehandlungssystemen.

Leistungen

- Großartiger Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.
- Hervorragende Ölfilmfestigkeit unter allen Motorbetriebsbedingungen.
- Ausgezeichneter Motorschutz nach Kaltstart.
- Ausgezeichneter Verschleißschutz für lange Motorlebensdauer.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA C3
API SN
BMW Longlife-04
Ford M2C 917-A
GM Dexos2
MB 229.31
MB 229.51
Porsche A40
VAG VW 502.00
VAG VW 505.00
VAG VW 505.01



Q8 Formula Excel Long Life 0W-40

Q8 Formula Excel Long Life 0W-40 ist ein synthetisches Hochleistungsmotoröl für PKW. Es erfüllt die Anforderungen von ACEA A3/B4 und ist von den meisten OEMs zugelassen.

Leistungen

- Einzigartige Motorleistung unter verschiedenen Fahrbedingungen.
- Einzigartiger Motorschutz nach Kaltstart.
- Maximaler Schutz vor Rost und Korrosion.
- Hochgradige Reibungsreduktion.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA	A3/B4	Renault	RN 0700
API	SN	Renault	RN 0710
BMW	Longlife-01	VAG	VW 505.00
Chrysler	MS-10725	VAG	VW 505.01
Ford	M2C 937-A		
MB	229.3		
MB	229.5		
Porsche	A40		



Q8 Formula Excel Long Life 5W-40

Q8 Formula Excel Long Life 5W-40 ist ein synthetisches Hochleistungsmotoröl für PKW. Es erfüllt die Anforderungen von ACEA A3/B4 und ist von den meisten OEMs zugelassen.

Leistungen

- Hervorragende Ölfestigkeit unter allen Motorbetriebsbedingungen.
- Ausgezeichneter Motorschutz nach Kaltstart.
- Ausgezeichneter Schutz vor Rost und Korrosion.
- Hervorragende Reibungsreduktion.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA	A3/B4	Renault	RN 0700
API	CF	Renault	RN 0710
API	SN	VAG	VW 502.00
BMW	Longlife-01	VAG	VW 505.00
GM	LL-B-025		
MB	229.5		
Porsche	A40		



Q8 Formula Excel 5W-40

Q8 Formula Excel 5W-40 ist ein Allround-Motoröl mit hohem SAPS-Gehalt für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Es erfüllt die Anforderungen von ACEA A3/B4 und ist von den meisten OEMs zugelassen.

Leistungen

- Hervorragende Ölfestigkeit unter allen Motorbetriebsbedingungen.
- Ausgezeichneter Motorschutz nach Kaltstart.
- Ausgezeichneter Schutz vor Rost und Korrosion.
- Hervorragende Reibungsreduktion.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA	A3/B4	Renault	RN 0700
API	CF	Renault	RN 0710
API	SN	VAG	VW 502.00
BMW	Longlife-01	VAG	VW 505.00
Ford	M2C 917-A	VAG	VW 505.01
GM	LL-B-025	Volvo	VCC 95200356
JASO	MA2		
MB	229.3		
Porsche	A40		
PSA	B71 2300		



Q8 Formula Advanced Plus 10W-40

Q8 Formula Advanced Plus 10W-40 ist ein Allround-Hochleistungsmotoröl für Pkw auf synthetischer Basis. Es erfüllt die Anforderungen von ACEA A3/B4 und ist von einer Vielzahl von Automobilherstellern zugelassen.

Leistungen

- Optimaler Motorschutz nach Kaltstart.
- Hohe Motorleistung unter verschiedenen Fahrbedingungen.
- Hoher Schutz vor Rost und Korrosion.
- Hohe Motorleistung unter verschiedenen Fahrbedingungen.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA	A3/B4	Renault	RN 0700
API	CF	Renault	RN 0710
API	SN	Toyota	
MB	229.3	VAG	VW 502.00
PSA	B71 2300	VAG	VW 505.00



Q8 Formula Advanced 10W-40

Q8 Formula Advanced 10W-40 ist ein ausgereiftes Allround-PKW-Motoröl für verbesserte Leistung auf synthetischer Basis. Es erfüllt die Anforderungen von ACEA A3/B4 und ist von einer Vielzahl von Automobilherstellern zugelassen.

Leistungen

- Optimaler Motorschutz nach Kaltstart.
- Hohe Motorleistung unter verschiedenen Fahrbedingungen.
- Hoher Schutz vor Rost und Korrosion.
- Hoher Viskositätsindex sorgt unter allen Betriebsbedingungen für einen starken Schmierstofffilm.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA	A3/B4	VAG	VW 501.01
API	SN	VAG	VW 505.00
MB	229.1		
Renault	RN 0700		
Renault	RN 0710		



Q8 Formula Advanced 10W-30

Q8 Formula Advanced 10W-30 ist ein Allround-Hochleistungsmotoröl mit hohem SAPS-Gehalt für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen von API SN und ILSAC GF-5.

Spezifikationen & Zulassungen

API
ILSAC
Toyota

SN
GF-5

Leistungen

- Hervorragende Ölfilmfestigkeit.
- Hervorragende Motorleistung unter verschiedenen Fahrbedingungen.
- Ausgezeichneter Schutz vor Rost und Korrosion.
- Ausgezeichneter Motorschutz nach Kaltstart.



Q8 Formula Plus 15W-40

Q8 Formula Plus 15W-40 ist ein Hochleistungsmotoröl für verbesserte Leistung, das ACEA A3/B3-Anforderungen erfüllt. Es hält den Motor sauber und verhindert Schlammabildung.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA
API
API
MB
VAG
VAG

A3/B3
CF
SL
229.1
VW 501.01
VW 505.00

Leistungen

- Optimaler Verschleißschutz für lange Motorlebensdauer.
- Hohe Motorsauberkeit für höhere Motorlebensdauer.
- Hoher Schutz vor Rost und Korrosion.



Q8 Formula Plus 20W-50

Q8 Formula Plus 20W-50 ist ein universelles Motoröl für Benzin-, Diesel- und Autogasmotoren in PKW sowie leichten Nutzfahrzeugen. Es kann ganzjährig unter allen Bedingungen verwendet werden.

Spezifikationen & Zulassungen

API

SL

Leistungen

- Hoher Schutz vor Rost und Korrosion.
- Optimaler Motorschutz nach Kaltstart.
- Hohe Ölfilmfestigkeit verhindert Motorverschleiß.



Q8 T 630 DPF 5W-30

Q8 T 630 DPF 5W-30 ist ein synthetisches Motoröl mit niedrigem SAPS-Gehalt, bietet verbesserten Motorschutz und übertrifft die Anforderungen von ACEA C3 und API SN.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA
API
API
BMW
MB
VAG
VAG

C3
CF
SN
Longlife-04
229.51
VW 502.00
VW 505.01

Leistungen

- Verbesserter Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.
- Hohe Motorsauberkeit für höhere Motorlebensdauer.
- Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs.



Q8 T 670 5W-40

Q8 T 670 5W-40 ist ein Allround-Hochleistungsmotoröl für verbesserte Leistung mit hohem SAPS-Gehalt und erfüllt die Anforderungen von ACEA A3/B4.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA
API
API
API
MB
VAG
VAG
VAG

A3/B4
CF
SM
229.3
VW 502.00
VW 505.00
VW 505.01

Leistungen

- Hohe Ölfilmfestigkeit unter allen Motorbetriebsbedingungen.
- Optimaler Motorschutz nach Kaltstart.
- Hoher Schutz vor Rost und Korrosion.
- Optimale Vorbeugung gegen Schwarzschlammabildung.
- Niedrige Volatilität durch Verwendung synthetischer Basisöle sorgt für minimalen Ölverbrauch



Q8 T 650 10W-40

Q8 T 650 10W-40 ist ein Allround-Hochleistungsmotoröl mit verbesserter Leistung für PKW auf synthetischer Basis, das die Anforderungen von ACEA A3/B4 erfüllt.

Leistungen

- Optimaler Motorschutz nach Kaltstart.
- Hohe Motorleistung unter verschiedenen Fahrbedingungen.
- Hoher Schutz vor Rost und Korrosion.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA	A3/B4
API	CF
API	SL
MB	229.1
VAG	VW 505.00

Automatik- getriebe- Flüssigkeiten



Q8 Auto D VI

Q8 Auto D VI ist ein hochwertiges Multi-Vehicle-Automatikgetriebeöl mit niedrigerer Viskosität für Stufengetriebe. Das Produkt wurde von GM für Dexron VI zugelassen.

Leistungen

- Hochgradiger Verschleißschutz, erhöht die Lebensdauer der Komponenten.
- Optimale Reibungseigenschaften sogar bei niedrigen Temperaturen
- Hervorragende Elastomerverträglichkeit
- Ausgezeichnete Oxidations- und thermische Stabilität

Spezifikationen & Zulassungen

Aisin Warner	JWS 3309	MB	236.12
Aisin Warner	JWS 3324	MB	236.14
Aisin Warner	JWS AW-1	MB	236.15
BMW/MINI	7045E	MB	236.17
BMW/MINI	ETL 8072B	MB	236.41
BMW/MINI	LT71141 (ZF5HP 18FL/19FL/24A)	Mitsubishi	Diaqueen SP-IV
GM	Dexron VI	VAG	VW G 052 162
Hyundai/Kia	SPH-IV	VAG	VW G 055 162
JASO	M315	Volvo	VW G 060 162
JASO	Type 1A LV		97342 (AT 102)
JASO	M315 Type 2A		



Q8 Auto JK

Q8 Auto JK ist ein hervorragendes Automatikgetriebeöl. Das Produkt bietet ausgezeichnete thermische Stabilität, Laufzeit und Sauberkeit. Es ist für Aisin Warner-Automatikgetriebe konzipiert.

Leistungen

- Hervorragender Verschleißschutz, erhöht die Lebensdauer der Komponenten.
- Optimale Reibungseigenschaften sogar bei niedrigen Temperaturen
- Ausgezeichnete Oxidations- und thermische Stabilität
- Hervorragende Reduktion interner Reibung.

Spezifikationen & Zulassungen

Aisin Warner	JWS 3324	MB	236.10
Allison	TES-228	Mitsubishi	Diaqueen SP-III
Chrysler	ATF+4		(except in CVT's)
Ford	M2C 166-H	Nissan	Matic J
Ford	M2C 202-B	Toyota	T-IV
Ford	M2C 919-E	VAG	VW G 052 025
Ford	M2C 924-A	VAG	VW G 052 162
Ford	Mercon V	VAG	VW G 055 025
GM	Dexron III H	ZF	TE-ML 04D
Hyundai/Kia	SP-IV	ZF	TE-ML 14B
MAN	339 Type V2	ZF	TE-ML 16L
MAN	339 Type Z3	ZF	TE-ML 17C
Mazda	ATF M-V		



Q8 Auto MV

Q8 Auto MV ist ein hochwertiges vollsynthetisches Multi-Vehicle-Automatikgetriebeöl mit Kraftstoff sparenden Eigenschaften. Dieses Produkt ist mit den meisten Fahrzeugen kompatibel, die Öl mit niedriger Viskosität benötigen.

Leistungen

- Hochgradiger Verschleißschutz, erhöht die Lebensdauer der Komponenten.
- Optimale Reibungseigenschaften sogar bei niedrigen Temperaturen
- Hervorragende Elastomerverträglichkeit

Spezifikationen & Zulassungen

Aisin Warner	JWS AW-1	MB	236.14
BMW/MINI	83 22 0 142 516	MB	236.15
BMW/MINI	83 22 0 163 514	MB	236.41
BMW/MINI	83 22 0 397 114	Mitsubishi	ATF-J3
Ford	Mercon LV	Nissan	Matic S
GM	Dexron VI	Toyota	WS
Honda	DW-1	VAG	VW G 052 533
Hyundai/Kia	SPH-IV	VAG	VW G 055 005
Hyundai/Kia	SP-IV	VAG	VW G 055 162
Jaguar Land Rover	Fluid 8432	VAG	VW G 055 540
JASO	M315 Type 1A	VAG	VW G 060 162
Mazda	ATF FZ		
MB	236.12		



Q8 Auto DCT EVO

Q8 Auto DCT EVO ist ein ausgezeichnetes Multi-Vehicle-Getriebeöl für moderne Doppelkupplungsgetriebe. Die marktführende Technologie sorgt für hervorragende Leistungsreserve.

Leistungen

- Hochgradiger Verschleißschutz, erhöht die Lebensdauer der Komponenten.
- Ausgezeichnete Oxidations- und thermische Stabilität
- Verbessert die Scherstabilität für stabile Viskosität im Betrieb
- Hervorragende Elastomerverträglichkeit
- Einzigartige Reduktion interner Reibung.

Spezifikationen & Zulassungen

BMW	6-speed DCT	MB	236.25
BMW	DCTF-1	MB	239.21
BMW	Drivelogic	Mitsubishi	Diageen SSTF-1
	7-speed (Getrag)	Mitsubishi	MZ320065
	MTF LT-5	Mitsubishi	TC-SST 6-speed (GFT)
BMW		PSA	9734.S2
Borg Warner	Veyron (Wet DCT)	PSA	DCS 6-speed (GFT)
Bugatti	Powershift	Renault	EDC 6 speed (Getrag)
Chrysler	6-speed (Getrag)	Renault	EDC 7 speed
	7-speed (Getrag)	Shell	TF DCT-F3
Ferrari	M2C 936-A	VAG	VW G 052 182
Ford	Powershift	VAG	VW G 052 529
Ford/Nissan	6-speed (GFT)	Volvo	Powershift
MB	236.21		6-speed (GFT)



Q8 Auto CVT EVO

Q8 Auto CVT EVO ist ein hervorragendes Multi-Vehicle-Getriebeöl für moderne stufenlose Getriebe. Dieses Produkt bietet ausgezeichnete Leistungsreserve und verhindert das Rutschen von Keilriemen/Kupplungen sowie Ölzersetzung.

Leistungen

- Hochgradiger Verschleißschutz, erhöht die Lebensdauer der Komponenten.
- Hochgradiger Schutz vor Rost und Korrosion.
- Ausgezeichnete Metall-Metall-Reibung, ausgezeichnete Drehmomentübertragung
- Ausgezeichnete Oxidations- und thermische Stabilität
- Enthält ein gut ausgewogenes Reibungsminderungssystem

Spezifikationen & Zulassungen

BMW/MINI	CVT V1	Mitsubishi	CVTF ECO J4
BMW/MINI	EZL 799A	Mitsubishi	CVTF-J4+
Chrysler	CVT+4	Nissan	KTF-1
Chrysler	NS-2	Nissan	NS-3
Fiat	Tutela Car	Renault	Matic CVT
	CVT NG	Subaru	Lineartronic
GM	DEX-CVT		chain CVT
Honda	CVT	Suzuki	CVT Green 2
Hyundai/Kia	CVT-1	Toyota	CVTF FE
Mazda	JWS 3320	VAG	VW G 052 180
MB	236.20	VAG	VW G 052 516



Q8 Auto 15 ED

Q8 Auto 15 ED ist eine Schwerlast-Getriebeflüssigkeit mit Zulassung für verlängerte Ölwechselintervalle bei ZF TE-ML 14B und Voith DIWA H55.6336.3X. Q8 Auto 15 ED garantiert erhöhte Zuverlässigkeit.

Leistungen

- Superior protection against wear and extends component life.
- Superior protection against rust and corrosion.
- Superior gear protection under heavy duty conditions.
- Exceptional low temperature fluidity and wide temperature operating range.

Spezifikationen & Zulassungen

Allison	C-4	MB	236.5
Allison	TES-389	MB	236.9
Chrysler	ATF+3	Voith	H55.6336.xx
Ford	Mercon	Volvo	97341 (AT 101)
GM	ATF Type A	ZF	TE-ML 02F
	(Suffix A)	ZF	TE-ML 03D
GM	Dexron III H	ZF	TE-ML 04D
MAN	339 Type L1	ZF	TE-ML 09
MAN	339 Type V2	ZF	TE-ML 11B
MAN	339 Type Z1	ZF	TE-ML 14B
MB	236.1	ZF	TE-ML 16L
MB	236.10	ZF	TE-ML 17C
MB	236.11		

Öle für Handschaltgetriebe



Q8 Unishift PC Synt 75W

Q8 Unishift PC Synt 75W ist ein hochwertiges Schaltgetriebeöl für PKW und leichte Nutzfahrzeuge. Der Schmierstoff bietet auch unter Extremdruck einzigartigen Schutz und einzigartige Laufzeit.

Leistungen

- Einzigartige Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und großer Betriebstemperaturbereich.
- Einzigartige Reduktion interner Reibung.
- Ausgezeichnet leichtes Schalten bei niedrigen Temperaturen.
- Hochgradiger Verschleißschutz, erhöht die Lebensdauer der Komponenten.
- Hochgradiger Schutz vor Rost und Korrosion.

Spezifikationen & Zulassungen

API	GL-4
Ford	M2C 200-D2
Nissan	
PSA	B71 2310
Toyota	
VAG	



Q8 Unishift PC Synt 75W-80

Q8 Unishift PC Synt 75W-80 ist ein hochwertiges Schaltgetriebeöl für PKW und leichte Nutzfahrzeuge. Der Schmierstoff bietet auch unter Extremdruck einzigartigen Schutz und einzigartige Laufzeit.

Leistungen

- Einzigartige Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und großer Betriebstemperaturbereich.
- Einzigartige Reduktion interner Reibung.
- Ausgezeichnet leichtes Schalten bei niedrigen Temperaturen.
- Hochgradiger Verschleißschutz, erhöht die Lebensdauer der Komponenten.
- Hochgradiger Schutz vor Rost und Korrosion.

Spezifikationen & Zulassungen

Alfa Romeo	GL-4	Mitsubishi	
API	ATF-D2	Nissan	
BMW/MINI	9.55550-MX3	PSA	B71 2330
Fiat	9.55550-MZ1	Renault	
Fiat	1940768	VAG	
GM	MTF 94		
Honda	MTF II/SG		
Honda	Special MTF		
Mazda			
MB	235.10		



Q8 Unishift PC Synt 75W-90

Q8 Unishift PC Synt 75W-90 ist ein hochgradiges Schaltgetriebeöl für PKW und leichte Nutzfahrzeuge. Der Schmierstoff bietet auch unter Extremdruck einzigartigen Schutz und einzigartige Laufzeit.

Leistungen

- Einzigartige Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und großer Betriebstemperaturbereich.
- Einzigartige Reduktion interner Reibung.
- Ausgezeichnet leichtes Schalten bei niedrigen Temperaturen.
- Hochgradiger Verschleißschutz, erhöht die Lebensdauer der Komponenten.
- Hochgradiger Schutz vor Rost und Korrosion.

Spezifikationen & Zulassungen

Alfa Romeo	GL-4	Honda	MTF II/SG
API		Honda	Special MTF
BMW/MINI		MB	235.10
Fiat	9.55550-MX3	Mitsubishi	
Fiat	9.55550-MZ1	Nissan	
Ford	M2C 175-A	PSA	B71 2330
Ford	M2C 186-A	Toyota	
Ford	M2C 200-B	VAG	
Ford	M2C 200-C	Volvo	97308
GM	1940768	Volvo	97309
Honda	MTF 94	Volvo	97310



Q8 T 40 75W-90

Q8 T 40 75W-90 ist ein hervorragendes Schaltgetriebeöl für 4- und 5-Gang-PKW und -Lieferwagen. Es sorgt für einfaches Schalten und verbesserten Schutz gegen Verschleiß, Korrosion und Rost.

Leistungen

- Hervorragender Verschleißschutz, erhöht die Lebensdauer der Komponenten.
- Ausgezeichnet leichtes Schalten bei niedrigen Temperaturen.
- Ausgezeichneter Schutz vor Rost und Korrosion.
- Reduziert die Betriebstemperaturen der Antriebsselemente.

Spezifikationen & Zulassungen

Getriebeöle



Q8 Trans XGN 75W-90

Q8 Trans XGN 75W-90 ist ein für Schwerlast-Antriebskomponenten konzipiertes, erstklassiges Getriebeöl. Das Produkt bietet einzigartigen Schutz gegen Extremdruck und Verschleiß.

Leistungen

- Einzigartige Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und großer Betriebstemperaturbereich.
- Einzigartige Reduktion interner Reibung.
- Hochgradiger Achsenverschleißschutz.
- Einzigartiger Verschleißschutz unter Schwerlast-Betriebsbedingungen.
- Hochgradiger Schutz vor Rost und Korrosion.

Spezifikationen & Zulassungen

API	GL-4	Volvo	97312
API	GL-5	ZF	TE-ML 02B
API	MT-1	ZF	TE-ML 05A
MAN	341 Type E3	ZF	TE-ML 12L
MAN	341 Type Z2	ZF	TE-ML 12N
MAN	342 Type M3	ZF	TE-ML 16F
MAN	342 Type S1	ZF	TE-ML 17B
MB	235.8	ZF	TE-ML 19C
MIL	PRF-2105E	ZF	TE-ML 21A
SAE	J 2360		
Scania	STO 1:0		
Scania	STO 2:0A		



Q8 Trans XGS 75W-85

Q8 Trans XGS 75W-85 ist ein für Schwerlast-Antriebskomponenten konzipiertes hochwertiges Getriebeöl. Das Produkt bietet einzigartigen Schutz gegen Extremdruck und Verschleiß.

Leistungen

- Ausgezeichnete Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und großer Betriebstemperaturbereich.
- Hervorragende Reduktion interner Reibung.
- Hervorragender Achsenverschleißschutz.
- Einzigartiger Verschleißschutz unter Schwerlast-Betriebsbedingungen.
- Ausgezeichneter Schutz vor Rost und Korrosion.

Spezifikationen & Zulassungen

API	GL-4
API	GL-5
SAE	J 2360



Q8 T 65 LS 75W-90

Q8 T 65 LS 75W-90 ist ein hochwertiger synthetischer Schmierstoff für Schwerlast-Geräte wie Hinterachsen oder Endantriebe, die Fließfähigkeit bei besonders niedrigen Temperaturen sowie Selbstsperrigenschaften erfordern.

Leistungen

- Vollsynthetische Formulierung für extreme thermische Stabilität.
- Ausgezeichnete Selbstsperrfunktion durch spezielles Additiv für die Reibungsminderung.
- Hervorragender Verschleißschutz, erhöht die Lebensdauer der Komponenten.
- Ausgezeichneter Schutz vor Rost und Korrosion.
- Verlängert die Lebensdauer der Teile

Spezifikationen & Zulassungen

API	GL-5 LS	Volvo	97311
Ford	M2C 119-A	ZF	TE-ML 05D
Ford	M2C 154-A	ZF	TE-ML 12D
GM	1942382 (90006326)	ZF	TE-ML 16F
Hanomag	Specification 511		
MIL	L-2105D		



Q8 T 65 75W-90

Q8 T 65 75W-90 ist ein hochwertiger synthetischer Schmierstoff für Schwerlast-Geräte wie Hinterachsen oder Endantriebe, die Fließfähigkeit bei besonders niedrigen Temperaturen erfordern.

Leistungen

- Vollsynthetische Formulierung für extreme thermische Stabilität.
- Hochgradige Kraftstoffeffizienzvorteile, insbesondere bei der Verwendung in Achsen.
- Reduziert die Betriebstemperaturen der Antriebsselemente.
- Hervorragende Reduktion interner Reibung.
- Ausgezeichneter Schutz vor Rost und Korrosion.

Spezifikationen & Zulassungen

API	GL-5	Tatra	TDS 100/40
Clark	ALC-1 5M	Volvo	97312
	7-80 KE		(<2013)
Clark	TLC-25 3M 8-83	ZF	TE-ML 05A
Eaton/Fuller	Bulletin 2052	ZF	TE-ML 07A
Eaton/Fuller	Bulletin 2053	ZF	TE-ML 12A
Eaton/Fuller	Form 121	ZF	TE-ML 17B
Ford	M2C 175-A		
GM	1940759 (90188629)		
MB	235.0		
Rockwell	O-76-E		
International			



Q8 T 45 LS SAE 90

Q8 T 45 LS SAE 90 ist ein verbessertes Hinterachsöl. Das Produkt wurde durch präzise Auswahl raffinierter Basisöle und Additive mit hervorragender Qualität für Differenzialsperren entwickelt.

Leistungen

- Ausgezeichnete Selbstsperrfunktion durch spezielles Additiv für die Reibungsminderung.
- Hervorragender Achsenverschleißschutz.
- Hervorragender Verschleißschutz, erhöht die Lebensdauer der Komponenten.
- Ausgezeichneter Schutz vor Rost und Korrosion.

Spezifikationen & Zulassungen

API	GL-5 LS	ZF	TE-ML 05C
Ford	M2C 119-A	ZF	TE-ML 12C
Ford	M2C 154-A	ZF	TE-ML 16E
GM	1942382 (90006326)	ZF	TE-ML 21C
Hanomag	Specification 511		
MIL	L-2105B		
Volvo	97311		



Q8 T 35 80W-90

Q8 T 35 80W-90 ist ein verbessertes Schaltgetriebeöl, das für Synchrongetriebe entwickelt wurde. Es erfüllt die Anforderungen der API GL-4-Spezifikation.

Leistungen

- Verbesserter Verschleißschutz, erhöht die Lebensdauer der Komponenten.
- Premium-Schutz vor Rost und Korrosion.
- Ausgezeichnet leichtes Schalten bei niedrigen Temperaturen und verlängerte Lebensdauer der Ausrüstung.
- Scherbeständigkeit durch Erhalt der Viskosität

Spezifikationen & Zulassungen

API	GL-4	ZF	TE-ML 02B
Eaton/Fuller	Bulletin 2052	ZF	TE-ML 08
Eaton/Fuller	Bulletin 2053	ZF	TE-ML 16A
Eaton/Fuller	Form 121	ZF	TE-ML 17A
Ford	SM-2C-1011A	ZF	TE-ML 19A
Ford	SQM-2C9008-A		
GM	1 9 4 0 7 5 (90001777)		
John Deere	JDM J11B		
MAN	341 Type E1		
MAN	341 Type Z2		
MB	235.1		



Q8 T 55 80W-90

Q8 T 55 80W-90 ist ein besserer Schwerlast-Getriebeschmierstoff für Extremdruck- und Stoßbelastungssituationen. Das Produkt wird für Schwerlast-Achsen mit API GL-5-Spezifikation empfohlen.

Leistungen

- Einzigartiger Verschleißschutz unter Schwerlast-Betriebsbedingungen.
- Hervorragender Verschleißschutz, erhöht die Lebensdauer der Komponenten.
- Großartiger Getriebeschutz unter Stoßbelastungen.
- Ausgezeichneter Schutz vor Rost und Korrosion.
- Verbessert die Scherstabilität für stabile Viskosität im Betrieb

Spezifikationen & Zulassungen

API	GL-5	MB	235.0
Case	MS 1316	MIL	L-2105D
Clark	ALC-1 5M	Rockwell	O-76
	7-80 KE	International	
Clark	MS-8 Rev. 1	Volvo	97310
Clark	TLC-25 3M 8-83	ZF	TE-ML 05A
Ford	SM-2C-1011A	ZF	TE-ML 07A
Ford	SQM-2C9002-AA	ZF	TE-ML 12A
	AA	ZF	TE-ML 16B
John Deere	JDM J11E	ZF	TE-ML 16C
Komatsu Dresser	B22-0003	ZF	TE-ML 17B
Komatsu Dresser	B22-0005	ZF	TE-ML 19B
MAN	342 Type M1	ZF	TE-ML 21A

Kühlmittel



Q8 Antifreeze Lobrid

Q8 Antifreeze Lobrid ist ein hervorragendes Motorkühlmittel, das eine Hybrid-Silikattechnologie nutzt. Es schützt gegen Korrosion und garantiert lange Haltbarkeit.

Leistungen

- Reduziert Thermostat-, Kühler- und Wasserpumpenreparaturen und senkt so Kosten und Ausfallzeiten
- Hervorragende Stabilität bei hartem Wasser
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz für alle Metalle und Legierungen.
- Ausgezeichnete Haltbarkeit durch chemische Stabilität.
- Großartige Vorbeugung gegen Kavitationskorrosion.

Spezifikationen & Zulassungen

Bentley	VW TL 774 G (G12++)
Bugatti	VW TL 774 G (G12++)
Cummins	CES 14603
Lamborghini	VW TL 774 G (G12++)
Liebherr	LH-01-COL3A
MAN	324 Type Si-OAT
MB	325.5
MB	325.6
VAG	VW TL 774 G (G12++)



Q8 Antifreeze Long Life

Q8 Antifreeze Long Life ist ein ausgezeichnetes Fluid, das gegen Einfrieren, Erreichen des Siedepunktes und Korrosion des Kühlsystems schützt. Die hohe Haltbarkeit ist zurückzuführen auf die Verwendung von unverbräuchlichen Korrosionshemmstoffen.

Leistungen

- Einzigartig langfristiger Schutz gegen alle Arten von Korrosion.
- Reduziert Thermostat-, Kühler- und Wasserpumpenreparaturen und senkt so Kosten und Ausfallzeiten
- Exzellenter und verlängerter Korrosionsschutz durch Synergieeffekte.
- Erstklassige Vorbeugung gegen Kavitationskorrosion.
- Umweltfreundliches Korrosionshemmstoffpaket.

Spezifikationen & Zulassungen

ASTM	D 3306	Liebherr	MD1-36-130
ASTM	D 4656	MAN	324 Type SNF
ASTM	D 4985	MB	325.3
ASTM	D 6210	MTU	MTL 5048
Case New Holland	MAT 3624	Opel Vauxhall	GMW 3420
Cummins	CES 14439	Renault	41-01-001/S
Cummins	CES 14603		Type D
DAF	74002	SAE	J 1034
Deutz	DQC CB-14	VAG	VW TL 774 D (G12)
Ford	M97B44-D	VAG	VW TL 774 F (G12+)
INNIO Jenbacher	TA 1000-0201	Volvo Trucks	
JIS	K 2234	Wärtsilä	32-9011
Komatsu	KES 07.892		



Q8 Antifreeze Long Life Premixed

Q8 Antifreeze Long Life Premixed ist eine hochgradige Flüssigkeit, das gegen Einfrieren, Erreichen des Siedepunktes und Korrosion des Kühlsystems schützt. Die hohe Haltbarkeit ist zurückzuführen auf die Verwendung von unverbräuchlichen Korrosionshemmstoffen.

Leistungen

- Einzigartig langfristiger Schutz gegen alle Arten von Korrosion.
- Reduziert Thermostat-, Kühler- und Wasserpumpenreparaturen und senkt so Kosten und Ausfallzeiten
- Exzellenter und verlängerter Korrosionsschutz durch Synergieeffekte.
- Erstklassige Vorbeugung gegen Kavitationskorrosion.
- Umweltfreundliches Korrosionshemmstoffpaket.

Spezifikationen & Zulassungen

ASTM	D 4656	Liebherr	MD1-36-130
ASTM	D 4985	MAN	324 Type SNF
ASTM	D 6210	MB	326.3
Case New Holland	MAT 3624	Opel Vauxhall	GMW 3420
Cummins	CES 14439	Renault	41-01-001/S
Cummins	CES 14603		Type D
DAF	74002	SAE	J 1034
Deutz	DQC CB-14	VAG	VW TL 774 D (G12)
Fendt		VAG	VW TL 774 F (G12+)
Ford	M97B44-D	Volvo Penta	
INNIO Jenbacher	TA 1000-0201	Volvo Trucks	
JIS	K 2234	Wärtsilä	32-9011
Komatsu	KES 07.892		



Q8 Antifreeze Lobrid Premixed

Q8 Antifreeze Lobrid Premixed ist eine überlegene Motorkühlmittelflüssigkeit, die eine hybride Silikat-Organische Säure-Technologie verwendet. Es schützt vor Korrosion und garantiert eine lange Lebensdauer.

Leistungen

- Reduziert Thermostat-, Kühler- und Wasserpumpenreparaturen und senkt so Kosten und Ausfallzeiten
- Hervorragende Stabilität bei hartem Wasser
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz für alle Metalle und Legierungen.
- Ausgezeichnete Haltbarkeit durch chemische Stabilität.
- Großartige Vorbeugung gegen Kavitationskorrosion.

Spezifikationen & Zulassungen

Bentley	VW TL 774 G (G12++)
Bugatti	VW TL 774 G (G12++)
Cummins	CES 14603
Lamborghini	VW TL 774 G (G12++)
Liebherr	LH-01-COL3A
MAN	324 Type Si-OAT
MB	325.5
MB	325.6
VAG	VW TL 774 G (G12++)

Bremsflüssigkeiten



Q8 Brake Fluid DOT 4+

Q8 Brake Fluid DOT 4+ ist eine einzigartige Hydraulikflüssigkeit mit sehr hohem Siedepunkt (260 °C) für Brems- und Kupplungssysteme. Es bietet hervorragende Schmierfähigkeit und reduziert die Reibung.

Spezifikationen & Zulassungen

FMVSS	116 DOT 3
FMVSS	116 DOT 4
SAE	J 1703
SAE	J 1704

Leistungen

- Hervorragende Fahrzeugsicherheit aufgrund des sehr hohen Siedepunkts / des niedrigen Dampfdrucks, die für Schutzeigenschaften gegen Dampfblasenbildung sorgen.
- Begrenzter Verschleiß durch hervorragende Schmierfähigkeit.
- Ausgezeichnet schnelle Bremsreaktion bei hohen und niedrigen Temperaturen.
- Hervorragend stabile Flüssigkeitseigenschaften.
- Hervorragender Korrosionsschutz für Metalle im System.



Q8 Brake Fluid DOT 4 LV

Q8 Brake Fluid DOT 4 LV ist eine einzigartige Flüssigkeit für hydraulische Brems- und Kupplungssysteme. Die Flüssigkeit hat einen hohen Siedepunkt, eine Dampfsperre und einzigartige Verschleiß- und Korrosionsschutzeigenschaften.

Spezifikationen & Zulassungen

FMVSS	116 DOT 3	JIS	K 2233 Class 6
FMVSS	116 DOT 4	SAE	J 1703
Ford	M6C65-A2	SAE	J 1704
ISO	4925 Class 6	VAG	VW 501.14

Leistungen

- Hervorragende Fahrzeugsicherheit aufgrund des sehr hohen Siedepunkts / des niedrigen Dampfdrucks, die für Schutzeigenschaften gegen Dampfblasenbildung sorgen.
- Begrenzter Verschleiß durch hervorragende Schmierfähigkeit.
- Ausgezeichnet schnelle Bremsreaktion bei hohen und niedrigen Temperaturen.
- Hervorragend stabile Flüssigkeitseigenschaften.
- Hervorragender Korrosionsschutz für Metalle im System.

Hydraulik-Flüssigkeiten



Q8 CHF 22S

Q8 CHF 22S ist eine synthetische Hydraulikflüssigkeit mit ultrahoher Viskosität (>300), die die Anforderungen der Spezifikation PSA S71 2710 erfüllt. Es bietet einzigartige Leistung bei tiefen Temperaturen.

Leistungen

- Ausgezeichnete Viskosität bei niedrigen Temperaturen, die den Komfort und die Leistung der Federung bei kalten Fahrbedingungen garantiert.
- Hervorragende Wasserabweisungseigenschaften.
- Hervorragend stabile Flüssigkeitseigenschaften.
- Ausgezeichneter Rost- und Korrosionsschutz.

Spezifikationen & Zulassungen

DIN	51524-3
ISO	7308
MAN	M 3289
MB	345.0
PSA	S71 2710
VAG	VW TL 521 46
Volvo	STD 1273.36



Q8 LHM+

Q8 LHM+ ist eine Hydraulikflüssigkeit mit ultrahoher Viskosität (>300), die die Anforderungen der Spezifikation PSA S71 2710 erfüllt. Es ist wasserfest und bietet verbesserte Leistung unter feuchten Bedingungen.

Leistungen


- Ausgezeichnete Viskosität bei niedrigen Temperaturen, die den Komfort und die Leistung der Federung bei kalten Fahrbedingungen garantiert.
- Hervorragender Korrosionsschutz für Metalle im System.
- Hervorragend stabile Flüssigkeitseigenschaften.
- Hervorragende Verträglichkeit mit Systemgummidichtungen

Spezifikationen & Zulassungen

ISO	7308
PSA	B71 2710

*Konsultieren Sie
unsere Ölempfehlung,
um herauszufinden, welches
Q8Oils-Produkt für die optimale
Leistung Ihres Fahrzeugs geeignet ist.*

www.q8oils.com/de/oilrecommendation

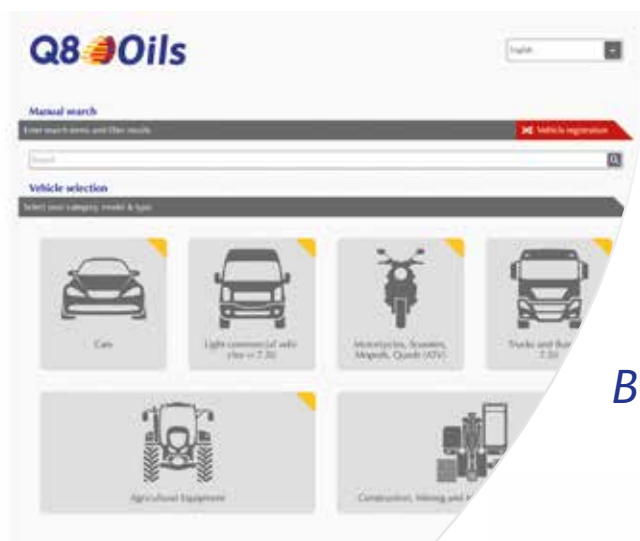

*Besuchen Sie unsere Website unter
www.Q8Oils.com/de*



Kuwait Petroleum (Belgium) N.V.
Petroleumkaai 7
2020 Antwerp - Belgium

T +32 (0)3 247 38 11
E Q8Oilsmarketing@Q8.com

www.Q8Oils.com