

Q8 Formula Special FE 0W-20



Fluido sintetico di nuovissima generazione, Low SAPS (a basso livello di Ceneri Solfatate, Fosforo e Zolfo), con spiccate proprietà Fuel Economy. Si tratta di un prodotto di ultima generazione, specificamente sviluppato per i motori delle autovetture Volvo, Mercedes, BMW Euro 6 e di altre Case.

Specifiche

ACEA C6-21, C5
 BMW LL 17 FE+, LL 14 FE+
 Ford M2C 947-B1, M2C 962-A1
 MB 229.71, 229.72
 Opel Vauxhall OV0401547-A20, Dexos2 D
 Jaguar Land Rover STJLR 03-5006
 Volvo VCC RBS0-2AE

API SP, SP-RC

Chrysler MS-12145

Fiat 9.55535-GSX

ILSAC GF-6A, GF-5

Q8 Formula V Blue 0W-20



Fluido sintetico di nuovissima generazione, di colore blu, progettato per motori di autovetture EURO 6 del Gruppo VW-AUDI, ha un basso tenore di Ceneri Solfatate, Fosforo e Zolfo (Low SAPS) e spiccate proprietà Fuel Economy.

Specifiche

ACEA C5
 Ford M2C 956-A1
 Porsche C20
 VAG VW 508.00, VW 509.00

Q8 Formula Exclusive V 0W-30



Fluido sintetico, a basso SAPS, Fuel Economy, di nuovissima generazione progettato per motori Euro 5 e 6 che richiedono le specifiche VW 504.00/507.00.

Specifiche

ACEA C3
 BMW LL-04, LL-12FE, LL-19FE
 PORSCHE C30
 VW 504.00, 507.00

Q8 Formula Elite C2 0W-30



Fluido sintetico, a basso contenuto di Ceneri Solfatate, Fosforo e Zolfo (Low SAPS), Fuel Economy, di nuovissima generazione per i motori delle autovetture Peugeot-Citroën e FIAT che incontrano le normative Euro 5 ed Euro 6 sulle emissioni e richiedono le Specifiche qui riportate.

Specifiche

ACEA C2
 Fiat 9.55535 GS1, 9.55535 DS1
 PSA B71 2312-2018, B71 2290-2014

Q8 Formula Techno Eco 0W-30



Fluido sintetico, a basso contenuto di Ceneri Solfatate, Fosforo e Zolfo (Low SAPS), Fuel Economy, di nuovissima generazione per motori di autovetture Ford e FIAT che incontrano le normative Euro 5 ed Euro 6 sulle emissioni e richiedono le Specifiche qui citate.

Specifiche

ACEA C2
 Fiat 9.55535 GS1, Fiat 9.55535 DS1
 Ford M2C 950-A
 Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

Q8Oils Italia S.r.l.

Sede e Direzione Vendite
 Via Volpedo, 2
 15050 Castellar Guidobono (AL)
 Tel: 02 90595.1
 Q8OilsItalia@Q8.it

SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

Filiali Commerciali

Brescia Area Nord Italia
 Tel: 030 2422710 / 2422729
 filialeNord.Q8OilsItalia@Q8.it

Area Nord Est Italia
 Tel: 02 90595335
 filialeNordEst.Q8OilsItalia@Q8.it

Area Nord Ovest Italia
 Tel: 011 6502178
 filialeNordOvest.Q8OilsItalia@Q8.it


Firenze Area Centro Italia
 Tel: 055 499751 / 499752
 filialeCentro.Q8OilsItalia@Q8.it

Napoli Area Sud Italia
 Tel: 081 5595278 / 5592487
 filialeSud.Q8OilsItalia@Q8.it

Key Accounts
 Tel: 02 905951
 keyaccounts.Q8Oilsitalia@Q8.it

Q8 Formula

La gamma completa di oli ad alte prestazioni per autoveicoli.

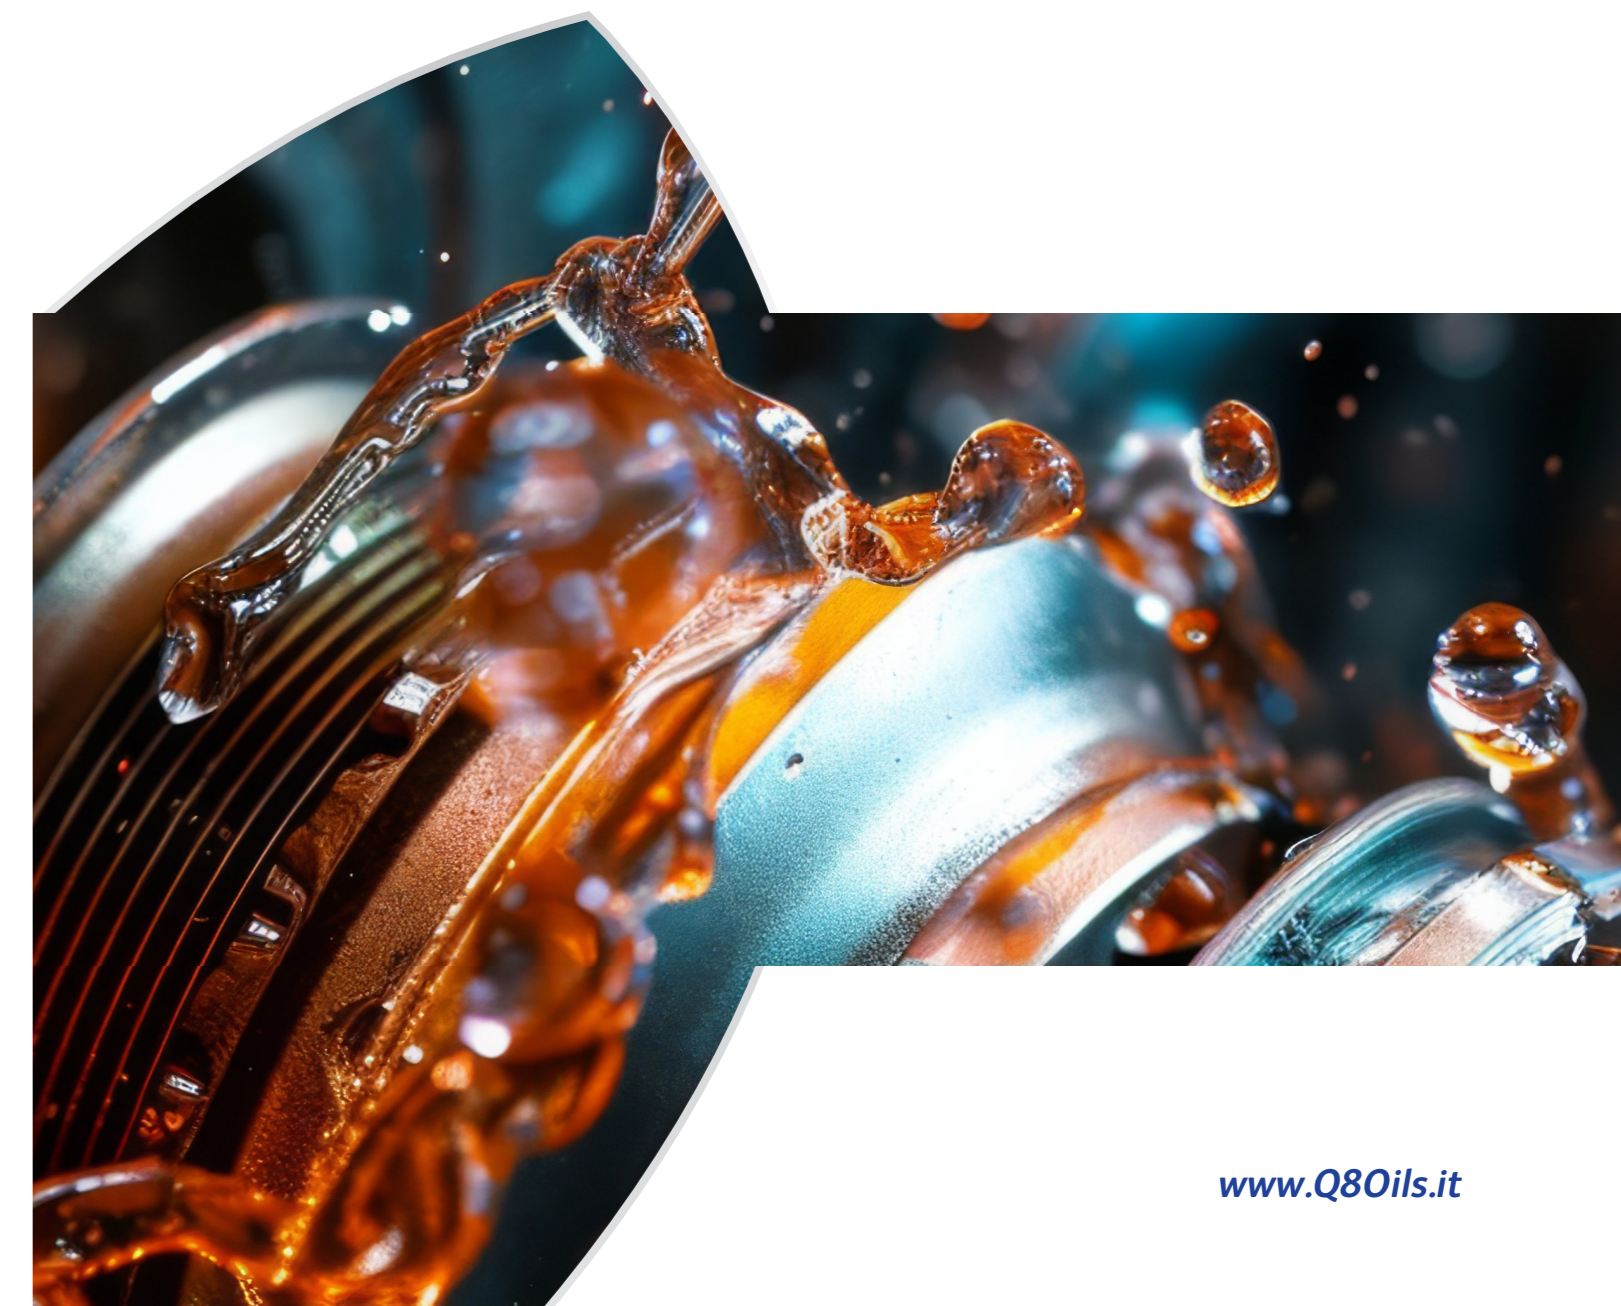

Q8Oils con il suo approccio unico, innovativo e di continuo miglioramento, sviluppa, produce e commercializza alcuni dei lubrificanti di migliore qualità al mondo, rappresentando la tecnologia più avanzata nel campo dei lubrificanti.



EELQMS
EUROPEAN ENGINE
LUBRICANTS QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM

Credenziali di prim'ordine, qualità costante e un marchio apprezzato e riconoscibile fanno di Q8Oils il partner ideale per il tuo business. Oltre a questo, un forte supporto tecnico, i più alti standard di qualità del servizio, attività di marketing di alto profilo e un serio impegno per la crescita delle relazioni a lungo termine con i nostri clienti.

Q8Oils è certificato:

- ISO 9001: sistema di gestione della qualità che prevede a forte attenzione al cliente, la motivazione e il coinvolgimento del top management verso il miglioramento continuo.
- ISO 14001: sistema di gestione ambientale che Q8Oils utilizza e implementa per incrementare le proprie prestazioni nel campo della sostenibilità ambientale.
- RC14001: iniziativa dell'industria chimica globale, applicata in 52 paesi, in cui le aziende collaborano nel migliorare continuamente le proprie performance in termini di sicurezza, salute e ambiente.

Esperienza nelle vendite, supporto tecnico, servizio clienti professionale e una rete di consegna mondiale consentono a Q8Oils di fornire costantemente i massimi livelli di servizio al cliente e di supporto post vendita.

Q8Oils ha aderito al European Engine Lubricants Quality Management System (EELQMS). Questo sistema europeo di gestione della qualità dei lubrificanti motoristici consiste in una serie di protocolli di sviluppo, metodologie di controllo, standard di produzione e codici applicativi al momento ampiamente riconosciuti come il miglior standard mondiale di qualità per lubrificanti per motori.

Nel settore automobilistico, le approvazioni dei costruttori (OEM: Original Equipment Manufacturers) sono parte degli standard di qualità Q8Oils. Attraverso le strette relazioni con i Costruttori, siamo in grado di offrire omologazioni ufficiali ed al contempo essere in prima linea nell'innovazione e nello sviluppo di lubrificanti con le più elevate prestazioni per soddisfare ogni sfida. Q8Oils monitora le richieste di tutti i produttori per garantire che i lubrificanti soddisfino le più recenti specifiche, cercando costantemente di differenziarsi con la qualità, l'innovazione e la superiorità dei nostri prodotti e servizi.

Q8Oils opera nei settori delle autovetture, dei trasporti pubblici, dell'agricoltura, dell'edilizia, della lavorazione dei metalli, della nautica, dell'energia e delle due ruote; lavorando a stretto contatto con gli specialisti e usufruendo di ulteriori competenze e prove sul campo, Q8Oils esprime nei suoi prodotti il massimo del potenziale di qualità e sviluppo.



www.Q8Oils.it

Q8Oils

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20



Fluido sintetico, a medio SAPS, Fuel Economy, di nuovissima generazione per motori di autovetture che incontrano le normative Euro 5 ed Euro 6 sulle emissioni e richiedono le Specifiche qui citate.

Specifiche

ACEA C5
API SN
Ford M2C948-B
Jaguar Land Rover STJLR.03.5004
Chrysler MS-6395

Q8 Formula Prestige V 5W-30



Fluido sintetico Low SAPS di ultima generazione, di altissima qualità, per motori Euro 4, 5 e 6 ad elevate prestazioni, alimentati a benzina, gas, GPL e gasolio, formulato in particolare per motori VW/AUDI con intervalli di sostituzione flessibili ed estesi. È approvato anche per l'uso in motori MERCEDES e BMW. Consente importanti efficienze sul consumo di carburante e offre una eccellente protezione dal fenomeno del LSPI (Pre-accensione a bassa velocità).

Specifiche

ACEA C3, idoneo C2
BMW Longlife-04
MB 229.52, 229.51, 229.31
Opel Vauxhall OV0401547-G30/D30, Dexos2
VAG VW 504.00, VW 507.00 Baumuster 2020
VAG idoneo con VW 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00, 506.01 esclusi V10 TDI & R5 TDI

Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30



Fluido sintetico, a basso SAPS, di alta qualità adatto per autovetture e veicoli commerciali con motori a benzina, GPL o diesel, sovralimentati o non conformi alle normative Euro 4, 5 e 6. Soddisfa le nuove esigenze prestazionali critiche nei motori tra cui fenomeno del LSPI (pre-accensione a bassa velocità).

Specifiche

ACEA C2/C3
API SP
MB 229.31, 229.51, 229.52
MB 226.52
Fiat 9.55535-DS1, 9.55535-S1
PSA B71 2290
Renault RN 0710, 0710 / 17

Q8 Formula Special Gas 5W-30



Fluido sintetico di alta qualità per motori Euro 4, 5 e 6 ad elevate prestazioni, alimentati a gas metano, GPL e benzina. Oltre ad essere idoneo per intervalli di sostituzione prolungati, fornisce una valida protezione dei sistemi di trattamento dei gas di scarico.

Specifiche

ACEA C3, idoneo C2
API SN, CF
BMW Longlife-04
Chrysler MS-11106
GM Dexos2, LL-A-025, LL-B-025
MB 229.31, 229.51, 229.52
VAG VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01

Q8 Formula R Long Life 5W-30



Fluido sintetico di tipo Low SAPS, a basse Ceneri Solfatate, Fosforo e Zolfo, ad alte prestazioni che è stato sviluppato appositamente per i motori Renault Euro 5 e 6 dotati di DPF e per intervalli di sostituzione estesi.

Specifiche

ACEA C4, C3-21
Fiat 9.55535-S4
MB 229.51, 229.31, 226.51
Renault RN 0720

Q8 Formula M Long Life 5W-40



Fluido sintetico Low SAPS per intervalli di sostituzione normali ed estesi. Sviluppato appositamente per motori Mercedes Benz, BMW e Volkswagen-AUDI Euro 4 e 5 a benzina, gas, GPL e diesel dotati di DPF. È consigliato anche per motori multi-valvole con catalizzatore.

Specifiche

ACEA C3
Chrysler MS-11106
Ford M2C917-A
MB 229.31, 229.51
VAG VW 505.00, VW 505.01
API SN
Fiat 9.55535-S2
GM Dexos2
Porsche A40

Q8Oils

Q8 Formula Excel Plus 5W-40



Fluido sintetico raccomandato per motori ad elevate prestazioni, alimentati a benzina, gas, GPL e gasolio (anche ad iniezione diretta), aspirati o sovralimentati. Garantisce alti rendimenti motoristici in ogni condizione di guida. La sua bassa viscosità consente ottimi comportamenti anche a basse temperature.

Specifiche

ACEA A3/B4
BMW Longlife-01
GM LL-B-025
Porsche A40
Renault RN 0700, RN 0710
VAG VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01
Volvo VCC 95200356
API SN, CF
Ford M2C917-A
MB 229.3
PSA B71 2296

Q8 Formula Advanced Plus 10W-40



Olio motore a base sintetica, di alta qualità, per motori aspirati o turbocompressi alimentati a benzina, gas, GPL o gasolio. Garantisce lunghi intervalli di cambio olio, superiori caratteristiche antiossidanti ed un eccellente livello di pulizia del motore anche in condizioni di esercizio molto severe.

Specifiche

ACEA A3/B4
API SN, CF
MB 229.3, 226.5
Renault RN 0700, RN 0710
VAG VW 501.01, VW 505.00
PSA B71 2300


Q8 Formula Plus 15W-40



Lubrificante multigrado per motori aspirati o turbocompressi, alimentati a benzina, gasolio o GPL, operanti in condizioni di esercizio gravoso. Consentono lunghe percorrenze e proteggono il motore nelle diverse condizioni climatiche.

Specifiche

ACEA A3/B4
API SL, CF
MB 229.1
VAG VW 501.01, VW 505.00

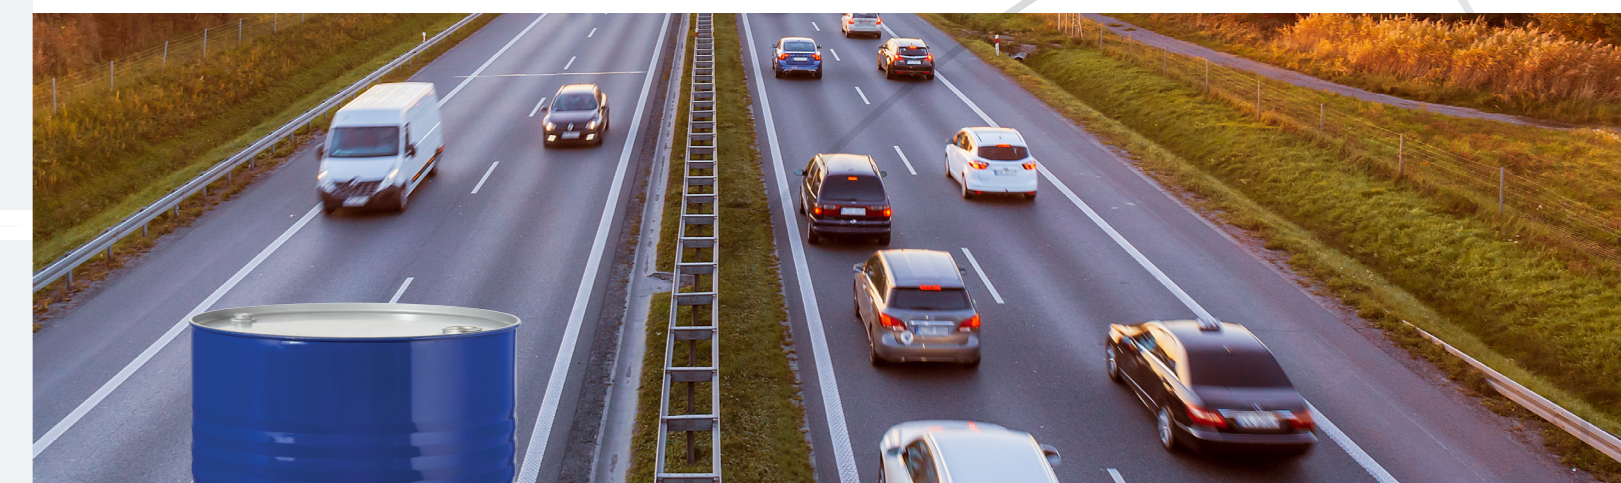

LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE AI VERTICI PER QUALITÀ, AFFIDABILITÀ E TECNOLOGIA

Formulati per proteggere i componenti fondamentali dei motori, ottimizzare il consumo di carburante e ridurre le emissioni nocive, i nostri prodotti autotrazione vengono migliorati continuamente per rispondere alle esigenze dei nostri clienti e dei Costruttori.