



Turismos

Lubricantes de alto rendimiento
para turismos

Q8  **Oils**

WWW.Q8OILS.ES



01	Acerca de Q8Oils.....	04
-----------	-----------------------	-----------



02	Gama de productos	08
-----------	-------------------------	-----------



03	La sostenibilidad de Q8Oils.....	28
-----------	----------------------------------	-----------



TURISMOS

Acerca de Q8Oils

Acerca de Q8Oils	04
Investigación y desarrollo	06
Q8Oils PALub	07
QRAS	07

En Q8Oils, nos enorgullecemos de ser el fabricante de lubricantes preferido en numerosos sectores, ya que ofrecemos soluciones innovadoras, diseñadas a medida para satisfacer las necesidades específicas de cada sector.

Acerca de Q8Oils

Q8Oils: Tu socio comercial de confianza

- Presente en más de 100 países
- Q8Oils se ha posicionado como el principal proveedor de lubricantes para grandes empresas en el mercado internacional
- Laboratorios propios de I+D y plantas de producción de última generación
- Ofrecemos una solución de suministro única para todo tipo de aplicaciones en diversos sectores:



Automoción

Energía

Metalurgia

Industria en general



مؤسسة البترول الكويتية
Kuwait Petroleum Corporation

Parte de un grupo sólido

Q8Oils es una filial de la Kuwait Petroleum Corporation (KPC), que se encuentra entre los primeros conglomerados de energía del mundo. KPC contribuye a cubrir las necesidades mundiales de petróleo y gas mediante diversas actividades empresariales que abarcan todos los aspectos de la industria de hidrocarburos, desde la prospección terrestre y marítima a la producción y re, la obtención de petroquímicos, el transporte marítimo y la venta al por menor.

Conviértete en el proveedor de lubricantes de mayor confianza para sus clientes con Q8Oils: tu aliado en la búsqueda de calidad.

En Q8Oils, la calidad y la responsabilidad van de la mano

Como miembros de ATIEL (la Asociación Técnica de la Industria Europea de Lubricantes), contribuimos a la elaboración de las especificaciones europeas de la ACEA para lubricantes de motor, con el fin de garantizar el máximo nivel de excelencia de los lubricantes en el mercado.

ATIEL fue pionera en la creación de SAIL, un instituto de ensayos independiente, con el fin de garantizar la calidad de los lubricantes de motor que afirman cumplir con las especificaciones de la ACEA. SAIL supervisa de cerca la calidad de los productos, sometiendo muestras aleatorias de aceite a rigurosas pruebas de laboratorio. Puede demostrar fácilmente que cumple con las normas del sector, tal y como las define el Sistema Europeo de Gestión de la Calidad de los Lubricantes para Motores (EELQMS), afiliándose a SAIL a través de su plataforma de fácil uso.

Es fundamental cumplir con las especificaciones

En Q8Oils, nuestro departamento de investigación somete los lubricantes a rigurosas pruebas para comprobar que cumplen con las normas reconocidas del sector. Este enfoque estructurado garantiza que se mantengan el rendimiento, la fiabilidad y la coherencia en una amplia gama de aplicaciones.

Creemos que cumplir con las especificaciones de la ACEA es fundamental, ya que estas constituyen la base técnica para las homologaciones de los fabricantes de equipos originales (OEM).

El cumplimiento irregular de estos requisitos pone en peligro el cumplimiento de las especificaciones y homologaciones OEM, y afecta a la fiabilidad operativa y a la protección a largo plazo de los equipos.

El cumplimiento de las normas ACEA C6 requiere unas pruebas rigurosas:

Specification	Banco de pruebas	Prueba del motor
ACEA C6	14	7

Confía en Q8Oils para:

- **Fórmulas sometidas a pruebas exhaustivas:** Nuestro compromiso con la calidad va más allá del cumplimiento de las normas del sector establecidas por ACEA, API y JASO. Las homologaciones OEM requieren la realización de exhaustivas pruebas adicionales, entre las que se incluyen evaluaciones de rendimiento y resistencia específicas de cada fabricante, las cuales han superado todas nuestras formulaciones.
- **Tecnología aprobada:** Utilizamos tecnología aprobada por los fabricantes de equipos originales (OEM) para garantizar la fiabilidad y el rendimiento.
- **Certificado de Investigación Q8:** Investigación Q8 somete cada producto a exhaustivas pruebas para garantizar su excelencia.
- **Protección del motor:** Los productos Q8 evitan la formación de sedimentos y los daños en el motor, para mantener sus motores limpios y en perfecto estado de funcionamiento.
- **Estabilidad contra la oxidación:** Los productos Q8 ofrecen una gran estabilidad frente a la oxidación, lo que se traduce en intervalos de drenaje de aceite más largos y menos cambios de aceite.
- **Respetuoso con el medio ambiente:** Las fórmulas de los lubricantes Q8Oils pueden ayudar a reducir el impacto medioambiental al mejorar la eficiencia térmica y mecánica del motor.
- **Eficiencia en el consumo de combustible:** Consigue una mayor eficiencia en el consumo de combustible y una reducción de las emisiones con productos probados según los requisitos de los OEM.

Certificado
ISO 9001, 45001,
ISO 14001, RC14001

Investigación y desarrollo

Nuestro departamento de I+D es una parte importante en la búsqueda de productos y estrategias innovadores. Gracias a nuestra investigación exhaustiva e intensiva, determinamos cuáles serán los futuros requisitos técnicos de los lubricantes. Así es como seguimos superando las expectativas del sector y de nuestros clientes.

En nuestras modernas plantas de producción, así como en nuestros centros de investigación y tecnología, creamos productos que cumplen y superan los requisitos de rendimiento más exigentes. Además, todo ello a un precio de mercado competitivo.



Instalaciones de producción de última generación en Bélgica e Italia, además de diversas producciones a través de socios locales. Todo ello, junto con nuestros propios centros de investigación y tecnología.



Productos que superan los requisitos de rendimiento más exigentes. Aprobados por todos los principales fabricantes de equipos originales (OEM).



Desarrollo de productos a medida basados en los retos y las necesidades de los clientes.



Una solución superior para cada necesidad de lubricación.

Factores clave

50+

años de experiencia en I+D
en el sector petrolero

350,000

análisis de
aceite al año

40+

científicos y personal
de asistencia

1,000+

Productos
lubricantes

Q8Oils PALub

Aplicaciones de productos: lubricantes (PALub) es la división de asistencia técnica de Q8Oils, que ofrece conocimientos especializados avanzados para todas las cuestiones técnicas y operativas relacionadas con los lubricantes. Nuestros especialistas combinan un profundo conocimiento del sector con una experiencia práctica sobre el terreno para ayudar a los clientes a seleccionar, aplicar y resolver los problemas relacionados con el lubricante óptimo para cada proceso operativo.

Nuestros especialistas tienen su sede en Europa, concretamente en Bélgica, Alemania, Francia, los Países Bajos, Italia, Dinamarca y Suecia, lo que garantiza una gran proximidad con los clientes, tiempos de respuesta rápidos y un profundo conocimiento de las aplicaciones y normativas locales.


Si necesita orientación tanto para elegir la formulación adecuada para condiciones de funcionamiento exigentes como para interpretar especificaciones, fichas de datos de seguridad y requisitos de cumplimiento, PALub ofrece una línea directa para un asesoramiento preciso y basado en datos. Nos comprometemos a ofrecer soluciones técnicas fiables que mejoren la eficiencia, la durabilidad y la sostenibilidad de los equipos.

QRAS

Servicio de análisis rutinario de Q8Oils (QRAS)

En Q8Oils somos conscientes de que las condiciones de funcionamiento varían considerablemente, y estamos a su disposición para ofrecerle asesoramiento especializado a la hora de elegir el lubricante más adecuado para su aplicación.

Gracias a nuestro servicio de análisis rutinario Q8 (QRAS), los clientes pueden prolongar la vida útil de sus motores o máquinas, reducir los costes operativos y optimizar su programa de lubricación. Los análisis periódicos del aceite ayudan a prevenir posibles daños graves o averías, ya que permiten detectar problemas y ofrecen información sobre las medidas que es necesario adoptar y su urgencia, según la interpretación de nuestro equipo de expertos.

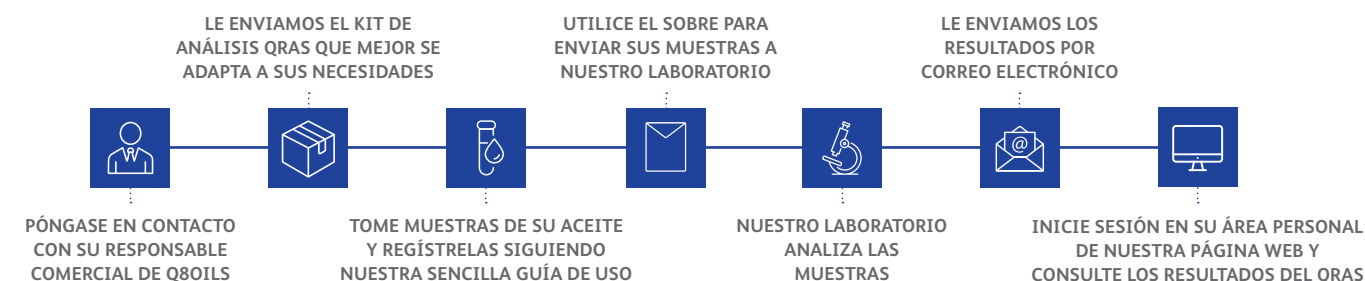

Ventajas

- Acceda cómodamente a sus resultados en línea siempre que quiera.
- Recibirá recomendaciones de nuestro equipo de asistencia técnica especializada sobre el estado del aceite y el desgaste del motor.
- Recibirá también un informe detallado que abarca todos los datos pertinentes, incluidos los datos históricos, el análisis de muestras de aceite, el estado de la maquinaria y mucho más.

Más información en <https://www.Q8Oils.es/palub/>



TURISMOS

Gama de productos para turismos

Lubricantes de motor	10
Fluidos para sistemas de transmisión	17
Anticongelante	23
Líquidos de frenos	26
Fluidos de dirección asistida	27

Lubricantes de motor



Lubricantes de motor



Q8 Formula Hybrid GF-6B 0W-16

Lubricante de motor sintético de alto rendimiento que cumple con las especificaciones API SP e ILSAC GF-6B

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
API SN API SN Plus API SN Plus-RC API SN-RC API SP API SP-RC ILSAC GF-6B		

Q8 Formula V Blue 0W-20

Lubricante de motor sintético de alto rendimiento para motores VW Euro 6 que cumplen la especificación Porsche C20

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA C5	VAG VW 508.00 VAG VW 509.00 Porsche C20	Ford M2C956-A1

Q8 Formula Elite FE 0W-20

Aceite de motor sintético de altísimo rendimiento para los motores Peugeot y Citroën más recientes que cumplen la norma Euro 6

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA C5 ACEA C6 Fiat 9.55535-DM1	PSA B71 2010	

Q8 Formula Techno Eco FE 0W-20

Lubricante de motor sintético de alto rendimiento para Ford, Fiat, Land Rover y Jaguar

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA C5 ACEA C6 API SP API SP-RC	Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 Ford M2C952-A1* Ford M2C954-A1*	Jaguar Land Rover STJLR.51.5122 MB 229.71 Opel/Vauxhall OV0401547 (Dexos D) Opel/Vauxhall OV0401547-A20

Q8 Formula Special FE 0W-20

Lubricante de motor sintético de alto rendimiento para los motores de gasolina y diésel más recientes que cumplen la normativa Euro 6

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA C5 ACEA C6 API SP-RC API SQ ILSAC GF-6A Fiat 9.55535-CR1 Fiat 9.55535-DM1 Fiat 9.55535-DSX Fiat 9.55535-GSX	BMW Longlife-17 FE+ Ford M2C954-A1* MB 229.71 MB 229.72 Opel/Vauxhall OV0401547-A20	Chrysler MS-12145 Ford M2C947-B1 Ford M2C962-A1 Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 Volvo VCC RBS0-2AE Opel/Vauxhall OV0401547 (Dexos D)

Producto	Bajo contenido en SAPS	Alto contenido en SAPS	ACEA	API	ILSAC	Aceite base
Q8 Formula Hybrid GF-6B 0W-16	✓			SP-RC	GF-6B	Sintético
Q8 Formula V Blue 0W-20	✓		C5			Sintético
Q8 Formula Elite FE 0W-20	✓		C5/C6			Sintético
Q8 Formula Techno Eco FE 0W-20	✓		C5/C6	SP-RC		Sintético
Q8 Formula Special FE 0W-20	✓		C5/C6	SQ/SP-RC	GF-6A	Sintético
Q8 Formula Ultra V 0W-20	✓		C5	SP-RC		Sintético
Q8 Formula Special D1 FE 0W-20	✓			SP-RC	GF-6A	Sintético
Q8 Formula Exclusive V 0W-30	✓		C3			Sintético
Q8 Formula Prestige V 5W-30	✓		C3	SP		Sintético
Q8 Formula Prestige C2/C3 5W-30	✓		C2/C3	SP		Sintético
Q8 Formula Elite FPW 5W-30	✓		C3	SQ		Sintético
Q8 Formula Elite C2 0W-30	✓		C2	SQ		Sintético
Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30	✓		C2/C3			Sintético
Q8 Formula Exclusive C1 5W-30	✓		C1			Sintético
Q8 Formula R Long Life 5W-30	✓		C4	SN		Sintético
Q8 Formula Special RN 5W-30	✓		C2/C3			Sintético
Q8 Formula Techno Eco 0W-30	✓		C2			Sintético
Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20	✓		C5	SN		Sintético
Q8 Formula Special M 5W-40	✓		C3	SN		Sintético
Q8 Formula Special D1 5W-30	✓			SP	GF-6A	Sintético
Q8 Formula M Long Life 5W-40	✓		C3	SN		Sintético
Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30		✓	A5/B5			Sintético
Q8 Formula F1 Racing 5W-50		✓	A3/B4	SP		Sintético
Q8 Formula F1 10W-50		✓	A3/B4	SP		Sintético
Q8 Formula F1 10W-60		✓	A3/B4	SP		Sintético
Q8 Formula Excel Long Life 0W-40		✓	A3/B4	SP		Sintético
Q8 Formula Excel Long Life FE 0W-30		✓	A5/B5	SP		Sintético
Q8 Formula Excel Long Life 5W-40		✓	A3/B4	SN		Sintético
Q8 Formula Excel 5W-40		✓	A3/B4	SN		Base sintética
Q8 Formula Advanced Plus 10W-40		✓	A3/B4	SN		Base sintética
Q8 Formula Advanced 10W-40		✓	A3/B4	SN		Base sintética
Q8 Formula Plus 15W-40		✓	A3/B4	SN		Mineral
Q8 Formula Plus 20W-50		✓		SL		Mineral

Q8 Formula Ultra V 0W-20

Lubricante de motor sintético de alto rendimiento para motores Volvo según la norma Euro 6

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA C5 API SP API SP-RC	Volvo VCC RBS0-2AE	

Q8 Formula Special D1 FE 0W-20

Lubricante de motor sintético de alto rendimiento para los motores de gasolina más recientes de GM Opel que requieren Dexos1 Gen3

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
API SP API SP-RC ILSAC GF-6A	GM Dexos1 Gen3	Chrysler MS-6395 Ford M2C947-A Ford M2C962-A1

Q8 Formula Exclusive V 0W-30

Lubricante de motor sintético de alto rendimiento para motores según las normas Euro 5 y Euro 6

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA C3 Iveco 18-1811 SC1 LV 21	BMW Longlife-04 MB 229.52 Porsche C30 VAG VW 504.00 VAG VW 507.00	BMW Longlife-12 FE BMW Longlife-19 FE

Q8 Formula Prestige V 5W-30

Lubricante de motor sintético de altísimo rendimiento para motores VW, Mercedes, Porsche y BMW que cumplen con las normas Euro 5 y Euro 6

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA C3 API SP	BMW Longlife-04 (B48) MB 229.51 MB 229.52 Porsche C30 VAG VW 504.00 Baumuster 2020 VAG VW 507.00 Baumuster 2020 Opel/Vauxhall OV0401547-D30* Opel/Vauxhall OV0401547-G30*	ACEA Recommended for ACEA C2 BMW Longlife-19 FE Chrysler MS-11106 GM Dexos2 PSA B71 2290 Renault RN 0700 Renault RN 0710

Q8 Formula Elite C2 0W-30

Lubricante de motor sintético de alto rendimiento para motores Peugeot/Citroën según la norma Euro 6

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA C2 Fiat 9.55535-DS1 Fiat 9.55535-GS1 Fiat 9.55535-G1 Fiat 9.55535-S1 Iveco 18-1811 SC1 Iveco 18-1811 SC1 LV	PSA B71 2312-2022	Maserati PSA B71 2290-2014

Q8 Formula Prestige C2/C3 5W-30

Lubricante sintético para motores de turismos conforme a las normas ACEA C2/C3 y API SP

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA C2 ACEA C3 API SP	BMW Longlife-04 MB 229.31* MB 229.51*	MB 229.52 Opel/Vauxhall OV0401547-D30 Opel/Vauxhall OV0401547-G30

Q8 Formula Elite FPW 5W-30

Lubricante sintético para motores de turismos de Stellantis

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA C3 API SQ China GB11121	Stellantis FPW 9.55535/03 Opel/Vauxhall OV0401547-D30 * Opel/Vauxhall OV0401547-G30 *	Stellantis FPW 9.55535/05 PSA B71 2297 PSA B71 2290

Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30

Lubricante de motor sintético de alto rendimiento para Peugeot, Citroën y Renault

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA C2 ACEA C3 API SQ Fiat 9.55535-DS1 Fiat 9.55535-S1	MB 226.52 MB 229.51 MB 229.52 PSA B71 2290 Renault RN 0700 Renault RN 0710 Renault RN 17	

Q8 Formula Exclusive C1 5W-30

Lubricante de motor sintético de alto rendimiento para motores Ford y Mazda que cumplen la normativa Euro 4

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA C1		Ford M2C913-B Ford M2C934-B Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

Q8 Formula R Long Life 5W-30

Lubricante de motor sintético para motores Renault, Nissan y Mitsubishi que cumplen con las normas Euro 5 y Euro 6

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA C4 Fiat 9.55535-S4	Renault RN 0720	ACEA C3 MB 226.51 MB 229.51

Q8 Formula Special RN 5W-30

Lubricante de motor sintético de alto rendimiento para motores que cumplen las normas Euro 5 y Euro 6

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA C2 ACEA C3 API SN Fiat 9.55535-S3	BMW Longlife-04 MB 229.51 MB 229.52 Opel/Vauxhall OV0401547-D30 Opel/Vauxhall OV0401547-G30 VAG VW 505.00 VAG VW 505.01	BMW Longlife-12 FE BMW Longlife-19 FE Chrysler MS-11106 Ford M2C917-A GM Dexos2 Opel/Vauxhall OV0401547 (Dexos D) Renault RN 17

Q8 Formula Techno Eco 0W-30

Lubricante de motor sintético de alto rendimiento para Ford, Fiat, Land Rover y Jaguar

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA C2 Fiat 9.55535-DS1 Fiat 9.55535-GS1	Jaguar Land Rover STJLR.03.5007 Ford M2C950-A*	

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20

Lubricante de motor sintético de alto rendimiento para motores Ford EcoBoost de gasolina o GLP que cumplen con las normas Euro 5 y Euro 6

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA C5 API SN	Jaguar Land Rover STJLR.03.5004 Ford M2C948-B*	Chrysler MS-6395

Q8 Formula Special M 5W-40

Lubricante de motor sintético de alto rendimiento para motores Mercedes-Benz, Porsche y VW que cumplen con las normas Euro 4 y Euro 5

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA C3 API SN Fiat 9.55535-H2 Fiat 9.55535-S2 Fiat 9.55535-T2 Fiat 9.55535-Z2 Fiat 955535-GH2	BMW Longlife-04 MB 229.51 MB 229.52* Porsche C40 VAG VW 511.00	Chrysler MS-11106 Ford M2C917-A GM Dexos2 Renault RN 0700 Renault RN 0710

Q8 Formula Special D1 5W-30

Lubricante de motor sintético para los motores GM más recientes que requieren las especificaciones Dexos1 Gen3

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
API SN Plus API SP ILSAC GF-6A	GM Dexos1 Gen3	Chrysler MS-6395 Ford M2C961-A1

Q8 Formula M Long Life 5W-40

Lubricante de motor sintético de alto rendimiento para motores Mercedes-Benz conforme a la norma Euro 4 y Euro 5

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA C3 API SN Fiat 9.55535-H2 Fiat 9.55535-S2 Fiat 9.55535-T2 Fiat 9.55535-Z2 Fiat 955535-GH2	MB 229.51 VAG VW 505.00 VAG VW 505.01	BMW Longlife-04 Chrysler MS-11106 Ford M2C917-A GM Dexos2 Porsche A40

Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30

Lubricante de motor sintético de alto rendimiento para motores Ford conforme a las normas Euro 5 y Euro 6

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA A5/B5 Fiat 9.55535-G1	Jaguar Land Rover STJLR.03.5003 Ford M2C913-D*	Renault RN 0700

Q8 Formula F1 Racing 5W-50

Lubricante de motor sintético de alto rendimiento para condiciones de competición

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA A3/B4 API SP		

Q8 Formula F1 10W-50

Lubricante de motor sintético de alto rendimiento para condiciones de competición

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA A3/B4 API SP		Abarth 0101

Q8 Formula F1 10W-60

Lubricante de motor sintético de alto rendimiento para condiciones de competición

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA A3/B4 API SP		

Q8 Formula Excel Long Life 0W-40

Lubricante de motor sintético de alto rendimiento para una amplia gama de turismos y vehículos comerciales ligeros

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA A3/B4 API SP	MB 229.5 Porsche A40 VAG VW 502.00 VAG VW 505.00	BMW Longlife-01 Chrysler MS-10725 Ford M2C937-A Renault RN 0700 Renault RN 0710 VAG VW 505.01

Q8 Formula Excel Long Life FE 0W-30

Lubricante de motor sintético de alto rendimiento para motores BMW que ofrece la especificación BMW Longlife-01 FE

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA A5/B5 API SP	BMW Longlife-01 FE Volvo VCC 95200377*	MB 229.6 Renault RN 0700

Q8 Formula Excel Long Life 5W-40

Lubricante de motor sintético de alto rendimiento para una amplia gama de turismos y vehículos comerciales ligeros

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA A3/B4 API SN	BMW Longlife-01* MB 229.5 Porsche A40* VAG VW 502.00 VAG VW 505.00	GM LL-B-025 PSA B71 2296 Renault RN 0700 Renault RN 0710 Volvo VCC 95200356

Q8 Formula Excel 5W-40

Lubricante de motor sintético de alto rendimiento para una amplia gama de turismos y vehículos comerciales ligeros

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA A3/B4 API SN Fiat 9.55535-H2 Fiat 9.55535-M2 Fiat 9.55535-N2 Fiat 9.55535-Z2 Iveco 18-1811 S1	VAG VW 502.00 VAG VW 505.00 MB 229.3 Renault RN 0700 Renault RN 0710	Ford M2C917-A GM LL-B-025 PSA B71 2296 VAG VW 505.01 Volvo VCC 95200356

Q8 Formula Advanced Plus 10W-40

Lubricante de motor de alto rendimiento de base sintética para una amplia gama de turismos y vehículos comerciales ligeros

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA A3/B4 API SN 9.55535-G2		MB 226.5 MB 229.3 PSA B71 2300 Renault RN 0700 Renault RN 0710 VAG VW 501.01 VAG VW 505.00

Q8 Formula Advanced 10W-40

Lubricante de motor de base sintética y alto rendimiento para una amplia gama de motores conforme a la Euro 3 y Euro 4

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA A3/B4 API SN Fiat 9.55535-G2		MB 229.1 Renault RN 0700 Renault RN 0710 VAG VW 501.01 VAG VW 505.00

Q8 Formula Plus 15W-40

Lubricante de motor de rendimiento superior para motores de gasolina y GLP.

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
ACEA A3/B4 API SN		MB 229.1 VAG VW 501.01 VAG VW 505.00

Q8 Formula Plus 20W-50

Lubricante para motor de gasolina en turismos y vehículos comerciales ligeros

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones
API SL		

Fluidos para sistemas de transmisión



Producto	Tipo	Aceite base
Q8 Auto 15 ED	ATF	Sintético
Q8 Auto CVT EVO	CVT	Sintético
Q8 Auto D VI	ATF	Sintético
Q8 Auto DCT EVO	DCT	Sintético
Q8 Auto JK	ATF	Sintético
Q8 Auto ETF	ETF	Sintético
Q8 Auto ATF ULV	ATF	Sintético

Producto	API	Engranaje	Eje	LS	Aceite base
Q8 Trans XGS 75W-85	GL-4/GL-5	✓	✓		Sintético
Q8 T 65 75W-90	GL-5		✓		Sintético
Q8 T 65 LS 75W-90	GL-5		✓	✓	Sintético
Q8 T 45 LS SAE 90	GL-5		✓	✓	Mineral
Q8 T 35 80W-90	GL-4	✓			Mineral
Q8 Unishift PC Synt 75W	GL-4	✓			Sintético
Q8 Unishift PC Synt 75W-80	GL-4	✓			Sintético

Q8 Auto 15 ED

Fluido sintético para cajas de cambios automáticas con cambios de aceite en intervalos extendidos

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
MAN 339 Type L1	Allison C-4	ZF TE-ML 02F
MAN 339 Type V2	Allison TES-389	ZF TE-ML 03D
MAN 339 Type Z2	Chrysler ATF+3	ZF TE-ML 09
Voith H55.6336.xx	Ford Mercon	ZF TE-ML 16L
Voith US SB 013/118	GM ATF Type A (Suffix A)	ZF TE-ML 17C
Volvo 97341 (AT 101)	GM Dexron III H	
ZF TE-ML 04D	MB 236.10	
ZF TE-ML 14B	MB 236.11	
MB 236.1	MB 236.5	
MB 236.9		

Q8 Auto CVT EVO

Fluido sintético para transmisiones variables continuas

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
BAIC CVTF-EX1	Mitsubishi Diaqueen CVT Fluid J4	Subaru Lineartronic Chain CVT 3
BMW/MINI EZL 799	Mitsubishi Diaqueen CVT Fluid J4+	FluidSubaru iCVT
BMW/MINI EZL799A	Mopar CVT+4	Subaru iCVT FG
Chrysler CVT+4	Nissan NS-1	Subaru ECVT
Chrysler NS-2	Nissan NS-2	Subaru High Torque CVTF-LV
Dodge NS-2	Nissan NS-3	Suzuki CVTF 3320
Dodge CVTF+4	Nissan NS-2V	Suzuki CVTF 4401
GM DEX-CVT	Nissan N-CVT	Suzuki NS-2
GM 1940713	Nissan KTF-1	Suzuki CVT Green 1
GM CVTF I-Green2	Opel/Vauxhall7-speed CVT	Suzuki CVT Green 2
GM 1940714	Opel/Vauxhall 95529854	Suzuki CVT Green1V
GM HP CVT	PSA Standard 9735EF	Suzuki CVTF TC
GM VT 40	Punch CVTF-EX1	Toyota CVTF TC
Honda HCF2	Renault Matic CVT	Toyota CVTF FE
Honda HMMF	Renault Matic CVT CK	Volvo CVT 4959
Honda CVT	Renault Matic CVT SK	VAG VW G 052 516
Hyundai/Kia CVT-1	Renault Matic CVT FK	VAG VW TL 521 16
Idemitsu CVTF-EX1	Suzuki CVTF-II	VAG VW G 052 180
Mazda JWS 3320	Saturn DEX-CVT	VAG VW TL 521 80
Mitsubishi CVTF-J4	Saturn CVTF I-Green2	VAG Audi Multitronic
Mitsubishi CVTF-J4+	Subaru Lineartronic chain CVT II Fluid	Zotye CVT
Mitsubishi CVTF ECO J4	Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVT	
Mitsubishi Diaqueen CVT Fluid J1	Fluid	

Q8 Auto D VI

Fluido sintético para cajas de cambios automáticas GM Dexron VI

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
GM Dexron III H	Ford M2C922-A1	Porsche T-IV
GM Dexron VI	Ford M2C924-A (XT-8-QAW)	PSA 9730.AE
Acura ATF-Z1	Ford Mercon	PSA ZF 4HP 20
Aisin Warner JWS 3309 (T-IV)	Ford XT-8-QAW	PSA B71 2340
Aisin Warner JWS 3324 (WS)	Ford JWS 3309	Saab T-IV
Aisin Warner JWS AW-1	Ford M2C938-A (Mercon LV)	Subaru ATF-5AT
Aisin Warner JWSAW-2	Ford XT-6-DSP	Subaru ATF-AW
Suzuki ATF 3317	Ford XT-2-QDX (M)	Subaru ATF-HP
ATF RED 1	Ford XT-2-QSM (S)	Subaru DexronII
ATF RED 1K	Ford EAP -M2C166H	Subaru K0710Y0700
BMW/MINI JWS 3309 (T-IV)	Ford XL-12	Suzuki ATF 2326
BMW/MINI LA2634	Fuso ATF-II	Suzuki ATF 2384K
BMW/MINI 7045E	Fuso ATF-SPIII	Suzuki ATF3309
BMW/MINI BMW LT71141 (ZF 5HP 18FL/19FL/24A)	Fuso ATF-A4	Suzuki ATF 3314
BMW/MINI ZF 5HP18FL	GM Dexron III H	Suzuki ATF 3317
BMW/MINI 83 22 0 397 114	GM Dexron VI	Suzuki ATF AW-1
BMW/MINI ZF 5 HP 19FL	Honda ATF Ultra II	Toyota T-III
BMW/MINI ZF HP 24	Honda DW-1	ToyotaT-IV
BMW/MINI ZF 5 HP 24A	Honda Type 3.1	VAG LT 71141 (ZF5HP 18FL/19FL/24A)
BMW/MINI ZF 5 HP 30	Hyundai/Kia SPH-IV	VAG VW G 052 025
BMW/MINI 83 22 0 026 922	Hyundai/Kia SP-IV	VAG VW G 052 055
BMW/MINI 83 22 0 403249	Hyundai/Kia SP-IV M	VAG VW G 052 162 (ZF LifeguardFluid 5)
BMW/MINI ETL 8072B	Hyundai/Kia SP4-M	VAG VW G 052 533
BMW/MINI ATF 2	Hyundai/Kia SP-IV RR	VAG VW G 052 990
BMW/MINI ATF 3+	Jaguar Land Rover ATF 3403 M11	VAG VW G 052 990
BMW/MINI ATF 6	Jaguar Land Rover M2C 922-A1	VAG VW G 053 001
BMW/MINI ATF 7	JASO M315 Type 1A	VAG VW G 053 025
BMW/MINI T-IV	JASO M315 Type 1ALV	VAG VW G 055 005 (ZF LifeguardFluid 6)
Chrysler ATF+	JASO M315 Type 2A	VAG VW G 055 025 (JWS 3309)
Chrysler ATF+2	Mazda ATF M-V	VAG VW G 055 162 (ZF LifeguardFluid 6 Plus)
Chrysler ATF+3	Mazda ATF N-1	VAG VW G 055 540
Chrysler ATF+4	Mazda ATF S-1	VAG VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8)
Chrysler JWS3309	Mazda ATF A7	VAG VW G US000 162
Chrysler MOPAR AS 68 RC (T-IV)	MB 236.12	VAG VW TL 521 62
Chrysler MOPAR AS 69 RC (T-IV)	MB 236.3	VAG VW TL 521 62
Chrysler NAG-1	MB 236.14	Volvo 97325
Chrysler MOPAR SP IV	MB 236.15	Volvo 97325
Daihatsu Ammix ATF D-II	MB 236.17	Volvo 97335
Fiat JWS 3309 T-IV	MB 236.41	Volvo 97340
Fiat 9.55550-AV2	Mitsubishi Diaqueen SP-IV	Volvo 97342 (AT102)
Fiat 9.55550-AV3	Nissan Matic C	ZF TE-ML 05L
Fiat 9.55550-AV5	Nissan Matic D	ZF TE-ML 09
Fiat 9.55550-AV6	Nissan Matic G	ZF TE-ML 11A
Ford ATF C-ML5	Nissan Matic J	ZF TE-ML11B
Ford FNR5	Nissan Matic K	ZF TE-ML 21L
Ford XT-9-QMM5	Nissan Matic P	ZF LifeguardFluid 5
Ford M2C138-CJ	Nissan Matic S	ZF LifeguardFluid 6 Plus
Ford M2C166-H	Nissan Matic W	ZF LifeguardFluid 6
	Porsche ATF 3403-M115	ZF LifeguardFluid 8
	Porsche LT71141	

Q8 Auto DCT EVO

Fluido sintético para transmisión de doble embrague

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
BMW Drivelogic 7-speed (Getrag)	Hyundai/Kia	VAG VW G 052 529
BMW 6-speed DCT	MB 236.21	VAG VW TL 52529
BMW DCTF-1	MB 236.22	VAG VW G 052 182 A2
BMW DCTF-1+	MB 236.24	VAG VW TL 521 82
BMW DCTF-2	MB 236.25	VAG 6 speed
BMW MTF LT-5	MB 239.21	VAG DSG7
Borg Warner	Mitsubishi Diaqueen SSTF-1	VAG 7 speed
Borg Warner Wet DCT	Mitsubishi Diaqueen NS-2	VAG VW G 052 182
Changan DCTF	Mitsubishi TC-SST 6-speed	VAG VW G 052 512
Chrysler Powershift 6-speed (Getrag)	Pentosin FFL-6	VAG VW G 052 536
Ferrari TF DCT-3	Pentosin FFL-8	VAG VW G 055536
Fiat 9.55550-HE2	PSA 9734 S2	VAG Audi S-Tronic 7
Fiat 9.55550-MZ6	Renault EDC 7 speed	VAG VW G 055 529
Ford/Nissan Powershift 6-speed (GFT)	Renault Talisman R7D	VAG VW G052 524 B2
Ford M2C936-A	Renault DC4 (BOT 450)	Volvo Powershift 6-speed (GFT)
Ford M2C218-A1	Renault DW5	ZF TE-ML 11
Ford F-DC	Renault DW6	
Geely 7 Speed	Shell TF DCT-F3	

Q8 Auto JK

Fluido sintético para cajas de cambios automáticas diseñado para Aisin Warner

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
Aisin Warner JWS 3309 (T-IV)	Isuzu Besco ATF-III	Toyota T-I
Allison C-4	JASO M315 Type 1A	Toyota T-II
Allison TES-228	MB 236.1	Toyota T-III
Chrysler ATF+3	MB 236.9	Toyota T-IV
Chrysler ATF+4	Mazda ATF M-V	VAG VW G 055 025 (JWS 3309)
Daihatsu Alumix ATF Multi	Mitsubishi Diaqueen SP-II	VAG VW G 055 162
Esso LT 71141	Mitsubishi Diaqueen SP-III (except in CVT's)	(ZF LifeguardFluid 6 Plus)
Ford M2C166-H	Nissan Matic C	Voith H55.6335.xx
Ford M2C202-B	Nissan Matic D	Volvo P/N 1161540
Ford M2C919-E	Nissan Matic J	ZF TE-ML 03D
Ford M2C924-A (XT-8-QAW)	Nissan Matic K	ZF TE-ML 04D
Ford Mercon	Subaru K0710Y0700	ZF TE-ML 09B
Ford Mercon V	Suzuki ATF 3314	ZF TE-ML 14A
GM 88900925	Texaco 7045E	ZF TE-ML 14B
GM Dexron III H	Texaco N402	ZF TE-ML 16L
Honda Z-1 (except in CVT)	Toyota ATF WS including Toyota hybrid system	ZF TE-ML 17C
Hyundai/Kia SP-III (except in CVT's)		
Hyundai/Kia SP-IV		
Isuzu Besco ATF-II		

Q8 Auto ETF

Líquido sintético para transmisión eléctrica con capacidad de cambio de aceite prolongada

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
BMW	Hyundai/Kia	Porsche
BYD	Jaguar Land Rover	Renault
Fiat	MB	Tesla
Ford	Nissan	VAG
GM	PSA	Volvo

Q8 Auto ATF ULV

Fluido sintético para la caja de cambios automática para GM Dexron-ULV

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
Aisin Warner JWS AW-2	MB 236.15	Nissan Matic P
Ford Mercon ULV	MB 236.16	PSA 16 350 560 80
Ford WSS-M2C949-A	MB 236.17	Toyota TE
GM Dexron-ULV	Mazda ATF A7	Volvo 31492172

Q8 Trans XGS 75W-85

Fluido de transmisión totalmente sintético total driveline SAE J2360

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
API GL-4	Fiat 9.55550-MX4	MB 235.63
API GL-5	Fiat 9.55550-MZ1	Nissan MTF HQ
Fiat 9.55550-DA3	Fiat 9.55550-MZ3	SAE J 2360
Fiat 9.55550-DA4	Iveco 18-1807 MG	VAG VW G 052 190
Fiat 9.55550-DA8	Iveco 18-1807 MGM	
Fiat 9.55550-MX3	MB 235.10	

Q8 T 65 75W-90

Fluido sintético para ejes de deslizamiento limitado con especificación API GL-5

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
Tatra TDS 100/40	GM 1940759 (90188629)	ZF TE-ML 12A
API GL-5	MB 235.0	ZF TE-ML 17B
Ford M2C175-A	ZF TE-ML 05A	
Ford M2C210-A	ZF TE-ML 07A	

Q8 T 65 LS 75W-90

Fluido sintético para ejes de deslizamiento limitado con especificación API GL-5

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
API GL-5 LS	Ford M2C154-A	ZF TE-ML 12D
Volvo 97311	GM 1942382 (90006326)	ZF TE-ML 21C
Fiat 9.55550-DA9	VAG VW G 055 145	
Ford M2C119-A	ZF TE-ML 05D	

Q8 T 45 LS SAE 90

Fluido para ejes de deslizamiento limitado con especificación API GL-5

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
API GL-5 LS	GM 1942382 (90006326)	ZF TE-ML 12C
Ford M2C119-A	Volvo 97311	ZF TE-ML 16E
Ford M2C154-A	ZF TE-ML 05C	ZF TE-ML 21C

Q8 T 35 80W-90

Fluido para transmisiones manuales conforme a la API GL-4

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
API GL-4	MB 235.1	ZF TE-ML 16A
Ford SM-2C-1011-A	MB 235.5	ZF TE-ML 17A
Ford SQM-2C-9008-A	ZF TE-ML 02B	ZF TE-ML 19A
GM 194075 (90001777)	ZF TE-ML 08	

Q8 Unishift PC Synt 75W

Fluido sintético para cajas de cambios manuales con especificación API GL-4

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
API GL-4	Ford M2C200-D1	VAG VW G 052 171
BMW-MINI 2300 7533 818	Ford M2C200-D2	VAG VW G 052 512
BMW-MINI 83 22 7 533 818	GM 1940704	VAG VW G 052 527
BMW-MINI 83 22 0 396 706	GM PN 09120541	VAG VW G 052 549
BMW/MINI JWS 2271	GM MTF 0063	VAG VW G 052 798
BMW/MINI MTF-LT2	MB 235.71	VAG VW G 52 726
BMW/MINI MTF-LT3	Nissan LV MTF-1	VAG VW TL 521 71
Fiat 9.55550-MZ2	PSA 9730-A8	VAG VW TL 521 78
Fiat 9.55550-MZ6	PSA B71 2310	VAG VW TL 525 12
Fiat 9.55550-MZ14	Toyota 08885-81001	Volvo P-N 1161839
Fiat 9.55550-MZ27	Toyota 08885-81081	Volvo P-N 1161838

Q8 Unishift PC Synt 75W-80

Fluido sintético para cajas de cambios manuales con especificación API GL-4

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
API GL-4	GM 1940768	PSA B71 2315
BMW/MINI 83 22 0 309 031	GM 1940776	Renault NFJ
BMW/MINI 83 22 7 533 818	GM 88861800	Renault NFP
BMW/MINI 2300 1434 404	GM 88861801	Renault TRJ
BMW/MINI 2300 7533 513	Honda 08261-99964	Renault TRX
BMW/MINI 2300 7533 818	Honda 08798-9031	Subaru K0321-F0090
BMW/MINI MTF-LT4	Honda MTF 94	Suzuki MTF-1
BMW/MINI MTF-LT5	Honda MTF-7289	Suzuki MTF-2
Fiat 9.55550-MZ5	Honda MTF-II	Suzuki MTF-3
Fiat 9.55550-MZ9	Honda MTF II/SG	Toyota 08885-00705
Fiat 9.55550-MZ10	Honda MTF-III	Toyota JWS 227
Fiat 9.55550-MZ12	Honda Special MTF	VAG VW G 50
Fiat 9.55550-MX3	Hyundai-Kia 02200-00130 TOD	VAG VW G 009 317
Ford 1547953	Land-Rover STC 9157	VAG VW G 052 171
Ford 1382914	Land-Rover STC 9158	VAG VW G 052 178
Ford ESD-M2C186-A	Land-Rover TYK 500030	VAG VW G 052 512
Ford-M2C200-D3	Mitsubishi MZ312644	VAG VW G 052 527
Ford M2C200-C-C2-C3	Mitsubishi MZ3005401	VAG VW G 052 532
Ford SM-2C-1011A	MB 235.10	VAG VW G 052 554 B0
Ford SQM-2C9008-A	Nissan 999MP-MTF20P	VAG VW G 055 538
GM 1940182	Nissan KE91699932R	VAG VW G 50
GM 1940704GM 1940711	Nissan MT-XZ	VAG VW G 52 726
GM 1940759 (90188629)	Porsche VW G 052 554 B0	VAG VW TL 726 (80W)
GM 1940761	PSA 9730 A2/A8	Volvo 97308
GM 1940757	PSA B71 2330	Volvo 97309

Anticongelante



Producto	Tipo	Color
Q8 Antifreeze V	PSI-OAT	Verde
Q8 Antifreeze Evo	PSI-OAT	Rosa
Q8 Antifreeze Long Life (& Premixed)	OAT	Naranja
Q8 Antifreeze Extended Life (& Premixed)	OAT	Azul-verde
Q8 Antifreeze Lobrid Premixed	SI-OAT	Magenta
Q8 Antifreeze Long Life OAT (y Premixed)	OAT	Rojo
Q8 TMF-EV LC	OAT	Azul
Q8 Antifreeze OAT-2 (y Premixed)	OAT	Rosa
Q8 Antifreeze Lobrid Evo PSI-OAT (& Premixed)	PSI-OAT	Rosa

Q8 Antifreeze V

Refrigerante de larga duración y calidad superior basado en la tecnología PSI-OAT

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
ASTM D 3306	JIS K 2234	SANS 1251:2005
ASTM D 4985	SAE J 1034	Same> 04/2017
ASTM BS 6580	Önorm V5123	Volvo Cars TR-31854114-002
CUNA NC 956-16	AS 2108-2004	
China GB 29743-2013	BMW LC-18 (> 01/2019)	

Q8 Antifreeze EVO

Refrigerante de larga duración y calidad superior basado en la tecnología PSI-OAT

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
AS 2108-2004	AS 2108-2004	SAE J 1034
ASTM D 3306	Audi VW TL 774 L	SANS 1251:2005
ASTM D 4985	Bentley VW TL 774 L	Seat VW TL 774 L
BS 6580	Bugatti VW TL 774 L	VAG VW TL 774 L (G12 EVO)
CUNA NC 956-16	Lamborghini VW TL 774 L	Önorm V5123
China GB 29743-2013	PN C40007:2000	Škoda VW TL 774 L
JIS K 2234:2006	Porsche VW TL 774 L	

Q8 Antifreeze Lobrid Premixed

Anticongelante lobrid excepcional para las últimas tecnologías de motores

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
ASTM D 3306	JIS K 2234	SANS 1251:2005
ASTM D 4985	Lamborghini VW TL 774 G (G12++)	VAG VW TL 774 G (G12++)
BS 6580	MB 326.5	Önorm V5123
Bentley VW TL 774 G (G12++)	MB 326.6	Škoda VW TL 774 G (G12++)
CUNA NC 956-16	Porsche VW TL 774 G (G12++)	
China GB 29743-2013	SAE J 1034	

Q8 Antifreeze Long Life OAT (y Premixed)

Anticongelante de larga duración y calidad superior basado en la tecnología OAT

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
Ford M97B44-D	Renault 41-01-001	Stellantis GMW 18270
GM B 040 1065	Renault- -T	Stellantis GMW 3420
GMW 18270	Renault 41-01-001	VAG VW TL 774 D (G12)
GMW 3420	Renault S Tipo D	VAG VW TL 774 F (G12+)
Iveco 18-1830	Stellantis FPW 9.55523	

Q8 TMF-EV LC

Fluido de gestión térmica de baja conductividad para vehículos eléctricos de batería (BEV)

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
China GB 29743-20XX		
Hyundai/Kia BSC-2		

Q8 Antifreeze OAT-2 (y Premixed)

Fluido refrigerante de gran calidad con propiedades de larga duración basado en la tecnología OAT

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
ASTM D 3306	JIS K 2234	SAE J 1034
ASTM D 4656	Jaguar Land Rover STJLR 03.5212	VAG VW TL 774 D (G12)
ASTM D 4985	MB 325.3 (concentrate)	VAG VW TL 774 F (G12+)
Ford / M97B44-D	MB 326.3 (premixed)	VW/Audi TL-774 D= G12
GB 29743-2013	Opel/Vauxhall GMW 3420	
GM GMW 3420	Renault 41-01-001/S Type D	

Q8 Antifreeze Long Life (& Premixed)

Anticongelante de larga duración y calidad superior basado en la tecnología OAT

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
Tedom	Jaguar Land Rover STJLR.651.5003 (CMR 8229)	Renault 41-01-001/S Type D
ASTM D 3306	JIS K 2234	Saab B 040 1065
ASTM D 4656	KSM 2142	SAE J 1034
ASTM D 4985	Mazda MEZ MN 121 D	Sanata Motors
Aston Martin	MIL-Belgium BT-PS-606 A	SEMT Pielstick
Afnor NF R 15-601	MIL-France DCSEA 615/C	Thermo King
Behr	MIL-Italy E/L-1415b	UNE 26-361-88/1
BS 6580	MIL-Norway FS 6850-0951	VAG Škoda 61-0-0257
Fiat 9.55523	MIL-Sweden FSD 8704	VAG VW TL 774 D (G12)
Ford M97B44-D	NATO S-759	VAG VW TL 774 F (G12+)
Ford M97B44-E	Önorm V5123	Valtra
Foton Q-FPT 2313005-2013	Opel/Vauxhall GMW 3420	Van Hool
FVV Heft R 443	Proton	VW/Audi TL-774 D= G12
Great Wall		

Q8 Antifreeze Extended Life (& Premixed)

Fluido refrigerante concentrado para motores basado en la tecnología OAT

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
AS 2108-2004	CUNA NC 956-18 (Except RA)	UNE 26-361-88/1
ASTM D 3306	GB 29743-2013	Afnor NF R 15-601
CUNA NC 956-16	SAE J 1034	

Q8 Antifreeze Lobrid Evo PSI-OAT (& Premixed)

Fluido refrigerante PSI-OAT de larga duración y calidad superior, basado en la tecnología X-OAT

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
AS 2108-2004	Fiat 9.55523	Opel/Vauxhall GME L1301
ASTM D 3306	Ford ESD-M97B49-A	Porsche VW TL 774 L
ASTM D 4985	GB 29743.1 2014, 2022*	Seat VW TL 774 L
Audi VW TL 774 L	Iveco 18-1830	Toyota 1WW
BMW LC87	JIS K2234:2018	Toyota 2WW Engine
BMW LC97	Lamborghini VW TL 774 L	VAG VW TL 774 L (G12 EVO)
BMW LC18	MB 325.5 (concentrate)	Volkswagen VW TL 774 L
BS 6580	MB 325.6 (concentrate)	Volvo Cars 128 6083
Bentley VW TL 774 L	MB 326.5 (premixed)	Volvo Cars TR-31854114-002
Bugatti VW TL 774 L	MB 326.6 (premixed)	Škoda VW TL 774 L

Líquidos de frenos



Producto	Tipo
Q8 Brake Fluid DOT 5,1 LV	DOT 5.1 LV
Q8 Brake Fluid DOT 4 LV	DOT 4 LV
Q8 Brake Fluid DOT 4+	DOT 4

Q8 Brake Fluid DOT 5,1 LV

Líquido de frenos DOT 5.1 LV para sistemas de frenos hidráulicos y de embragues

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
FMVSS 116 DOT 3	SAE J 1703	ISO 4925 Class 5,1
FMVSS 116 DOT 4	SAE J 1704	ISO 4925 Class 6
FMVSS 116 DOT 5,1	SAE J 1704 LV	ISO 4925 Class 7
FMVSS 116 DOT 5.1 LV	ISO 4925 Class 4	

Q8 Brake Fluid DOT 4 LV

Líquido de frenos DOT 4 LV para sistemas de frenos hidráulicos y de embragues

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
FMVSS 116 DOT 4 LV	SAE J 1703	JIS K 2233 Class 6
FMVSS 116 DOT 3	SAE J 1704	VAG VW 501.14
FMVSS 116 DOT 4	Ford M6C65-A2	
SAE J 1704 LV	ISO 4925 Class 6	

Q8 Brake Fluid DOT 4+

Líquido de frenos DOT 4+ para sistemas de frenos hidráulicos y de embragues

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
FMVSS 116 DOT 3	SAE J 1703	ISO 4925 Class 4
FMVSS 116 DOT 4	SAE J 1704	JIS K 2233 Class 4

Fluidos para dirección asistida



Producto	Tipo
Q8 CHF 22S	PSF

Q8 CHF 22S

Fluido hidráulico sintético verde con un índice de viscosidad muy elevado (>300)

Especificaciones, homologaciones y recomendaciones		
BMW/MINI 54 34 0 394 395	Land-Rover LR003401	PSF-4
BMW/MINI 54 34 7 117 733	Land-Rover PAS fluid 33270	Renault PSF Class 1
BMW/MINI 82 11 0 14 8 132	MB 345.0	Saab P-N 3032 380
BMW/MINI 82 11 1 468 041	MB P-N 001 989 24 03 10	Saab P-N 9316 0548
BMW/MINI 83 29 0 429 576	MB P-N 001 989 24 03 12	Toyota PSF NEW-W
Chrysler MS-11655	MB P-N Q 1 32 0001	VAG VW G 002 000
DIN 51524-3 HVLP	P-N 05127381AB	VAG VW TL 521 46
Fiat 9.55550-SA1	P-N 68088485AA	VAG VW G 004 000
Ford 204-A1	Porsche P-N 000 043 203 33	VAG VW G 004 012
Ford M2C204-A2	Porsche P-N 000 043 206 56	Volvo STD 1273.36
Hyundai/Kia P-N 00232-19017	PSA 9735-EJ	Volvo P-N 1161529
ISO 7308	PSA S71 2710	Volvo WSS-MWC204A
Land-Rover Cold Climate PAS Fluid LRN2261	PSA 9979-A1	



TURISMOS

La sostenibilidad de Q8Oils

Nuestro compromiso con la sostenibilidad..... 30

03

Nuestro compromiso con la sostenibilidad



Dado que los lubricantes desempeñan un papel fundamental para que el mundo siga funcionando, es fundamental que se fabriquen de forma responsable. En Q8Oils, estamos comprometidos con ser pioneros en materia de responsabilidad medioambiental. Desde hace años, nos hemos dedicado a minimizar nuestro impacto medioambiental mediante prácticas sostenibles, al tiempo que ayudamos a nuestros clientes a reducir su huella ecológica.



Minimizar la huella ecológica

Reducir nuestro impacto medioambiental negativo

Nuestro objetivo es reducir al mínimo nuestra huella medioambiental mediante la innovación en cada componente que influye en ella, por ejemplo, recurriendo a fuentes de energía renovables, optimizando los procesos de producción y utilizando materias primas sostenibles.

Huella de carbono del producto

El valor HCP representa la cantidad total de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al lubricante y figura en todas las fichas de producto para garantizar una total transparencia.



Maximizar la huella positiva

Potenciar nuestro impacto positivo en el medio ambiente

En Q8Oils, vamos más allá de la neutralidad de carbono. Contribuimos activamente a los esfuerzos de sostenibilidad de nuestros clientes y socios. Nuestros lubricantes garantizan la eficiencia energética y una mayor vida útil, lo que ayuda a otras empresas a reducir su huella de carbono.



Reducir la fricción



Reducir el consumo energético



Aumentar la vida útil de los equipos

La sostenibilidad más allá de nuestros productos

El valor compartido y la responsabilidad social forman parte de nuestros valores.

Colaboramos activamente con las comunidades de las regiones en las que operamos para fomentar la gestión responsable del medio ambiente y el desarrollo del capital humano. Nuestro programa BeWell fomenta el bienestar de los empleados mediante revisiones médicas preventivas, campañas de bienestar y formación en salud física y mental.

Las alianzas son fundamentales para avanzar en nuestros objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Colaboramos con nuestros proveedores para desarrollar soluciones de embalaje sostenibles y contribuimos a promover prácticas industriales responsables a través de nuestra colaboración con la Unión de la Industria Europea de Lubricantes (UEIL).



Escanea para obtener más información sobre

¿Sabías que... también estamos comprometidos con la sostenibilidad mediante la plantación de árboles e iniciativas como el Día Mundial de la Limpieza?



¿Por qué es importante la HCP? (huella de carbono del producto)

- La evaluación de la HCP incluye la evaluación de la fase de uso (= huella positiva/emisiones evitadas)
- La huella de carbono positiva del producto describe el impacto medioambiental beneficioso que tiene el producto durante su uso a lo largo de toda su vida útil.
- Prestar mayor atención a la huella de carbono positiva permite identificar oportunidades para reducir el impacto en el medio ambiente e impulsar el cambio.

La huella de carbono positiva corresponde a las emisiones evitadas durante la fase de uso de los lubricantes

¿Por qué es importante el enfoque «de la cuna a las puertas»?

- La evaluación «de la cuna a las puertas» (cradle-to-gate) se centra en las emisiones generadas antes de la fase de uso, y abarca las materias primas, la fabricación y el transporte hasta las puertas de la planta antes de su distribución.
- La herramienta HCP de Q8Oils calcula la huella de carbono del producto "de la cuna a las puertas", con el objetivo de mejorar nuestras operaciones mediante la innovación y los procesos responsables.
- Mientras que la huella positiva refleja las emisiones evitadas durante la fase de uso, la huella «de la cuna a las puertas» ayuda a identificar oportunidades para reducir las emisiones en las fases previas al uso y mejorar la eficiencia.

Mejorar la eficiencia a lo largo de todo el ciclo de vida

Q8Oils ha desarrollado una gama de lubricantes de motor avanzados, entre los que se incluyen productos que ofrecen un ahorro de combustible superior al 3 %, lo que contribuye a reducir el impacto medioambiental. Estos lubricantes se han diseñado para cumplir con importantes especificaciones del sector y requisitos de los fabricantes de equipos originales (OEM), lo que garantiza su compatibilidad con las tecnologías de motores modernas.

Las tecnologías avanzadas de aditivos ayudan a reducir la fricción, controlar los depósitos y proteger contra el desgaste, lo que favorece un funcionamiento eficiente bajo cargas exigentes, temperaturas variables y condiciones de cambio de aceite más extendidos en el tiempo. En los diseños modernos de motores, estas ventajas en cuanto al rendimiento contribuyen a la eficiencia en el consumo de combustible, a la fiabilidad de los equipos y a la durabilidad a largo plazo.

Al combinar un rendimiento que optimiza el consumo de combustible, una protección avanzada del motor y una fiabilidad operativa, los lubricantes Q8Oils contribuyen a reducir las emisiones, a prolongar la vida útil de los equipos y los vehículos, y a mejorar la eficiencia operativa, lo que los convierte en un factor clave para unas operaciones sostenibles.

Visite nuestro sitio web:
Q8OILS.ES



Q8Oils España

Sede Central y Gestión de Ventas

Calle Francisco Silvela, N°42, 5°

28028 Madrid

Tel: +34 91 576 43 00

lubricantes@q8oils.com

EMPRESA SUJETA A LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.