

iris

intern reseller informatie systeem



inhoudsopgave: Editie 20260714

Automotive	3
Smerolie voor zware dieselmotoren (HDDO) - Goedkeuringen & aanbevelingen	4
Motorolie voor personenwagens (PCMO) - Goedkeuringen & aanbevelingen	9
Manuele transmissievloeistof (MTF) en as olie - Goedkeuringen & aanbevelingen	14
Automatische transmissievloeistof (ATF) - Goedkeuringen & aanbevelingen	22
Agri & Off-Road - NEW Q8 Terra range: UTTO, STOU, CVT & TO-4 - Goedkeuringen & aanbevelingen	32
Agri & Off-Road - NIEUW Q8 Terra gamma: HDDO - Goedkeuringen & aanbevelingen	37
Agri & off-road - Goedkeuringen & aanbevelingen	39
Kleine motoren - Product gamma	44
Kleine motoren - Goedkeuringen & aanbevelingen	45
Koelvloeistof - Product gamma	46
Koelvloeistof - Koelvloeistoftypes	51
Koelvloeistof - Compatibiliteitsmatrix voor koelvloeistoffen - Een overzicht van de compatibiliteit tussen alle belangrijke technologieën voor koelvloeistofremmers.	52
Koelvloeistof - Technologiën gebruikt door HD OEMs - hystorische evolutie	53
Koelvloeistof - Technologiën gebruikt door personenvoertuig OEMs - hystorische evolutie	54
Andere automotive - Product gamma	55
ZF - Goedgekeurde en aanbevolen Q8Oils producten in de ZF Friedrichshafen AG "ZF TE-ML" smeermiddel lijst (dd. 31/11/2022)	56
Industrie	58
Hydraulische oliën - Product gamma	59
Hydraulische oliën - Specificaties & aanbevelingen	60
Vetten - Product gamma	62
Vetten - Positionering	63
Vetten	64
Vetten - DIN & ISO specificaties	65
Tandwiel oliën - Specificaties & aanbevelingen	66
Ontkistings oliën - Product gamma	67
Warmte overdrachts oliën - Product gamma	68
Energie	70
Gasmotoren (GEO) - Product gamma	71
Gasmotoren (GEO) - Specificaties & aanbevelingen	72
Gasmotoren (GEO) - Technische gids	73
Turbine oliën - Specificaties & aanbevelingen	74
Compressor oliën - Specificaties & aanbevelingen	75
Compressor oliën	76
Marine oliën - Product gamma	77
Transformator oliën - Product gamma	78
Metaalbewerkingsoliën	79
Metaalbewerkingsoliën - Kern product gamma van water oplosbare oliën	80
Metaalbewerkingsoliën - Product gamma van volle oliën	81
Metaalbewerkingsoliën - Aanvullende producten	82
Roest voorkomende en service producten	83
Vrijwaring	84

1. Automotive



Smeerolie voor zware dieselmotoren (HDDO)

Goedkeuringen & aanbevelingen (1 / 5)

Legende

(dd. 14/07/2026)

•

Specificatie

☒

Goedkeuring

☒

In afwachting van goedkeuring

☒

Aanbeveling

	Q8 Formula Truck 9000 FE 0W-20	Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-20	Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8900 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 8810 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8620 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 8620 10W-40	Q8 Formula Truck 8610 10W-40	Q8 Formula Truck 8510 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 8510 10W-40	Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 7000 10W-40	Q8 Formula Truck 7000 15W-40	Q8 Formula Truck 7000 15W-50	Q8 City Bus Engine Oil 15W-50	Q8 Formula Truck 6900 FE 5W-30	Q8 T 860 S 10W-40	Q8 T 860 10W-40	Q8 T 800 10W-40	Q8 T 800 10W-30	Q8 T 750 15W-40	Q8 T 750 20W-50	Q8 T 750 SAE 10W	Q8 T 750 SAE 30	Q8 T 750 SAE 40	Q8 T 750 SAE 50	Q8 T 520 15W-40	Q8 T 520 20W-50	Q8 T 200 SAE 40	
Laag SAPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HTHS	<2.9	<2.9	≤3.2	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	
ACEA A3/B3																									•		•	•			
ACEA A3/B4					•	✓	•	•	•	✓	✓	•	•	•											•	•	•	•			
ACEA E11				•	✓	•	•	•	•	✓	✓	•	•	•																	
ACEA E2																													✓		
ACEA E3																									•	•	•	•			
ACEA E4						•			•								•	•	•												
ACEA E5																									•	•	•	•			
ACEA E6				•	✓	•	•	•	•	✓	✓																				
ACEA E7				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	✓	•	•								
ACEA E8				•	✓	•	•	•	•	✓	✓						•	•	•	•											
ACEA E9				•	✓	•	•	•	•	•	✓		•	•	•																
ACEA F01			✓																												
Allison C-3																										✓				✓	
Allison TES-439												✓	✓	✓	✓	✓															
API CD-II																														•	
API CF																	•												•		•
API CF-4																													•		
API CF-II																															•
API CG-4																			•										•	•	
API CH-4																			•												
API CI-4													•	•	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	•	•	•	•	•			
API CI-4+													•	•	•	•	•	•	•												
API CJ-4				•	✓	•			•	✓	✓	•	•	•	•	•	•														
API CK-4				•	•	•	•	•	•	•	✓	✓	✓	✓	•	•															
API FA-4			•																												
API SL																			•	•	•	•	•	•	•	•	•				
API SN			•	•	✓					✓	✓	✓	✓	✓																	
Caterpillar ECF-1																				✓											
Caterpillar ECF-1a																			✓		✓	✓	✓	✓							
Caterpillar ECF-2								✓							✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓								

Goedkeuringen & aanbevelingen (2 / 5)

Legende

- (dd. 14/07/2026)
- Specificatie
 - ☒ Goedkeuring
 - ☒* In afwachting van goedkeuring
 - ✓ Aanbeveling

	Q8 Formula Truck 9000 FE 0W-20	Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-20	Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8900 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 8810 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8620 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 8620 10W-40	Q8 Formula Truck 8610 10W-40	Q8 Formula Truck 8510 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 8510 10W-40	Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 7000 10W-40	Q8 Formula Truck 7000 15W-40	Q8 Formula Truck 7000 15W-50	Q8 City Bus Engine Oil 15W-50	Q8 Formula Truck 6900 FE 5W-30	Q8 T 860 S 10W-40	Q8 T 860 10W-40	Q8 T 800 10W-40	Q8 T 800 10W-30	Q8 T 750 15W-40	Q8 T 750 20W-50	Q8 T 750 SAE 10W	Q8 T 750 SAE 30	Q8 T 750 SAE 40	Q8 T 750 SAE 50	Q8 T 520 15W-40	Q8 T 520 20W-50	Q8 T 200 SAE 40		
☒																																☒
																																☒
			☒																													
				☒																												

Goedkeuringen & aanbevelingen (3 / 5)

Legende

(dd. 14/07/2026)

•

Specificatie

☒

Goedkeuring

☒

In afwachting van goedkeuring

☒

Aanbeveling

	Q8 Formula Truck 9000 FE 0W-20	Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-20	Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8900 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 8810 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8620 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 8620 10W-40	Q8 Formula Truck 8610 10W-40	Q8 Formula Truck 8510 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 8510 10W-40	Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 7000 10W-40	Q8 Formula Truck 7000 15W-40	Q8 Formula Truck 7000 15W-50	Q8 City Bus Engine Oil 15W-50	Q8 Formula Truck 6900 FE 5W-30	Q8 T 860 S 10W-40	Q8 T 860 10W-40	Q8 T 800 10W-40	Q8 T 800 10W-30	Q8 T 750 15W-40	Q8 T 750 20W-50	Q8 T 750 SAE 10W	Q8 T 750 SAE 30	Q8 T 750 SAE 40	Q8 T 750 SAE 50	Q8 T 520 15W-40	Q8 T 520 20W-50	Q8 T 200 SAE 40	
Detroit Diesel DFS 93K223			✓																												✓
Detroit Diesel Two-stroke diesel engines																															✓
Deutz DQC III-10 LA															✓	✓															
Deutz DQC III-18																			☒			☒									
Deutz DQC III-18 LA												☒	☒	☒	✓					☒		☒									
Deutz DQC IV-10 LA				✓					✓																						
Deutz DQC IV-18																	✓	✓	✓												
Deutz DQC IV-18 LA			☒	☒	☒	✓	✓	☒	✓	☒							✓	✓	✓												
Ford M2C171-F1												✓	✓	✓	✓	✓															
Ford M2C214-B1			✓																												
Ford M2C219-A1			✓																												
Ford M2C944-A																	☒	✓													
Ford WSS M2C213-A1				✓		✓																									
Global DHD-1																		•	•			•	•								
GM Allison Two-stroke diesel engines																															✓
Iveco 18-1804 T2 E7																	✓														
Iveco 18-1804 T3 E4																	✓														
Iveco 18-1804 TFE																✓															
Iveco 18-1804 TLS E6			✓		•				•	✓	✓																				
Iveco 18-1804 TLS E9			•	•	•				•	•	✓																				
Iveco 18-1804 TLV LS	✓																														
Iveco 18-1809 NG2			✓				✓	✓																							
JASO DH-1					•														•												
JASO DH-2		✓	•	•	•			•	•	•	☒	☒	☒	•	✓																
JASO DL-0					✓																										
Liebherr LH-00-ENG																✓															
Liebherr LH-00-ENG LA					✓			✓																							
Liebherr LH-00-ENG3A LA								•																							
Liebherr LH-00-ENG5C																✓															
Liebherr LH-00-ENG5C LA					✓			✓																							
Mack EO-M Plus																			✓			✓									
Mack EO-N																	☒	☒	☒	☒			☒								
Mack EO-O Premium Plus					✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓																

Smeerolie voor zware dieselmotoren (HDDO)

Goedkeuringen & aanbevelingen (4 / 5)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Formula Truck 9000 FE 0W-20	Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-20	Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8900 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 8810 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8620 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 8620 10W-40	Q8 Formula Truck 8610 10W-40	Q8 Formula Truck 8510 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 8510 10W-40	Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 7000 10W-40	Q8 Formula Truck 7000 15W-40	Q8 Formula Truck 7000 15W-50	Q8 City Bus Engine Oil 15W-50	Q8 Formula Truck 6900 FE 5W-30	Q8 T 860 S 10W-40	Q8 T 860 10W-40	Q8 T 800 10W-40	Q8 T 800 10W-30	Q8 T 750 15W-40	Q8 T 750 20W-50	Q8 T 750 SAE 10W	Q8 T 750 SAE 30	Q8 T 750 SAE 40	Q8 T 750 SAE 50	Q8 T 520 15W-40	Q8 T 520 20W-50	Q8 T 200 SAE 40	
Mack EO-S 4.5			☑	☑	☑																										
Mack EO-S 5		☑																													
MAN M 270																															
MAN M 271																															
MAN M 3271-1			✓		✓	✓	✓	☑*	✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
MAN M 3275-1																															
MAN M 3277			✓	✓	✓			☑*	✓																						
MAN M 3477			✓	✓	✓			☑*		✓																					
MAN M 3575			☑	☑	☑	✓	✓	☑	✓	☑	☑	☑	☑	☑																	
MAN M 3677					☑																										
MAN M 3691			✓																												
MAN M 3775			☑	☑	☑	✓	✓	☑	✓	☑	☑	☑	☑	☑																	
MAN M 3777					☑																										
MAN M 3977		☑																													
MB 226.9			✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓																	
MB 227.0																															
MB 227.61 (DTFR 15D100)			✓	✓																											
MB 228.0																															
MB 228.1																															
MB 228.3 (DTFR 15B110)					☑			☑						✓	✓																
MB 228.31 (DTFR 15C100)					☑	✓		☑																							
MB 228.5 (DTFR 15B120)																															
MB 228.51 (DTFR 15C110)					☑	✓		☑																							
MB 228.52 (DTFR 15C120)					☑	✓		☑																							
MB 228.61 (DTFR 15C130)		☑																													
MB 235.27 (DTFR 13D100)																	✓														
MIL L-2104C																															
MTU Type 1																															
MTU Type 2																															
MTU Type 2.1						✓	✓				✓	☑	✓	✓	✓	✓															
MTU Type 3																	✓	☑	☑												
MTU Type 3.1			☑	✓	☑*	✓	✓	☑*	✓	✓																					
NATO O-237																															

Smeerolie voor zware dieselmotoren (HDDO)

Goedkeuringen & aanbevelingen (5 / 5)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Formula Truck 9000 FE 0W-20	Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-20	Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8900 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 8810 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8620 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 8620 10W-40	Q8 Formula Truck 8610 10W-40	Q8 Formula Truck 8510 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 8510 10W-40	Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 7000 10W-40	Q8 Formula Truck 7000 15W-40	Q8 Formula Truck 7000 15W-50	Q8 City Bus Engine Oil 15W-50	Q8 Formula Truck 6900 FE 5W-30	Q8 T 860 S 10W-40	Q8 T 860 10W-40	Q8 T 800 10W-40	Q8 T 800 10W-30	Q8 T 750 15W-40	Q8 T 750 20W-50	Q8 T 750 SAE 10W	Q8 T 750 SAE 30	Q8 T 750 SAE 40	Q8 T 750 SAE 50	Q8 T 520 15W-40	Q8 T 520 20W-50	Q8 T 200 SAE 40	
Renault RGD			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓									
Renault RLD																	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
Renault RLD-2				☑	☑	☑	✓	✓	☑	✓	☑	☑	☑	☑	✓		☑	☑	☑	☑	✓	☑									
Renault RLD-3			☑	☑	☑	✓	✓	✓	☑	✓	☑	☑	☑	☑	✓																
Renault RLD-4																✓															
Renault RLD-5			☑																												
Renault RVI RLD-4								✓																							
Renault RXD			✓			✓			✓								✓	✓													
Scania LA (Low Ash)			✓	✓	✓				☑*	✓	✓							☑*													
Scania LDF-3																	☑*	☑													
Scania LDF-4				☑		☑																									
Scania LDF-5		☑																													
SDMO - Kohler KD-motorserie K135 & K175																			☑*			✓									
Tatra TDS 30/12					✓																										
Tedom 258-3																				✓		☑									
Tedom 258-4																			☑												
Voith Klasse A retarderolie																✓															
Voith Klasse B retarderolie																		✓													
Voith Retarder																									✓	✓					
Volvo CNG			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Volvo VDS																															
Volvo VDS-2																					✓										
Volvo VDS-3																	☑	☑	☑	☑		☑									
Volvo VDS-4				✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
Volvo VDS-4.5			☑	☑	☑	✓	✓	✓	☑	✓	☑	☑	☑	☑	✓	✓															
Volvo VDS-5		☑																													
ZF TE-ML 04C																						✓									
ZF TE-ML 07C																						✓									

Goedkeuringen & aanbevelingen (1 / 5)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Formula Hybrid GF-6B 0W-16	Q8 Formula Special FE 0W-20	Q8 Formula Special D1 FE 0W-20	Q8 Formula Exclusive RN FE 0W-20	Q8 Formula Techno Eco FE 0W-20	Q8 Formula Elite FE 0W-20	Q8 Formula V Blue 0W-20	Q8 Formula Ultra V 0W-20	Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20	Q8 Formula Exclusive V 0W-30	Q8 Formula Techno Eco 0W-30	Q8 Formula Elite C2 0W-30	Q8 Formula Prestige V 5W-30	Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30	Q8 Formula Special RN 5W-30	Q8 Formula Elite FPW 5W-30	Q8 Formula R Long Life 5W-30	Q8 Formula Special D1 5W-30	Q8 Formula Exclusive C1 5W-30	Q8 Formula Special M 5W-40	Q8 Formula M Long Life 5W-40	Q8 Formula Excel Long Life FE 0W-30	Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30	Q8 Formula Advanced 10W-30	Q8 Formula Excel Long Life 0W-40	Q8 Formula Excel Long Life 5W-40	Q8 Formula Excel 5W-40	Q8 Formula Advanced Plus 10W-40	Q8 Formula Plus 15W-40	Q8 Formula Plus 20W-50	Q8 Formula F1 Racing 5W-50	Q8 Formula F1 10W-50	Q8 Formula F1 10W-60
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
≥2.3	≥2.6	≥2.6	≥2.6	≥2.6	≥2.6	≥2.6	≥2.6	≥2.6	≥2.6	≥3.5	≥2.9	≥2.9	≥3.5	>3.5	≥3.5	≥3.5	≥3.5	≥2.9	≥2.9	≥3.5	≥3.5	≥3.2	≥2.9	≥3.2	≥3.5	≥3.5	≥3.5		>3.5	≥3.5		≥3.5	≥3.5

Abarth 0101																																✓	
ACEA A3/B4																																	
ACEA A5/B5																																	
ACEA Aanbevolen voor ACEA C2																																	
ACEA C1																																	
ACEA C2																																	
ACEA C3																																	
ACEA C4																																	
ACEA C5																																	
ACEA C6																																	
API CF																																	
API SL																																	
API SN																																	
API SN Plus																																	
API SN Plus-RC																																	
API SN-RC																																	
API SP																																	
API SP-RC																																	
API SQ																																	
BMW Longlife-01																																	
BMW Longlife-01 FE																																	
BMW Longlife-04																																	
BMW Longlife-04 (B48)																																	
BMW Longlife-12 FE																																	
BMW Longlife-14 FE+																																	
BMW Longlife-17 FE+																																	
BMW Longlife-19 FE																																	
China GB 11121																																	
Chrysler MS-10725																																	
Chrysler MS-11106																																	

Goedkeuringen & aanbevelingen (2 / 5)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Formula Hybrid GF-6B 0W-16	Q8 Formula Special FE 0W-20	Q8 Formula Special D1 FE 0W-20	Q8 Formula Exclusive RN FE 0W-20	Q8 Formula Techno Eco FE 0W-20	Q8 Formula Elite FE 0W-20	Q8 Formula V Blue 0W-20	Q8 Formula Ultra V 0W-20	Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20	Q8 Formula Exclusive V 0W-30	Q8 Formula Techno Eco 0W-30	Q8 Formula Elite C2 0W-30	Q8 Formula Prestige V 5W-30	Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30	Q8 Formula Special RN 5W-30	Q8 Formula Elite FPW 5W-30	Q8 Formula R Long Life 5W-30	Q8 Formula Special D1 5W-30	Q8 Formula Exclusive C1 5W-30	Q8 Formula Special M 5W-40	Q8 Formula M Long Life 5W-40	Q8 Formula Excel Long Life FE 0W-30	Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30	Q8 Formula Advanced 10W-30	Q8 Formula Excel Long Life 0W-40	Q8 Formula Excel Long Life 5W-40	Q8 Formula Excel 5W-40	Q8 Formula Advanced Plus 10W-40	Q8 Formula Plus 15W-40	Q8 Formula Plus 20W-50	Q8 Formula F1 Racing 5W-50	Q8 Formula F1 10W-50	Q8 Formula F1 10W-60		
Chrysler MS-12145	✓	✓	✓	✓				✓										✓																	
Chrysler MS-6395		✓					✓										✓																		
Fiat 9.55535-CR1	✓																																		
Fiat 9.55535-DM1	✓				✓																														
Fiat 9.55535-DS1											•	•		✓																					
Fiat 9.55535-DSX	✓																						•												
Fiat 9.55535-G1																																			
Fiat 9.55535-G2																												✓							
Fiat 9.55535-GH2																																			
Fiat 9.55535-GS1											•	•																							
Fiat 9.55535-GSX	✓				✓		✓																												
Fiat 9.55535-H2																																			
Fiat 9.55535-M2																																			
Fiat 9.55535-N2																																			
Fiat 9.55535-S1																																			
Fiat 9.55535-S2																																			
Fiat 9.55535-S3																																			
Fiat 9.55535-S4																																			
Fiat 9.55535-T2																							☑*												
Fiat 9.55535-Z2															✓								✓					✓							
Ford M2C912																																			
Ford M2C913-A																																			
Ford M2C913-B																																			
Ford M2C913-C																																			
Ford M2C913-D																							☑*												
Ford M2C917-A																							✓												
Ford M2C934-B																																			
Ford M2C937-A																																			
Ford M2C947-A																																			
Ford M2C947-B1	✓						✓																												
Ford M2C948-B	✓								✓																										
Ford M2C950-A																																			
Ford M2C952-A1	✓			☑*																															

Goedkeuringen & aanbevelingen (3 / 5)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Formula Hybrid GF-6B 0W-16	Q8 Formula Special FE 0W-20	Q8 Formula Special D1 FE 0W-20	Q8 Formula Exclusive RN FE 0W-20	Q8 Formula Techno Eco FE 0W-20	Q8 Formula Elite FE 0W-20	Q8 Formula V Blue 0W-20	Q8 Formula Ultra V 0W-20	Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20	Q8 Formula Exclusive V 0W-30	Q8 Formula Techno Eco 0W-30	Q8 Formula Elite C2 0W-30	Q8 Formula Prestige V 5W-30	Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30	Q8 Formula Special RN 5W-30	Q8 Formula Elite FPW 5W-30	Q8 Formula R Long Life 5W-30	Q8 Formula Special D1 5W-30	Q8 Formula Exclusive C1 5W-30	Q8 Formula Special M 5W-40	Q8 Formula M Long Life 5W-40	Q8 Formula Excel Long Life FE 0W-30	Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30	Q8 Formula Advanced 10W-30	Q8 Formula Excel Long Life 0W-40	Q8 Formula Excel Long Life 5W-40	Q8 Formula Excel 5W-40	Q8 Formula Advanced Plus 10W-40	Q8 Formula Plus 15W-40	Q8 Formula Plus 20W-50	Q8 Formula F1 Racing 5W-50	Q8 Formula F1 10W-50	Q8 Formula F1 10W-60
Ford M2C954-A1		✓	✓																														
Ford M2C956-A1			✓																														
Ford M2C961-A1				☑																													
Ford M2C962-A1																																	
GM Dexos D (OV0401547)																																	
GM Dexos1 Gen3																																	
GM Dexos2																																	
GM LL-A-025																																	
GM LL-B-025																																	
ILSAC GF-5		•	•																														
ILSAC GF-6A		•	•																														
ILSAC GF-6B	•																																
Iveco 18-1811 S1																																	
Iveco 18-1811 SC1																																	
Iveco 18-1811 SC1 LV																																	
Iveco 18-1811 SC1 LV 21																																	
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003																																	
Jaguar Land Rover STJLR.03.5004																																	
Jaguar Land Rover STJLR.03.5005																																	
Jaguar Land Rover STJLR.03.5006																																	
Jaguar Land Rover STJLR.03.5007																																	
MB 226.5																																	
MB 226.51																																	
MB 226.52																																	
MB 229.1																																	
MB 229.3																																	
MB 229.31																																	
MB 229.5																																	
MB 229.51																																	
MB 229.52																																	
MB 229.6																																	
MB 229.71	☑			✓			✓																										

Goedkeuringen & aanbevelingen (4 / 5)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☒ Goedkeuring
- ☒* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Formula Hybrid GF-6B 0W-16	Q8 Formula Special FE 0W-20	Q8 Formula Special D1 FE 0W-20	Q8 Formula Exclusive RN FE 0W-20	Q8 Formula Techno Eco FE 0W-20	Q8 Formula Elite FE 0W-20	Q8 Formula V Blue 0W-20	Q8 Formula Ultra V 0W-20	Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20	Q8 Formula Exclusive V 0W-30	Q8 Formula Techno Eco 0W-30	Q8 Formula Elite C2 0W-30	Q8 Formula Prestige V 5W-30	Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30	Q8 Formula Special RN 5W-30	Q8 Formula Elite FPW 5W-30	Q8 Formula R Long Life 5W-30	Q8 Formula Special D1 5W-30	Q8 Formula Exclusive C1 5W-30	Q8 Formula Special M 5W-40	Q8 Formula M Long Life 5W-40	Q8 Formula Excel Long Life FE 0W-30	Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30	Q8 Formula Advanced 10W-30	Q8 Formula Excel Long Life 0W-40	Q8 Formula Excel Long Life 5W-40	Q8 Formula Excel 5W-40	Q8 Formula Advanced Plus 10W-40	Q8 Formula Plus 15W-40	Q8 Formula Plus 20W-50	Q8 Formula F1 Racing 5W-50	Q8 Formula F1 10W-50	Q8 Formula F1 10W-60
MB 229.72	☒ *						✓																										
MB Goedkeuring 229.51									☒ *																								
Opel/Vauxhall OV0401547 (Dexos D)	✓			✓								✓																					
Opel/Vauxhall OV0401547-A20	☒			✓																													
Opel/Vauxhall OV0401547-D30										☒ *		☒	☒	☒ *																			
Opel/Vauxhall OV0401547-G30										☒ *		☒	☒	☒ *																			
Porsche A40																	✓								☒	☒ *							
Porsche C20						☒																											
Porsche C30									☒			☒																					
Porsche C40													☒						☒														
PSA B71 2010					☒																												
PSA B71 2290											✓	✓	☒		✓																		
PSA B71 2290-2014														☒																			
PSA B71 2296																										✓	✓						
PSA B71 2297													✓		✓																		
PSA B71 2300																													✓				
PSA B71 2312-2022											☒																						
Renault RN 0700											✓	✓	☒						✓			✓	✓		✓	✓	☒ *	✓					
Renault RN 0710											✓	☒		☒				✓				✓	✓		☒ *	✓							
Renault RN 0720															✓		☒																
Renault RN 17												☒	✓																				
Renault RN17 FE				☒																													
Stellantis FPW 9.55535/03																☒ *																	
Stellantis FPW 9.55535/05																✓																	
Toyota SFU	✓			✓																													
VAG VW 501.01												✓																	✓	✓			
VAG VW 502.00												✓												☒	☒	☒							
VAG VW 503.00												✓																					
VAG VW 503.01												✓																					
VAG VW 504.00									☒																								
VAG VW 504.00 Baumuster 2024												☒																					
VAG VW 505.00												✓		☒						☒				☒	☒	☒	✓	✓					
VAG VW 505.01												✓		☒						☒				✓		✓							

Goedkeuringen & aanbevelingen (5 / 5)

Legende

- (dd. 14/07/2026)
- Specificatie
 - ☑ Goedkeuring
 - ☑* In afwachting van goedkeuring
 - ✓ Aanbeveling

	Q8 Formula Hybrid GF-6B 0W-16	Q8 Formula Special FE 0W-20	Q8 Formula Special D1 FE 0W-20	Q8 Formula Exclusive RN FE 0W-20	Q8 Formula Techno Eco FE 0W-20	Q8 Formula Elite FE 0W-20	Q8 Formula V Blue 0W-20	Q8 Formula Ultra V 0W-20	Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20	Q8 Formula Exclusive V 0W-30	Q8 Formula Techno Eco 0W-30	Q8 Formula Elite C2 0W-30	Q8 Formula Prestige V 5W-30	Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30	Q8 Formula Special RN 5W-30	Q8 Formula Elite FPW 5W-30	Q8 Formula R Long Life 5W-30	Q8 Formula Special D1 5W-30	Q8 Formula Exclusive C1 5W-30	Q8 Formula Special M 5W-40	Q8 Formula M Long Life 5W-40	Q8 Formula Excel Long Life FE 0W-30	Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30	Q8 Formula Advanced 10W-30	Q8 Formula Excel Long Life 0W-40	Q8 Formula Excel Long Life 5W-40	Q8 Formula Excel 5W-40	Q8 Formula Advanced Plus 10W-40	Q8 Formula Plus 15W-40	Q8 Formula Plus 20W-50	Q8 Formula F1 Racing 5W-50	Q8 Formula F1 10W-50	Q8 Formula F1 10W-60
VAG VW 506.00												✓																					
VAG VW 506.01												✓																					
VAG VW 507.00										☑																							
VAG VW 507.00 Baumuster 2024												☑																					
VAG VW 508.00						☑																											
VAG VW 509.00						☑																											
VAG VW 511.00																				•													
VAG VWC 53034																	✓																
VAG VWC 53035											✓																						
VAG VWC 53036																						✓											
VAG VWC 53037					✓																												
Volvo Cars VCC 95200356																											✓						
Volvo Cars VCC 95200377																						✓											
Volvo Cars VCC C65P	☑*						☑*																										
Volvo Cars VCC RBS0-2AE	✓						☑																										
Volvo VCC 95200356																									✓								

Manuele transmissievloeistof (MTF) en as olie

Goedkeuringen & aanbevelingen (1 / 8)

Legende																																	
(dd. 14/07/2026)																																	
● Specificatie																																	
☑ Goedkeuring																																	
☑* In afwachting van goedkeuring																																	
✓ Aanbeveling																																	
		Q8 T 35 SAE 80W	Q8 T 35 SAE 90	Q8 T 35 80W-90	Q8 T 36 75W-90	Q8 T 40 75W-90	Q8 T 45 LS SAE 90	Q8 T 45 LS SAE 85W-140	Q8 T 55 80W-90	Q8 T 55 SAE 90	Q8 T 55 85W-140	Q8 T 65 75W-90	Q8 T 65 LS 75W-90	Q8 Axle Oil TP 80W-90	Q8 Axle Oil XG 80W-140	Q8 Axle Oil GL-5 75W-90	Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-80	Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-85	Q8 Gear Oil V 75W-80	Q8 Gear Oil V LD 75W-80	Q8 Gear Oil M LD 75W-80	Q8 Gear Oil V LD 75W-90	Q8 Gear Oil S LD 75W-90	Q8 Gear Oil XG 80W-90	Q8 Trans XGS 75W-85	Q8 Trans XGS 75W-90	Q8 Trans XGN 75W-90	Q8 Trans XGS 75W-140	Q8 Trans XGR 75W-140	Q8 Unishift PC Synt 75W	Q8 Unishift PC Synt 75W-80	ZF Ecofluid M 75W-80	
Versnellingsbak		✓	✓	✓	✓	✓													✓	✓												✓	
Assen							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓						
Limited slip							✓	✓					✓	✓																			
API GL-4		●	●	●	●	✓									●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		
API GL-5									●	●	●	●			●	●	●	●						●	●	●	●	●	●				
API GL-5 LS							●	●					●	●											●	●	●	●		●			
API MT-1															●								✓		●	●		●					
BMW/MINI 2300 1434 404BMW																															✓		
BMW/MINI 2300 7533 513																															✓		
BMW/MINI 2300 7533 818																														✓	✓		
BMW/MINI 83 22 0 309 031																															✓	✓	
BMW/MINI 83 22 0 396 706																														✓	✓		
BMW/MINI 83 22 7 533 818																														✓	✓		
BMW/MINI ATF-D2																														✓	✓		
BMW/MINI JWS 2271																														✓	✓		
BMW/MINI MTF-LT1																														✓	✓		
BMW/MINI MTF-LT2																														✓	✓		
BMW/MINI MTF-LT3																														✓	✓		
BMW/MINI MTF-LT4																														✓	✓		
BMW/MINI MTF-LT5																														✓	✓		
British Ministry of Defence CS 3000B									●	●	●																					✓	
Case MS 1316									✓	✓	✓																						
Case New Holland MAT 3516-C																										✓							
Clark ALC-1 5M 7-80 KE									✓	✓	✓	✓																					
Clark MS-8 Rev. 1									✓	✓	✓	✓																					
Clark TLC-25 3M 8-83									✓	✓	✓	✓																					
DAF GO DAF PSQL 2.4																	✓	✓															
Daimler Truck AG DTFR 12B100 (MB 235.0)																										✓							
Daimler Truck AG DTFR 12B120 (MB 235.31)																		☑															
Daimler Truck AG DTFR 12B140 (MB 235.8)																											☑*						
Daimler Truck AG DTFR 13B110 (MB 235.11)						☑																											
Detroit Diesel DFS 93K219.01																									✓								
Eaton/Fuller Bulletin 2052		✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓																					

Manuele transmissievloeistof (MTF) en as olie

Goedkeuringen & aanbevelingen (3 / 8)

Legende

(dd. 14/07/2026)

•

Specificatie

☒

Goedkeuring

☒*

In afwachting van goedkeuring

☒

Aanbeveling

	Q8 T 35 SAE 80W	Q8 T 35 SAE 90	Q8 T 35 80W-90	Q8 T 36 75W-90	Q8 T 40 75W-90	Q8 T 45 LS SAE 90	Q8 T 45 LS SAE 85W-140	Q8 T 55 80W-90	Q8 T 55 SAE 90	Q8 T 55 85W-140	Q8 T 65 75W-90	Q8 T 65 LS 75W-90	Q8 Axle Oil TP 80W-90	Q8 Axle Oil XG 80W-140	Q8 Axle Oil GL-5 75W-90	Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-80	Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-85	Q8 Gear Oil V 75W-80	Q8 Gear Oil V LD 75W-80	Q8 Gear Oil M LD 75W-80	Q8 Gear Oil V LD 75W-90	Q8 Gear Oil S LD 75W-90	Q8 Gear Oil XG 80W-90	Q8 Trans XGS 75W-85	Q8 Trans XGS 75W-90	Q8 Trans XGN 75W-90	Q8 Trans XGS 75W-140	Q8 Trans XGR 75W-140	Q8 Unishift PC Synt 75W	Q8 Unishift PC Synt 75W-80	ZF Ecofluid M 75W-80
Ford M2C200-D2																													•	✓	
Ford M2C200-D3																														✓	
Ford M2C210-A											✓																				
Ford SM-2C-1011A	✓	✓	✓					✓	✓	✓																				✓	
Ford SQM-2C9002-AA								✓	✓	✓																					
Ford SQM-2C9008-A	✓	✓	✓		✓																									✓	
Ford WSD-M2C200-D																														✓	
GM 1940182																														✓	
GM 1940704																													✓	✓	
GM 1940711																														✓	
GM 194075 (90001777)	✓	✓	✓																												
GM 1940757																														✓	
GM 1940759 (90188629)											✓																			✓	
GM 1940761																														✓	
GM 1940768																														✓	
GM 1940776																														✓	
GM 1942382 (90006326)						✓	✓					✓																			
GM 8863370								✓	✓	✓																					
GM 88861800																														✓	
GM 88861801																														✓	
GM MTF 0063																													✓		
GM PN 09120541																													✓		
Hanomag Specificatie 511						✓	✓					✓																			
Honda 08261-99964																														✓	
Honda 08798-9031																														✓	
Honda MTF 94																														•	
Honda MTF II/SG																														•	
Honda MTF-7289																														✓	
Honda MTF-II																														✓	
Honda MTF-III																														✓	
Honda Special MTF																														•	
Hyundai/Kia 02200-00130 TOD																														✓	
Iveco 18-1805 RAM1								✓	✓																						
Iveco 18-1805 RAM2										✓																					

Manuele transmissievloeistof (MTF) en as olie

Goedkeuringen & aanbevelingen (4 / 8)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☒ Goedkeuring
- ☒* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 T 35 SAE 80W	Q8 T 35 SAE 90	Q8 T 35 80W-90	Q8 T 36 75W-90	Q8 T 40 75W-90	Q8 T 45 LS SAE 90	Q8 T 45 LS SAE 85W-140	Q8 T 55 80W-90	Q8 T 55 SAE 90	Q8 T 55 85W-140	Q8 T 65 75W-90	Q8 T 65 LS 75W-90	Q8 Axle Oil TP 80W-90	Q8 Axle Oil XG 80W-140	Q8 Axle Oil GL-5 75W-90	Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-80	Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-85	Q8 Gear Oil V 75W-80	Q8 Gear Oil V LD 75W-80	Q8 Gear Oil M LD 75W-80	Q8 Gear Oil V LD 75W-90	Q8 Gear Oil S LD 75W-90	Q8 Gear Oil XG 80W-90	Q8 Trans XGS 75W-85	Q8 Trans XGS 75W-90	Q8 Trans XGN 75W-90	Q8 Trans XGS 75W-140	Q8 Trans XGR 75W-140	Q8 Unishift PC Synt 75W	Q8 Unishift PC Synt 75W-80	ZF Ecofluid M 75W-80
Iveco 18-1805 RAS1																															
Iveco 18-1807 MG																							✓	✓							
Iveco 18-1807 MGM																						✓	✓								
Iveco 18-1807 MGS																		✓	✓												
Iveco ZC 90					✓																										
John Deere JDM J11B	✓	✓	✓																												
John Deere JDM J11D								✓	✓	✓																					
John Deere JDM J11E								✓	✓	✓																					
John Deere JDQ-96													✓																		
Komatsu Dresser B22-0003								✓	✓	✓																					
Komatsu Dresser B22-0005								✓	✓	✓																					
Land-Rover STC 9157																															✓
Land-Rover STC 9158																															✓
Land-Rover TYK 500030																															✓
Mack GO-J																									✓				✓		
MAN 3343 Type S																											✓				
MAN 339 Type Z2																															
MAN 341 Type E1	✓	✓	✓																												
MAN 341 Type E2																															
MAN 341 Type E3																		✓	✓												
MAN 341 Type E4																															
MAN 341 Type GA1																															
MAN 341 Type GA2																															
MAN 341 Type MB																															
MAN 341 Type Z1	✓	✓																													
MAN 341 Type Z2	✓		✓																												
MAN 341 Type Z3																		✓	✓		✓										
MAN 341 Type Z4																															
MAN 341 Type Z5																															
MAN 342 Type M1								✓	✓	✓																					

Manuele transmissievloeistof (MTF) en as olie

Goedkeuringen & aanbevelingen (6 / 8)

Legende

- (dd. 14/07/2026)
- Specificatie
 - ☑ Goedkeuring
 - ☑* In afwachting van goedkeuring
 - ✓ Aanbeveling

	Q8 T 35 SAE 80W	Q8 T 35 SAE 90	Q8 T 35 80W-90	Q8 T 36 75W-90	Q8 T 40 75W-90	Q8 T 45 LS SAE 90	Q8 T 45 LS SAE 85W-140	Q8 T 55 80W-90	Q8 T 55 SAE 90	Q8 T 55 85W-140	Q8 T 65 75W-90	Q8 T 65 LS 75W-90	Q8 Axle Oil TP 80W-90	Q8 Axle Oil XG 80W-140	Q8 Axle Oil GL-5 75W-90	Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-80	Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-85	Q8 Gear Oil V 75W-80	Q8 Gear Oil V LD 75W-80	Q8 Gear Oil M LD 75W-80	Q8 Gear Oil V LD 75W-90	Q8 Gear Oil s LD 75W-90	Q8 Gear Oil XG 80W-90	Q8 Trans XGS 75W-85	Q8 Trans XGS 75W-90	Q8 Trans XGN 75W-90	Q8 Trans XGS 75W-140	Q8 Trans XGR 75W-140	Q8 Unishift PC Synt 75W	Q8 Unishift PC Synt 75W-80	ZF Ecofluid M 75W-80		
Rockwell International O-76								✓	✓	✓																							
Rockwell International O-76-E																																	
SAE J 2360											✓												✓	•	☑	•	✓		•				
Scania STO 1:0														☑			✓						☑		☑	✓	☑*	✓					
Scania STO 1:1 G																								☑*	✓	✓	☑*	✓					
Scania STO 2:0 A																									✓	✓	✓	✓					
Scania STO 2:0 A FS																								☑	✓	✓							
Scania STO 2:0 G																			✓														
Scania STO MTF																																	
Subaru K0321-F0090																															✓		
Suzuki MTF-1																														✓			
Suzuki MTF-2																														✓			
Suzuki MTF-3																														✓			
Tatra TDS 100/40											✓																						
Toyota 08885-00705																															✓		
Toyota 08885-81001																															✓		
Toyota 08885-81081																															✓		
Toyota JWS 227																															✓		
VAG Audi TL 52 532																															✓		
VAG VW 501.50																															✓		
VAG VW G 009 317																															✓		
VAG VW G 052 171																															✓		
VAG VW G 052 178																															✓		
VAG VW G 052 190																															✓		
VAG VW G 052 512																															✓		
VAG VW G 052 527																															✓		
VAG VW G 052 532																															✓		
VAG VW G 052 549																															✓		
VAG VW G 052 554 B0																															✓		
VAG VW G 052 798																															✓		
VAG VW G 052 911																															✓		
VAG VW G 055 145																															✓		
VAG VW G 055 538																															✓		
VAG VW G 50																															✓		

Manuele transmissievloeistof (MTF) en as olie

Goedkeuringen & aanbevelingen (7 / 8)

Legende

- (dd. 14/07/2026)
- Specificatie
 - ☑ Goedkeuring
 - ☑* In afwachting van goedkeuring
 - ✓ Aanbeveling

	Q8 T 35 SAE 80W	Q8 T 35 SAE 90	Q8 T 35 80W-90	Q8 T 36 75W-90	Q8 T 40 75W-90	Q8 T 45 LS SAE 90	Q8 T 45 LS SAE 85W-140	Q8 T 55 80W-90	Q8 T 55 SAE 90	Q8 T 55 83W-140	Q8 T 65 75W-90	Q8 T 65 LS 75W-90	Q8 Axle Oil TP 80W-90	Q8 Axle Oil XG 80W-140	Q8 Axle Oil GL-5 75W-90	Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-80	Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-85	Q8 Gear Oil V 75W-80	Q8 Gear Oil V LD 75W-80	Q8 Gear Oil M LD 75W-80	Q8 Gear Oil V LD 75W-90	Q8 Gear Oil s LD 75W-90	Q8 Gear Oil XG 80W-90	Q8 Trans XGS 75W-85	Q8 Trans XGS 75W-90	Q8 Trans XGN 75W-90	Q8 Trans XGS 75W-140	Q8 Trans XGR 75W-140	Q8 Unishift PC Synt 75W	Q8 Unishift PC Synt 75W-80	ZF Ecofluid M 75W-80	
VAG VW G 52 726	✓																												✓	✓		
VAG VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2)	✓																												✓	✓		
VAG VW TL 521 78 (G 052 178 A2)	✓																												✓	✓		
VAG VW TL 525 12 (G 052 512 A2)																													✓	✓		
VAG VW TL 726 (80W)																													✓	✓		
VME Americas EEMS 19003F								✓	✓	✓																						
Volvo 97305																																
Volvo 97307 (400.000 km)																																
Volvo 97308																																
Volvo 97309																																
Volvo 97310																																
Volvo 97311					✓	✓																										
Volvo 97312																																
Volvo 97312 (<2013)																																
Volvo 97315 (400.000 km)																																
Volvo 97317 (GO 102)																																
Volvo 97318 (800.000 km)																																
Volvo 97319 (800.000 km)																																
Volvo P-N 1161681																																
Volvo P-N 1161745																																
Volvo P/N 1161838																																
Volvo P/N 1161839																																
ZF 8DT (transmissiegedeelte)					✓																											
ZF Synchronmesh-transmissies																																
ZF TE-ML 01E																																
ZF TE-ML 01L																																
ZF TE-ML 02B	✓	✓	✓																			✓	☑		☑	✓	✓					
ZF TE-ML 02E																																
ZF TE-ML 02L																																
ZF TE-ML 04G																																
ZF TE-ML 05A								✓	✓	✓	✓		☑	✓									☑		☑	✓	✓		☑			
ZF TE-ML 05B																																
ZF TE-ML 05C					☑	✓																										
ZF TE-ML 05D																																

Manuele transmissievloeistof (MTF) en as olie

Goedkeuringen & aanbevelingen (8 / 8)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 T 35 SAE 80W	Q8 T 35 SAE 90	Q8 T 35 80W-90	Q8 T 36 75W-90	Q8 T 40 75W-90	Q8 T 45 LS SAE 90	Q8 T 45 LS SAE 85W-140	Q8 T 55 80W-90	Q8 T 55 SAE 90	Q8 T 55 85W-140	Q8 T 65 75W-90	Q8 T 65 LS 75W-90	Q8 Axle Oil TP 80W-90	Q8 Axle Oil XG 80W-140	Q8 Axle Oil GL-5 75W-90	Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-80	Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-85	Q8 Gear Oil V 75W-80	Q8 Gear Oil V LD 75W-80	Q8 Gear Oil M LD 75W-80	Q8 Gear Oil V LD 75W-90	Q8 Gear Oil S LD 75W-90	Q8 Gear Oil XG 80W-90	Q8 Trans XGS 75W-85	Q8 Trans XGS 75W-90	Q8 Trans XGN 75W-90	Q8 Trans XGS 75W-140	Q8 Trans XGR 75W-140	Q8 Unishift PC Synt 75W	Q8 Unishift PC Synt 75W-80	ZF Ecofluid M 75W-80
ZF TE-ML 07A								✓	✓	✓	✓					✓						✓									
ZF TE-ML 08	✓	✓	✓													✓	✓	✓													
ZF TE-ML 12A								✓	✓	✓	✓																				
ZF TE-ML 12B						✓	✓					✓															✓				
ZF TE-ML 12C																															
ZF TE-ML 12D												✓																			
ZF TE-ML 12F																✓	✓														
ZF TE-ML 12L																							☑		☑	✓					
ZF TE-ML 12M													☑										☑		☑	✓					
ZF TE-ML 12N														☑										☑	✓		☑				
ZF TE-ML 13																		✓													
ZF TE-ML 16A	✓	✓	☑																												
ZF TE-ML 16B								☑	✓	☑					✓								☑								
ZF TE-ML 16C								✓	☑	✓													☑								
ZF TE-ML 16D										☑				☑																	
ZF TE-ML 16E						✓	✓							☑																	
ZF TE-ML 16F																									☑	✓	✓	☑			
ZF TE-ML 16K																✓	✓	☑	✓		✓										
ZF TE-ML 16P																		☑													✓
ZF TE-ML 17A	☑	✓	☑																			✓									
ZF TE-ML 17B								☑	☑	✓	✓				✓							✓			☑	✓					
ZF TE-ML 17H																						☑									
ZF TE-ML 19A	✓	✓	☑																												
ZF TE-ML 19B								☑	☑	✓					✓								☑								
ZF TE-ML 19C																									☑	✓		✓			
ZF TE-ML 21A								☑	☑	☑				☑									☑		☑	✓		☑			
ZF TE-ML 21C						☑	✓					✓																			
ZF TE-ML 24A																		✓						✓							

Automatische transmissievloeistof (ATF)

Goedkeuringen & aanbevelingen (1 / 10)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto D VI	Q8 Auto ATF ULV	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
Aisin Warner JWS 3309 (T-IV)							✓	✓							
Aisin Warner JWS 3317							✓								
Aisin Warner JWS 3324 (WS)							✓	✓							
Aisin Warner JWS 3401										✓					
Aisin Warner JWS AW-1							✓	✓							
Aisin Warner JWS AW-2								✓	✓						
Allison C-3							✓	✓							
Allison C-4	✓	✓					✓	✓							
Allison TES-228							✓								
Allison TES-295			✓	✓											
Allison TES-389		✓	✓	✓				✓							
Allison TES-468			✓	✓				✓							
Allison TES-668				☑											
American Motors ATF +3 (MS7176-E)								✓							
AML Oil No. 4G43A9A509/AA/S								✓							
ATF RED 1								✓							
ATF RED 1K								✓							
Audi 5 HP LT71141								✓							
Audi G 060 162											✓				
Audi Multitronic												✓			
Audi ZF 5 HP 18FL								✓							
Audi ZF 5 HP 19FL								✓							
Audi ZF 5 HP 24A								✓							
BAIC CVTF-EX1									✓						
Bentley PY112995PA							✓	✓							
Bentley VW G 052 524 B2											✓				
BMW 6-speed DCT														✓	
BMW ATF 6											✓				
BMW DCTF-1+														✓	
BMW DCTF-2														✓	
BMW Drivelogic 7-speed (Getrag)														✓	
BMW ETL 8072B										✓					

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto D VI	Q8 Auto ATF ULV	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
BMW/MINI 6-speed DCT															
BMW/MINI 7045E							✓	✓			✓				
BMW/MINI 83 22 0 026 922								✓							
BMW/MINI 83 22 0 136 376									✓						
BMW/MINI 83 22 0 142 516								✓							
BMW/MINI 83 22 0 163 514								✓							
BMW/MINI 83 22 0 397 114								✓							
BMW/MINI 83 22 0 402 413							✓								
BMW/MINI 83 22 0 403 249								✓							
BMW/MINI 83 22 0 429 154										✓					
BMW/MINI 83 22 2 167 666											✓				
BMW/MINI ATF 2								✓							
BMW/MINI ATF 3+								✓							
BMW/MINI ATF 6								✓							
BMW/MINI ATF 7								✓							
BMW/MINI BMW LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A)							✓	✓							
BMW/MINI DCTF-1+											✓				
BMW/MINI DCTF-2											✓				
BMW/MINI Drivelogic 7-speed (Getrag)											✓				
BMW/MINI ETL 8072B							✓	✓							
BMW/MINI EZL 799										✓					
BMW/MINI EZL 799A										✓			✓		
BMW/MINI JWS 3309 (T-IV)							✓	✓				✓			
BMW/MINI LA 2634							✓	✓							
BMW/MINI MTF-LTS											✓				
BMW/MINI T-IV								✓							
BMW/MINI ZF 5 HP 19FL								✓							
BMW/MINI ZF 5 HP 24A								✓							
BMW/MINI ZF 5 HP 30							✓	✓							
BMW/MINI ZF 5HP18FL								✓							
BMW/MINI ZF CVT V1										✓			✓		
BMW/MINI ZF HP 24								✓							
Borg Warner Wet DCT											✓			✓	

Automatische transmissievloeistof (ATF)

Goedkeuringen & aanbevelingen (2 / 10)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto D VI	Q8 Auto ATF ULV	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
Bosch TE-ML 09							✓	✓							
Bugatti Veyron (natte DCT)											✓				
BYD 6DT35											✓				
BYD DCT											✓				
BYD DHT								✓							
BYD Q/BYD-A1909.0058-2013											✓				
Castrol BOT 351 FE Plus											✓				
Castrol BOT 351LV											✓				
Caterpillar TO-2	✓							✓							
Changan DCTF											✓			✓	
Chery 351HHA								✓							
Chery 351HHB								✓							
Chery CVT										✓					
Chery CVT 25										✓					
Chrysler ATF+							✓	✓							
Chrysler ATF+2							✓	✓							
Chrysler ATF+3		✓					✓	✓							
Chrysler ATF+4							✓	✓							
Chrysler CVT+4									✓						
Chrysler JWS 3309							✓	✓							
Chrysler MOPAR AS 68 RC (T-IV)								✓							
Chrysler MOPAR AS 69 RC (T-IV)							✓	✓							
Chrysler MOPAR SP IV								✓							
Chrysler MS-6704A	✓														
Chrysler MS-7176E							✓								
Chrysler MS-9602							✓								
Chrysler NAG-1								✓							
Chrysler NS-2									✓						
Chrysler P-N 68049954AA								✓							
Chrysler P-N 68065322AA								✓							
Chrysler P-N 68171869AA								✓							
Chrysler P-N 68218925AB								✓							
Chrysler P/N 05127382AA							✓	✓							

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto D VI	Q8 Auto ATF ULV	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
Chrysler P/N 68043742AA								✓							
Chrysler P/N 68044345EA											✓				
Chrysler P/N 68044345GA											✓				
Chrysler P/N 68157995AA								✓							
Chrysler P/N 68157995AB								✓							
Chrysler P/N 68171866AA								✓							
Chrysler P/N 68218925AA								✓							
Chrysler Powershift 6-speed (Getrag)										✓				✓	
Clark TLC-25 3M 8-83	✓														
Daewoo LT71141							✓	✓							
Daihatsu Alumix ATF Multi							✓								
Daihatsu Ammix CVTF DFE										✓					
Daihatsu Ammix ATF D-II							✓	✓							
Daihatsu Ammix ATF D-III SP							✓	✓							
Daihatsu Ammix CVTF DC									✓						
Daihatsu Ammix CVTF DFC									✓						
Daihatsu Fluid TC									✓						
Daimler Truck AG DTFR 13C170 (MB 236.9)					✓										
Daimler Truck AG DTFR 13C180 (MB 236.91)				✓											
Daimler Truck AG DTFR 13C190 (MB 236.92)				✓											
DANA OHTM-ATF-X			☑*	✓											
DFSK CVTF-EX1										✓					
Dodge CVTF+4										✓					
Dodge NS-2										✓					
Eaton Eatpm PS-278											✓				
Esso LT 71141								✓				✓			
FAW 7DCT220F											✓				
Ferrari 7 versnellingen (Getrag)											✓			✓	
Ferrari TF DCT-3										✓				✓	
Fiat 9.55550-AG1							✓								
Fiat 9.55550-AG2							✓								
Fiat 9.55550-AV1							✓								
Fiat 9.55550-AV2								✓							

Automatische transmissievloeistof (ATF)

Goedkeuringen & aanbevelingen (3 / 10)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto D VI	Q8 Auto ATF ULV	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
Fiat 9.55550-AV3								✓							
Fiat 9.55550-AV4							✓								
Fiat 9.55550-AV5								✓							
Fiat 9.55550-AV6								✓							
Fiat 9.55550-HE2											✓			✓	
Fiat 9.55550-MZ6											✓			✓	
Fiat CVT NG													✓		
Fiat JWS 3309 T-IV							✓	✓							
Fiat Tutela Car CVT NG									✓						
Ford ATF C-ML5								✓							
Ford EAP -M2C166H							✓	✓							
Ford Escape Hybrid eCVT								✓				✓	✓		
Ford F-DC											✓				
Ford FNR5							✓	✓							
Ford JWS 3309							✓	✓							
Ford M2C138-CJ	•						✓	✓							
Ford M2C166-H	•						✓	✓							
Ford M2C185-A	•														
Ford M2C186-A	•														
Ford M2C200-D2											✓				
Ford M2C202-B							✓								
Ford M2C218-A1											✓				
Ford M2C919-E							✓								
Ford M2C922-A1							✓	✓				✓			
Ford M2C924-A (XT-8-QAW)							✓	✓				✓			
Ford M2C936-A											✓			✓	
Ford M2C938-A (Mercon LV)								✓							
Ford Mercon		✓					✓	✓							
Ford Mercon LV								✓				✓			
Ford Mercon ULV									✓						
Ford Mercon V							✓								
Ford P/N 1490761											✓				
Ford P/N 1490763											✓				

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto D VI	Q8 Auto ATF ULV	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
Ford Part # KU7J M2C218AA															
Ford Powershift															
Ford SQM-2C9010-A	•														
Ford SQM-2C9010-B	•														
Ford WSS-M2C949-A									✓						
Ford XL-12							✓	✓							
Ford XT-11-QDC												✓			
Ford XT-2-QDX				✓											
Ford XT-2-QDX (M)							✓	✓							
Ford XT-2-QSM (S)							✓	✓							
Ford XT-5-QM				✓											
Ford XT-6-DSP								✓							
Ford XT-8-QAW								✓							
Ford XT-9-QMM5								✓							
Ford/Nissan Powershift 6 versnellingen (GFT)												✓			
Fuchs Titan FFL-6												✓			
Fuchs Titan FFL-8												✓			
Fujijyuuko i-CVTF FG									✓						
Fuso ATF-A4							✓					✓			
Fuso ATF-II								✓							
Fuso ATF-SPIII							✓	✓							
Geely 7 Speed												✓			
Geely DSIH 6P805								✓							
GM 1940700							✓	✓							
GM 1940713											✓				
GM 1940714											✓				
GM 1940767								✓							
GM 21005966 (Transaxle)							✓	✓							
GM 22717466							✓	✓							
GM 6137M	•														
GM 88863400								✓							
GM 88863401								✓							
GM 88900925							✓	✓							

Automatische transmissievloeistof (ATF)

Goedkeuringen & aanbevelingen (4 / 10)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto D VI	Q8 Auto ATF ULV	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
GM 93160393							✓	✓							
GM 9986195 (Aisin AW, JWS 3309)							✓	✓							
GM ATF Type A (Suffix A)		✓						✓							
GM AW1								✓							
GM CVTF I-Green2										✓					
GM DEX-CVT										✓					
GM Dexron II							✓	✓							
GM Dexron II D	✓			✓			✓	✓							
GM Dexron II E							✓	✓							
GM Dexron III		✓						✓							
GM Dexron III F								✓							
GM Dexron III G		✓	✓	✓			✓	✓							
GM Dexron III H		✓		✓			✓	☑							
GM Dexron VI								☑				✓			
GM Dexron-ULV									✓						
GM GMN10060								✓							
GM HP CVT										✓					
GM TASA								✓							
GM Transfer Case (Auto Trak II)								✓							
GM VT 40										✓					
Great Wall DCT											✓				
Hino Blue Ribbon ATF							✓	✓							
Honda ATF Ultra II								✓							
Honda CVT										✓					
Honda DW-1								✓							
Honda e-HEV								✓		✓		✓	✓		
Honda Fit										✓					
Honda HCF2										✓					
Honda HMMF										✓					
Honda iMMD								✓		✓		✓	✓		
Honda Jazz										✓					
Honda Type 3.0								✓							
Honda Type 3.1								✓				✓			

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto D VI	Q8 Auto ATF ULV	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
Honda Type 3.1 (08200-9017 USA)									✓						
Honda Type 3.1 (08263-999-01HE (EU)									✓						
Honda Z-1 (behalve in CVT)							✓	✓				✓			
Honda Z-1 (CVT-model)									✓				✓		
Hyundai/Kia 040000C90SG								✓							
Hyundai/Kia 04300-2N110 WDHO-1										✓					
Hyundai/Kia CVT-1									✓				✓		
Hyundai/Kia CVT-J1									✓						
Hyundai/Kia Dex-II							✓	✓							
Hyundai/Kia DW-1							✓								
Hyundai/Kia JWS 3314							✓	✓							
Hyundai/Kia NUMM040 CH20 Red-1								✓				✓			
Hyundai/Kia NWS-9638							✓	✓				✓			
Hyundai/Kia NWS-9638 T-5								✓							
Hyundai/Kia SP CVT-1									✓						
Hyundai/Kia SP-II							✓	✓							
Hyundai/Kia SP-III (behalve in CVT's)							✓	✓							
Hyundai/Kia SP-III (CVT model)									✓						
Hyundai/Kia SP-IV							✓	✓							
Hyundai/Kia SP-IV M							✓	✓				✓			
Hyundai/Kia SP-IV RR							✓	✓							
Hyundai/Kia SP4-M								✓							
Hyundai/Kia SPH-IV								✓							
Idemitsu CVTF-EX1									✓						
Idemitsu K17 3100 PL085							✓	✓							
Idemitsu W0133-19031-54								✓							
Isuzu ATF WSI								✓							
Isuzu Besco 08200-9001							✓	✓							
Isuzu Besco ATF SP							✓	✓							
Isuzu Besco ATF-II							✓	✓							
Isuzu Besco ATF-III							✓	✓							
Isuzu Besco SCS Fluid							✓					✓			
Iveco 18-1807 AG2	✓														

Automatische transmissievloeistof (ATF)

Goedkeuringen & aanbevelingen (5 / 10)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto D VI	Q8 Auto ATF ULV	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
Iveco 18-1807 AG3/I			✓												
Iveco 18-1807 AG3/IV			✓												
JAC DTF630											✓				
Jaguar Land Rover 02JDE26444								✓	✓						
Jaguar Land Rover ATF 3403 M115							✓	✓							
Jaguar Land Rover ATF LT71141 (ZF 5HP24)							✓	✓							
Jaguar Land Rover Fluid 8432							✓	✓							
Jaguar Land Rover JLM 20238							✓	✓							
Jaguar Land Rover JLM 20292								✓							
Jaguar Land Rover K17								✓							
Jaguar Land Rover LR0022460								✓							
Jaguar Land Rover LR023288								✓							
Jaguar Land Rover M2C 922-A1								✓				✓			
Jaguar Land Rover TYK500050								✓							
JASO M315 Type 1A				✓			✓	✓		✓					
JASO M315 Type 1A LV							✓	✓				✓			
JASO M315 Type 2A							✓	✓				✓			
Jatco CVT 8 Hybrid									✓				✓		
Jatco JR712E								✓		✓		✓			
Jeep ATF +3							✓	✓							
Jeep CVT+4										✓					
Jeep NS-2										✓					
JF Powertronic DCT350											✓				
Komatsu Dresser B22-0004	✓														
Land-Rover LR0234288							✓								
Land-Rover TYK500050							✓								
Lexus Fluid FE									✓				✓		
Lexus Fluid TC									✓				✓		
Lexus JWS 3309								✓							
Lynk & Co. Hybrid electric SUV										✓					
Lynk & Co. Plug-in hybrid											✓				
Mahindra 6SP								✓							
MAN 339 Type A								✓							

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto D VI	Q8 Auto ATF ULV	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
MAN 339 Type L1		☑													
MAN 339 Type L2	☑														
MAN 339 Type V1	☑			✓			✓								
MAN 339 Type V2		☑	✓				✓								
MAN 339 Type V3					✓										
MAN 339 Type Z1	☑						✓								
MAN 339 Type Z12					✓										
MAN 339 Type Z13															☑
MAN 339 Type Z2		☑					✓								
MAN 339 Type Z3			✓		✓		✓								
MAN 339 Type Z4															☑
Maserati P/N 231603												✓			
Mazda ATF 3317							✓	✓							
Mazda ATF A7								✓	✓	✓					
Mazda ATF D-II							✓	✓							
Mazda ATF F-1							✓	✓							
Mazda ATF FZ							✓	✓							
Mazda ATF M-III							✓	✓							
Mazda ATF M-V							✓	✓							
Mazda ATF N-1							✓	✓							
Mazda ATF S-1							✓	✓							
Mazda JWS 3320											✓				
Mazda SKYACTIVE-HYBRID								✓			✓		✓		
MB 236.1 (DTFR 13C100)	✓	☑*													
MB 236.10		✓					✓								
MB 236.11 (DTFR 13C110)		✓													
MB 236.12									✓						
MB 236.14								✓							
MB 236.15								✓							
MB 236.16									✓						
MB 236.17								✓	✓						
MB 236.20										✓					
MB 236.21 (DTFR 13C130)											✓			✓	

Automatische transmissievloeistof (ATF)

Goedkeuringen & aanbevelingen (6 / 10)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto D VI	Q8 Auto ATF ULV	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
MB 236.22											✓			✓	
MB 236.24											✓			✓	
MB 236.25											✓			✓	
MB 236.3								✓							
MB 236.41								✓							
MB 236.5	✓	✓													
MB 236.7 (DTFR 13C140)	✓														
MB 236.9 (DTFR 13C170)		☑*					✓								
MB 236.91 (DTFR 13C180)			✓												
MB 239.21											✓				
MB ZF 4HP20								✓				✓			
MG/Rover EM-CVT										✓					
Mitsubishi ATF-J3								✓							
Mitsubishi CVTF ECO J4										✓			✓		
Mitsubishi CVTF-J1									✓						
Mitsubishi CVTF-J4									✓				✓		
Mitsubishi CVTF-J4+									✓				✓		
Mitsubishi Diaqueen ATF MA1								✓				✓			
Mitsubishi Diaqueen ATF PA							✓	✓				✓			
Mitsubishi Diaqueen AW							✓	✓							
Mitsubishi Diaqueen CVT Fluid J1										✓					
Mitsubishi Diaqueen CVT Fluid J4										✓					
Mitsubishi Diaqueen CVT Fluid J4+										✓					
Mitsubishi Diaqueen J2							✓	✓							
Mitsubishi Diaqueen J3							✓	✓							
Mitsubishi Diaqueen NS-2											•				
Mitsubishi Diaqueen SK							✓	✓							
Mitsubishi Diaqueen SP-II							✓	✓							
Mitsubishi Diaqueen SP-III									✓						
Mitsubishi Diaqueen SP-III (except in CVT's)							✓	✓							
Mitsubishi Diaqueen SP-IV								✓							
Mitsubishi Diaqueen SSTF-1											✓				
Mitsubishi MZ320065											✓				

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto D VI	Q8 Auto ATF ULV	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
Mitsubishi TC-SST 6-speed (GFT)															
Mopar CVT+4										✓					
NB/SH/T 6042-2021								✓							
Nissan Altima Hybrid								✓					✓		
Nissan Altima Hybrid with eCVT									✓				✓		
Nissan e Power									✓						
Nissan KTF-1									✓						
Nissan Matic C							✓	✓							
Nissan Matic D							✓	✓							
Nissan Matic Fluid S							✓					✓			
Nissan Matic J							✓	✓							
Nissan Matic K							✓	✓							
Nissan Matic P								✓	✓						
Nissan Matic S								✓							
Nissan Matic W								✓							
Nissan N-CVT										✓				✓	
Nissan Note e-POWER DAA-HE12													✓		
Nissan NS-1										✓					
Nissan NS-2										✓					
Nissan NS-2V										✓					
Nissan NS-3										✓					
Opel/Vauxhall 7-speed CVT										✓					
Opel/Vauxhall 95529854										✓					
PKD DCT Transmissieolie voor ZF												✓			
Pentosin FFL-6												✓			
Pentosin FFL-8												✓			
Porsche #999.917.080.00												✓			
Porsche ATF 3403-M115								✓	✓				✓		
Porsche LT71141 (ZF 5HP19FL, 5HP20)								✓	✓						
Porsche P/N 000 043 201 44												✓			
Porsche P/N 000 043 205 09								✓	✓						
Porsche P/N 000 043 205 28								✓	✓						
Porsche P/N 000 043 304 00									✓						

Automatische transmissievloeistof (ATF)

Goedkeuringen & aanbevelingen (7 / 10)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto D VI	Q8 Auto ATF ULV	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
Porsche P/N 999 917 080 01							✓	✓			✓				
Porsche P/N 999 917 547 00															
Porsche PDK DCT											✓				
Porsche T-IV (JWS 3309)							✓	✓				✓			
Porsche Z 000169756							✓	✓							
PSA 16 350 560 80									✓						
PSA 9730.AE (AL4 automatic gearbox)							✓	✓				✓			
PSA 9734.S2											✓			✓	
PSA B71 2340								✓							
PSA DCS 6-speed (GFT)											✓			✓	
PSA JWS 3309							✓								
PSA LT 71141							✓								
PSA LT71141 (ZF 5HP19FL, 5HP20)							✓								
PSA P-N 16 350 56 080								✓							
PSA S71 2340							✓								
PSA Standard 9735EF										✓					
PSA Z 000169756							✓	✓							
PSA ZF 4HP20							✓	✓							
Punch CVTF-EX1										✓			✓		
Punch VT2										✓					
Punch VT3										✓					
Punch VT5										✓					
Renault DC4 (BOT 450)											✓				
Renault DPO/AL4							✓	✓							
Renault DW5											✓				
Renault DW6											✓				
Renault EDC 6 speed (Getrag)											✓			✓	
Renault EDC 7 speed											✓			✓	
Renault Matic CVT										✓					
Renault Matic CVT CK										✓			✓		
Renault Matic CVT FK										✓			✓		
Renault Matic CVT SK										✓			✓		
Renault Matic D2								✓							

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto D VI	Q8 Auto ATF ULV	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
Renault Samsung SATF-D							✓	✓							
Renault Talisman R7D											✓				
Saab AW-1								✓							
Saab P-N 45 30 09 800								✓							
Saab P-N 93 160 548								✓							
Saab P/N 93 160 393								✓							
Saab P/N 93 165 147							✓	✓							
Saab T-IV (JWS 3309)							✓	✓							
Saturn CVTF I-Green2										✓					
Saturn DEX-CVT										✓					
Saturn T-IV (JWS 3309)							✓	✓							
Scion (all vehicles)							✓	✓							
Shell 3353								✓							
Shell 3403								✓							
Shell ATF 134FE								✓							
Shell ATF D97								✓							
Shell ATF D971								✓							
Shell Green 1V											✓				
Shell L 12108								✓							
Shell LA 2634								✓							
Shell M-1375.4								✓							
Shell M-1375.5								✓							
Shell M-1375.6								✓							
Shell M115								✓							
Shell TF DCT-F3											✓				
Ssang Yong DSIH 5M-66								✓							
Ssang Yong DSIH 6P805								✓							
Stellantis 1693483780											✓				
Subaru ATF							✓								
Subaru ATF-5AT							✓	✓							
Subaru ATF-AW								✓					✓		
Subaru ATF-HP							✓	✓					✓		
Subaru CV-30										✓					

Automatische transmissievloeistof (ATF)

Goedkeuringen & aanbevelingen (8 / 10)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto D VI	Q8 Auto ATF ULV	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
Subaru Dextron II							✓	✓							
Subaru ECVT									✓				✓		
Subaru High Torque CVTF-LV									✓						
Subaru iCVT									✓						
Subaru iCVT FG									✓				✓		
Subaru K0140Y0700						✓									
Subaru K0421Y0700									✓						
Subaru K0425Y0710									✓						
Subaru K0425Y0711									✓						
Subaru K0710Y0700							✓								
Subaru Lineartronic chain CVT									✓						
Subaru Lineartronic Chain CVT 3 Fluid									✓						
Subaru Lineartronic chain CVT II Fluid									✓						
Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid									✓						
Subaru NS-2									✓						
Subaru Opel Original ATF 09117946								✓							
Subaru Opel Original ATF 93160393								✓							
Suzuki AT OIL 5D06						✓	✓								
Suzuki ATF 2326						✓	✓								
Suzuki ATF 2384K						✓	✓								
Suzuki ATF 3309						✓	✓								
Suzuki ATF 3314						✓	✓								
Suzuki ATF 3317						✓	✓								
Suzuki ATF AW-1						✓	✓								
Suzuki CVT Green 1									✓						
Suzuki CVT Green 1V									✓				✓		
Suzuki CVT Green 2									✓				✓		
Suzuki CVTF 3320									✓						
Suzuki CVTF 4401									✓						
Suzuki CVTF TC									✓						
Suzuki CVTF-II									✓						
Suzuki NS-2									✓						
Tesla Model 3								✓		✓		✓			

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto D VI	Q8 Auto ATF ULV	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
Tesla Model S								✓		✓		✓			
Tesla Model X								✓				✓			
Texaco 7045E								✓							
Texaco 8072B								✓							
Texaco N402								✓							
Toyota ATF D-III						✓									
Toyota ATF DII						✓									
Toyota ATF T-IV						✓									
Toyota ATF T-III						✓									
Toyota ATF WS including Toyota hybrid system						✓	✓					✓			
Toyota CVTF FE									✓				✓		
Toyota CVTF TC									✓						
Toyota D-II						✓	✓								
Toyota D-III								✓							
Toyota Hybrid								✓							
Toyota Noah								✓		✓		✓	✓		
Toyota Prius										✓		✓	✓		
Toyota T-I						✓	✓								
Toyota T-II						✓	✓								
Toyota T-III						✓	✓								
Toyota T-IV						✓	✓					✓			
Toyota TE									✓						
Toyota THS 5th Gen.								✓		✓		✓	✓		
Toyota THSII								✓		✓		✓	✓		
Toyota Voxy								✓		✓		✓	✓		
Toyota ZF Lifeguard Hybrid 2 (ZF No. 0671.090.548)								✓							
Tsingshan DCT170											✓				
Tsingshan DF515											✓				
Tsingshan DF727C											✓				
VAG 6 versnellingen											✓				
VAG 7 versnellingen											✓			✓	
VAG Audi G 052 512											✓				
VAG Audi Multitronic										✓					

Automatische transmissievloeistof (ATF)

Goedkeuringen & aanbevelingen (9 / 10)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto D VI	Q8 Auto ATF ULV	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
VAG Audi S-Tronic 7											✓			✓	
VAG DSG7											✓			✓	
VAG LT 71141 (ZF 5HP 18FL/19FL/24A)							✓	✓							
VAG VW G 052 025							✓	✓							
VAG VW G 052 055							✓	✓							
VAG VW G 052 162 (ZF LifeguardFluid 5)							✓	✓							
VAG VW G 052 180									✓						
VAG VW G 052 182										✓					
VAG VW G 052 182 A2										✓					
VAG VW G 052 516									✓						
VAG VW G 052 524 B2										✓					
VAG VW G 052 529										✓					
VAG VW G 052 529 A2										✓					
VAG VW G 052 529 A6										✓					
VAG VW G 052 533								✓							
VAG VW G 052 536									✓						
VAG VW G 052 990							✓	✓							
VAG VW G 053 001								✓							
VAG VW G 053 025								✓							
VAG VW G 055 005 (ZF LifeguardFluid 6)							✓	✓							
VAG VW G 055 025 (JWS 3309)							✓	✓							
VAG VW G 055 162 (ZF LifeguardFluid 6 Plus)								✓							
VAG VW G 055 529										✓					
VAG VW G 055 536										✓					
VAG VW G 055 540							✓	✓							
VAG VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8)							✓	✓			✓				
VAG VW G US 000 162							✓	✓							
VAG VW Golf GTE DQ400E										✓			✓		
VAG VW TL 521 16									✓				✓		
VAG VW TL 521 62							✓	✓							
VAG VW TL 521 80									✓						
VAG VW TL 521 82										✓					
VAG VW TL 525 29										✓					

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto D VI	Q8 Auto ATF ULV	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
Vickers I-286-S									✓						
Vickers M2950-S									✓						
VME Americas EEMS 19088G	✓														
Voith 150.014524.xx (180.000km)					☑				✓						
Voith 3.90 -8e_ 1997						☑									
Voith H55.6335.xx (60.000km)	☑				✓		✓								
Voith H55.6336.xx (120.000km)		☑	☑	✓	✓				✓						
Voith Hydrodynamische remmen						✓									
Voith Service Bulletin 013/118 (120.000km)		☑	☑	✓	☑				✓						
Voith Service Bulletin 013/118 (180.000km)					☑				✓						
Voith Service Bulletin 013/118 (60.000km)	☑														
Voith Turbo 3625-006072 (Type S/TP/DTP/VIR)							✓								
Voith Turbo 3625-006073 (Type R)						✓									
Voith Turbo Couplings						✓									
Volvo 97325	✓						✓	✓							
Volvo 97335	✓						✓	✓							
Volvo 97340	✓							✓				✓			
Volvo 97341 (AT 101)		☑		✓	✓			✓							
Volvo 97342 (AT 102)								✓							
Volvo Cars P-N 1161521								✓							
Volvo Cars P-N 31256675								✓							
Volvo Cars P-N 31367567								✓							
Volvo Cars P-N 3344208								✓							
Volvo Cars P/N 1161540								✓							
Volvo Cars P/N 1161621								✓							
Volvo Cars P/N 31256774								✓							
Volvo Cars P/N 31256775								✓							
Volvo CVT													✓		
Volvo CVT 4959											✓				
Volvo P/N 1161540							✓								
Volvo P/N 1161838										✓					
Volvo P/N 1161839										✓					
Volvo Powershift 6 versnellingen (GFT)										✓				✓	

Automatische transmissievloeistof (ATF)

Goedkeuringen & aanbevelingen (10 / 10)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto D VI	Q8 Auto ATF ULV	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
Volvo Volvo 31492172									✓						
ZF 3HP								✓							
ZF 4HP		✓						✓							
ZF 4HP20/AL4							✓								
ZF 5HP								✓							
ZF 6HP		✓					✓	✓							
ZF 8DT (koppelingsgedeelte)											✓				
ZF 8HP							✓	✓							
ZF 9HP								✓							
ZF LifeGuard Hybrid 1 (No. AA02.836.455)								✓							
ZF LifeGuard Hybrid 2 (No. 0671.090.548)								✓							
ZF LifeGuard Hybrid 4 (No. 5961.308.625)								✓							
ZF LifeguardFluid 5								✓							
ZF LifeguardFluid 6								✓							
ZF LifeguardFluid 6 Plus								✓							
ZF LifeguardFluid 8								✓				✓			
ZF LifeguardFluid 9												✓			
ZF No. S671 090 170 (LGF 5)								✓							
ZF No. S671 090 281 (LGF 6 plus)								✓							
ZF No. S671 090 312 (LGF 8)								✓							
ZF No. S671 090 255 (LGF 6)								✓							
ZF TE-ML 02F	✓	✓													
ZF TE-ML 03D	✓	✓					✓								
ZF TE-ML 04D	☑	☑					✓								☑
ZF TE-ML 05L								✓							
ZF TE-ML 09	✓	✓					✓	✓							
ZF TE-ML 11										✓					
ZF TE-ML 11A								✓	✓						
ZF TE-ML 11B							✓	✓							
ZF TE-ML 14A	☑						✓								
ZF TE-ML 14B		☑					✓								
ZF TE-ML 14C			✓		✓										
ZF TE-ML 14E															☑

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto D VI	Q8 Auto ATF ULV	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
ZF TE-ML 16L		✓					✓								
ZF TE-ML 16N															☑
ZF TE-ML 16Q															☑
ZF TE-ML 16S			☑												
ZF TE-ML 17C	✓	✓					✓								
ZF TE-ML 20C			☑		✓										
ZF TE-ML 20F															☑
ZF TE-ML 21L								✓							
ZF TE-ML 25C			☑												
ZF TE-ML 25F															☑
Zotye CVT										✓					

Agri & Off-Road - NEW Q8 Terra range: UTTO, STOU, CVT & TO-4

Goedkeuringen & aanbevelingen (1 / 5)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Terra 1000 STOU 10W-30	Q8 Terra 1000 STOU 15W-40	Q8 Terra 1000 STOU 10W-40	Q8 Terra 2200 UTTO	Q8 Terra 2200 UTTO RC	Q8 Terra 2500 UTTO	Q8 Terra 3000 WB	Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80	Q8 Terra 4000 UTTO CVT EcoTech 80W-80	Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85	Q8 Terra 4000 UTTO CVT 80W-85	Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-90	Q8 Terra 4400 CVT HF 75W-85	Q8 Terra TO-4 SAE 10W	Q8 Terra TO-4 SAE 30	Q8 Terra TO-4 SAE 50
STOU	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UTTO				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hydrauliek (ISO VG)	68	100	100	46-68	46-68	46	68-100	46-68	46-68	68	46-68	100	68	32	100	220
Transmissie (SAE)	75W-85	80W-90	75W-90	75W-80	75W-80	70W-80	80W-80	75W-80	75W-80	75W-85	75W-80	75W-90	75W-85			
Motor (SAE)	10W-30	15W-40	10W-40	10W-30(*)	10W-30(*)	10W-20(*)	15W-30(*)	10W-30(*)	10W-30(*)	10W-30(*)	10W-30(*)	15W-40(*)	10W-30(*)	10W(*)	30(*)	50(*)
Natte plaatremmen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hydrauliek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Transmissie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motor	✓	✓	✓													

(*)Enkel ter vergelijking. Gebruik UTTO producten NIET als motorolie!

ACEA E3		✓	●													
ACEA E7 niveau van roetcontrole, slijtage en zuigerreinheid	✓	✓	✓													
AGCO CVT ML 200		✓	✓					✓		✓		✓				
Allison C-2						✓										
Allison C-3			✓			✓	✓									
Allison C-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓			✓	✓	✓
API CE		●														
API CF		●														
API CF-4	●		●													
API CI-4 niveau van roetcontrole	✓	✓	✓													
API GL-3		●														
API GL-4	●	●	●	●	●	●	●	✓	●	●	●	●	✓			
API SF	●	●	●													
Case MS 1118	✓		✓													
Case MS 1206	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						
Case MS 1207	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Case MS 1209	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Case MS 1210				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓					
Case MS 1216				✓												
Case MS 1230				✓	✓				✓		✓					

Goedkeuringen & aanbevelingen (2 / 5)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Terra 1000 STOU 10W-30	Q8 Terra 1000 STOU 15W-40	Q8 Terra 1000 STOU 10W-40	Q8 Terra 2200 UTTO	Q8 Terra 2200 UTTO RC	Q8 Terra 2500 UTTO	Q8 Terra 3000 WB	Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80	Q8 Terra 4000 UTTO CVT EcoTech 80W-80	Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85	Q8 Terra 4000 UTTO CVT 80W-85	Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-90	Q8 Terra 4400 CVT HF 75W-85	Q8 Terra TO-4 SAE 10W	Q8 Terra TO-4 SAE 30	Q8 Terra TO-4 SAE 50
Case New Holland MAT 3505				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
Case New Holland MAT 3506				✓	✓							✓				
Case New Holland MAT 3509				✓	✓											
Case New Holland MAT 3525	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
Case New Holland MAT 3526						✓										
Case New Holland MAT 3540				✓	✓			✓	✓		✓	✓				
Case New Holland MAT 3541								✓		✓						
Case New Holland MAT 3544								✓		✓						
Case New Holland MAT 3552-A				✓	✓			✓		✓						
Case New Holland MAT 3553-A								✓		✓						
Case UK/David Brown							✓									
Caterpillar MTO	✓															
Caterpillar SATO								✓		✓		✓				
Caterpillar TDTO Cold Weather													✓			
Caterpillar TDTO-TMS Cold Weather													✓			
Caterpillar TO-2	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓					
Caterpillar TO-4														✓	✓	✓
Claas AGRISHIFT XE													✓			
Claas CVT								✓		✓		✓				
DANA OHTM-TO														✓		
Deutz Allis AC Power Fluid 821 XL				✓	✓			✓	✓	✓	✓					
DIN 51524-3 HVLDP			✓													
Fendt FWN 81001								✓	✓		☑*					
Fendt Vario			✓					✓		✓		✓				
Fiat AF 87			✓				✓									
FNHA 2-C 200					✓				✓		✓					
FNHA 2-C-201						✓										
Ford M2C121-D			✓													
Ford M2C121-E	✓															
Ford M2C134-D	✓	✓	✓	✓	✓				✓		✓					

Goedkeuringen & aanbevelingen (3 / 5)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Terra 1000 STOU 10W-30	Q8 Terra 1000 STOU 15W-40	Q8 Terra 1000 STOU 10W-40	Q8 Terra 2200 UTTO	Q8 Terra 2200 UTTO RC	Q8 Terra 2500 UTTO	Q8 Terra 3000 WB	Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80	Q8 Terra 4000 UTTO CVT EcoTech 80W-80	Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85	Q8 Terra 4000 UTTO CVT 80W-85	Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-90	Q8 Terra 4400 CVT HF 75W-85	Q8 Terra TO-4 SAE 10W	Q8 Terra TO-4 SAE 30	Q8 Terra TO-4 SAE 50
Ford M2C159-B		✓	✓													
Ford M2C159-C	✓	✓	✓													
Ford M2C41-B	✓		✓													
Ford M2C48-C2					✓			✓			✓					
Ford M2C86-B						✓	✓									
Ford M2C86-C						✓										
John Deere JDM 3000					✓			✓			✓					
John Deere JDM J20C	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
John Deere JDM J20D						✓			✓		✓					
John Deere JDM J27	✓	✓	✓													
Komatsu Dresser B06-0001						✓										
Komatsu Dresser B06-0002				✓	✓	✓	✓		✓		✓					
Komatsu Dresser Micro-Clutch														✓	✓	✓
Komatsu KES 07.866				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Komatsu KES 07.868.1														✓	✓	✓
Kubota Super UDT					✓	✓			✓		✓					
Kubota Super UDT2						✓										
Kubota UDT					✓	✓			✓		✓	✓				
Kubota UDT / Super UDT / UDT-HD								✓		✓						
Landini UTTO							✓									
Massey Ferguson CMS M 1110						✓										
Massey Ferguson CMS M 1127	✓		✓				✓									
Massey Ferguson CMS M 1127-A						✓										
Massey Ferguson CMS M 1127-B						✓										
Massey Ferguson CMS M 1135	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Massey Ferguson CMS M 1139	✓	✓	✓													
Massey Ferguson CMS M 1141	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓					
Massey Ferguson CMS M 1141 / M 1143 / M 1145								✓		✓						
Massey Ferguson CMS M 1143		✓		✓	✓	✓			✓		✓					
Massey Ferguson CMS M 1144	✓	✓	✓													

Goedkeuringen & aanbevelingen (4 / 5)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Terra 1000 STOU 10W-30	Q8 Terra 1000 STOU 15W-40	Q8 Terra 1000 STOU 10W-40	Q8 Terra 2200 UTTO	Q8 Terra 2200 UTTO RC	Q8 Terra 2500 UTTO	Q8 Terra 3000 WB	Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80	Q8 Terra 4000 UTTO CVT EcoTech 80W-80	Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85	Q8 Terra 4000 UTTO CVT 80W-85	Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-90	Q8 Terra 4400 CVT HF 75W-85	Q8 Terra TO-4 SAE 10W	Q8 Terra TO-4 SAE 30	Q8 Terra TO-4 SAE 50
Massey Ferguson CMS M 1145	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		☑*	✓				
MB 227.1	✓	✓														
MB 228.1 motorprestaties in SAE 10W-30	✓															
MB 228.3 niveau van zuigerreinheid	✓															
MIL L-2104D	●															
New Holland NH 024-C	✓	✓														
New Holland NH 030-C		✓														
New Holland NH 324-B	✓															
New Holland NH 410-B	✓	✓	✓		✓				✓		✓	✓				
New Holland NH 410-B / NH 410-C				✓				✓		✓						
New Holland NH 410-C					✓	✓			✓		✓	✓				
New Holland NH 420-A		✓														
New Holland NH 526-C			✓													
New Holland NH 540-B	✓															
Parker Denison HF-0						✓										
Parker Denison HF-1						✓										
Parker Denison HF-2						✓										
Renk Doromat 873						✓										
Renk Doromat 874-A						✓										
Renk Doromat 874-B						✓										
Same Deutz Fahr UTTO							✓	✓		✓		✓				
Steyr 397 88001			✓													
Valmet/Volvo BM UTTO							✓									
Valtra G2-08 (XT-60)				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Valtra G2-A22									✓		☑*					
Valtra G2-B10 (XT-60+)				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Vickers 35VQ25														✓		
Volvo 97302				✓	✓				✓		✓					
Volvo 97303 (WB 101)				☑	☑				✓		✓					
Volvo 97304 (WB 102)						✓										

Goedkeuringen & aanbevelingen (5 / 5)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☒ Goedkeuring
- ☒* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Terra 1000 STOU 10W-30	Q8 Terra 1000 STOU 15W-40	Q8 Terra 1000 STOU 10W-40	Q8 Terra 2200 UTTO	Q8 Terra 2200 UTTO RC	Q8 Terra 2500 UTTO	Q8 Terra 3000 WB	Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80	Q8 Terra 4000 UTTO CVT EcoTech 80W-80	Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85	Q8 Terra 4000 UTTO CVT 80W-85	Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-90	Q8 Terra 4400 CVT HF 75W-85	Q8 Terra TO-4 SAE 10W	Q8 Terra TO-4 SAE 30	Q8 Terra TO-4 SAE 50
White New Idea Q-1802				✓	✓				✓		✓					
White New Idea Q-1826				✓	✓				✓		✓					
ZF TE-ML 03C														☒	✓	✓
ZF TE-ML 03E				☒	✓	✓		✓		✓		✓				
ZF TE-ML 03F						✓										
ZF TE-ML 03L				☒	✓											
ZF TE-ML 05F				☒	✓	✓						✓				
ZF TE-ML 06B	☒	✓	☒					✓		✓		✓				
ZF TE-ML 06C	✓	✓														
ZF TE-ML 06D	☒ *							✓		✓		✓				
ZF TE-ML 06E								✓		✓		✓				
ZF TE-ML 06F	✓							✓		✓		✓				
ZF TE-ML 06H													✓			
ZF TE-ML 06K				✓	✓	✓		✓		✓		✓				
ZF TE-ML 06L								✓		✓		✓				
ZF TE-ML 06M								✓		✓		✓				
ZF TE-ML 06N	☒ *							✓		✓		✓				
ZF TE-ML 06P								✓		✓		✓				
ZF TE-ML 06R								✓		✓		✓				
ZF TE-ML 06S								✓		✓		✓				
ZF TE-ML 06T								✓		✓		✓				
ZF TE-ML 07B	☒		☒													
ZF TE-ML 07F															✓	
ZF TE-ML 17E				☒	✓			✓		✓		✓				
ZF TE-ML 21F				☒	✓			✓		✓		✓				

Goedkeuringen & aanbevelingen (1 / 2)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Terra 8000 Long Drain FE 5W-30	Q8 Terra 8000 Long Drain FE 10W-30	Q8 Terra 8000 Long Drain 10W-40	Q8 Terra 7000 FE 10W-30	Q8 Terra 7000 10W-40	Q8 Terra 7000 15W-40	Q8 Terra 6600 S 10W-40	Q8 Terra 6600 10W-40	Q8 Terra 6000 10W-40	Q8 Terra 6000 15W-40
Laag SAPS	✓	✓		✓	✓	✓				
HTHS	>3,5	>3,5		>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5

ACEA E11 / E 9	•	•	•	•	•	•				
ACEA E4							•	•		
ACEA E7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ACEA E8 / E6	•	•	•							
Allison TES-439			✓	✓	✓	✓				
API CI-4							•	•		
API CI-4 / SL									•	•
API CI-4 / SN	•	•	•	✓	✓	•				
API CK-4	•	•	•	•	•	•				
Case MS 1121							✓	✓		
Case New Holland MAT 3507							✓	✓	✓	✓
Case New Holland MAT 3521			✓		✓					
Case New Holland MAT 3522						✓				
Case New Holland MAT 3571			✓	✓	✓					
Case New Holland MAT 3572						✓				
Case New Holland MAT 3622							✓	✓	✓	✓
Caterpillar ECF-1a								✓	•	✓
Caterpillar ECF-2									•	✓
Caterpillar ECF-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Cummins CES 20071 / 20072 / 20076									✓	✓
Cummins CES 20077 / 20078							✓	✓		
Cummins CES 20081 / 20086	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Daimler Truck AG DTFR 15B110 (MB 228.3)									✓	✓
Daimler Truck AG DTFR 15B120 (MB 228.5)							✓	✓		
Daimler Truck AG DTFR 15C100 (MB 228.31)	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Daimler Truck AG DTFR 15C110 (MB 228.51)	✓	✓	✓							
Daimler Truck AG DTFR 15C120 (MB 228.52)	✓	✓	✓							
Daimler Truck AG DTFR 15D100 (MB 227.61)	✓									
Detroit Diesel DFS 93K218 / 93K222	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Terra 8000 Long Drain FE 5W-30	Q8 Terra 8000 Long Drain FE 10W-30	Q8 Terra 8000 Long Drain 10W-40	Q8 Terra 7000 FE 10W-30	Q8 Terra 7000 10W-40	Q8 Terra 7000 15W-40	Q8 Terra 6600 S 10W-40	Q8 Terra 6600 10W-40	Q8 Terra 6000 10W-40	Q8 Terra 6000 15W-40
Deutz DQC III-18									☑*	☑*
Deutz DQC III-18 LA			✓	✓	✓	✓				
Deutz DQC IV-10 LA	✓									
Deutz DQC IV-18							✓	✓		
Deutz DQC IV-18 LA	✓	✓	✓							
Ford M2C171-F1				✓	✓	✓				
Global DHD-1								•	•	✓
JASO DH-1							✓	•	✓	✓
JASO DH-2	•	•	•	✓	✓	✓				
John Deere JDQ 78A									✓	✓
John Deere JDQ 78X			✓		✓	✓				
Komatsu EOS10W30-LA		✓		✓						
Komatsu KES 07.851.1							✓	✓	✓	✓
Komatsu KES 07.851.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Liebherr LH-00-ENG LA	✓	✓	✓							
Liebherr LH-00-ENG3A LA	✓	✓	✓		✓	✓				
Liebherr LH-00-ENG5C							✓	✓		
Mack EO-N							☑	☑	☑	☑*
Mack EO-O Premium Plus			✓	✓		✓				
Mack EO-S 4.5	☑*	☑*	☑*	☑*	☑*	☑*				
MAN M 3271-1	✓		✓	✓						
MAN M 3275-1									✓	✓
MAN M 3277							✓	☑*		
MAN M 3477	✓									
MAN M 3477 / M 3575			✓							
MAN M 3575				✓	✓	✓				
MAN M 3677	✓	✓								
MAN M 3775	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
MB 226.9	✓	✓								
MB 227.61 (DTFR 15D100)	✓	✓								
MB 228.31 (DTFR 15C100)	✓			✓						
MB 228.51 (DTFR 15C110)	✓									

Goedkeuringen & aanbevelingen (2 / 2)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Terra 8000 Long Drain FE 5W-30	Q8 Terra 8000 Long Drain FE 10W-30	Q8 Terra 8000 Long Drain 10W-40	Q8 Terra 7000 FE 10W-30	Q8 Terra 7000 10W-40	Q8 Terra 7000 15W-40	Q8 Terra 6600 S 10W-40	Q8 Terra 6600 10W-40	Q8 Terra 6000 10W-40	Q8 Terra 6000 15W-40
MB 228.52 (DTFR 15C120)	✓								✓	✓
MTU Type 2										
MTU Type 2.1		✓		✓	✓	✓				
MTU Type 3							✓	✓		
MTU Type 3.1	✓	✓	✓							
Renault RLD-2							☑	☑	☑	☑*
Renault RLD-3	☑*	☑*	☑*	☑*	☑*	☑*				
SDMO - Kohler KD-motorserie K135 & K175								✓		✓
Tedom 258-3									✓	✓
Tedom 258-4							✓	✓		
Valtra S-Series				✓	✓	✓				
Volvo CNG	✓									
Volvo VDS-3				☑*	✓	☑	☑	☑	☑	☑*
Volvo VDS-4	✓	✓		✓						
Volvo VDS-4.5	☑*	☑*	☑*	☑*	✓	☑*				
ZF TE-ML 07C										✓

Goedkeuringen & aanbevelingen (1 / 5)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 T 1000 (D) 10W-30	Q8 T 1000 15W-40	Q8 T 5000 10W-40	Q8 T 2200	Q8 T 2300 CVT HF 10W-30	Q8 T 2300 CVT 10W-30	Q8 T 2300 CVT 15W-40	Q8 T 2500	Q8 T 2600 WB Axle 80W-140	Q8 T 3000	Q8 T 3500
STOU	✓	✓	✓								
UTTO				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hydrauliek (ISO VG)	68	100	100	46-68	68	68	100	46	220-320	68-100	32
Transmissie (SAE)	75W-85	80W-90	75W-90	75W-80	75W-85	75W-85	80W-90	75W	80W-140	80W-80	
Motor (SAE)	10W-30	15W-40	10W-40	10W-30(*)	10W-30(*)	10W-30(*)	15W-40(*)	10W-20(*)	(*)	15W-30(*)	(*)
Natte plaatremmen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hydrauliek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Transmissie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motor	✓	✓	✓								

(*)Enkel ter vergelijking. Gebruik UTTO producten NIET als motorolie!

ACEA E3		✓	●								
ACEA E7 niveau van roetcontrole, slijtage en zuigerreinheid	✓	✓	✓								
AGCO CVT ML 200		✓	✓			✓	✓				
Allison C-2								✓			
Allison C-3			✓					✓		✓	
Allison C-4	✓	✓	✓	✓				✓			
API CE		●									
API CF		●									
API CF-4	●		●								
API CI-4 niveau van roetcontrole	✓	✓	✓								
API GL-3		●									
API GL-4	●	●	●	●	✓	●	●	●	✓	●	
API SF	●	●	●								
Case MS 1118	✓		✓								
Case MS 1206	✓			✓				✓			
Case MS 1207	✓		✓	✓		✓		✓		✓	
Case MS 1209	✓		✓	✓		✓		✓		✓	
Case MS 1210				✓		✓		✓			
Case MS 1230				✓							
Case MS 1317									✓		

Goedkeuringen & aanbevelingen (2 / 5)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 T 1000 (D) 10W-30	Q8 T 1000 15W-40	Q8 T 5000 10W-40	Q8 T 2200	Q8 T 2300 CVT HF 10W-30	Q8 T 2300 CVT 10W-30	Q8 T 2300 CVT 15W-40	Q8 T 2500	Q8 T 2600 WB Axle 80W-140	Q8 T 3000	Q8 T 3500
Case New Holland MAT 3505				✓		✓	✓	✓			
Case New Holland MAT 3506				✓			✓				
Case New Holland MAT 3509				✓							
Case New Holland MAT 3510									✓		
Case New Holland MAT 3525	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			
Case New Holland MAT 3526								✓			
Case New Holland MAT 3540				✓		✓	✓				
Case New Holland MAT 3544						✓					
Case New Holland MAT 3552-A				✓		✓					
Case New Holland MAT 3553-A						✓					
Case UK/David Brown										✓	
Caterpillar SATO						✓	✓				
Caterpillar TDTO Cold Weather					✓						
Caterpillar TDTO-TMS					✓						
Caterpillar TO-2	✓		✓	✓				✓		✓	
Claas AGRISHIFT XE					✓						
Claas CVT						✓	✓				
Deutz Allis AC Power Fluid 821 XL				✓		✓					
DIN 51524-3 HVLDP			✓								
Fendt Vario			✓			✓	✓				
Fiat AF 87			✓							✓	
FNHA 2-C 200				✓							
FNHA 2-C 201								✓			
Ford M2C121-D			✓								
Ford M2C121-E	✓										
Ford M2C134-D	✓	✓	✓	✓							
Ford M2C159-B		✓	✓								
Ford M2C159-C	✓	✓	✓								
Ford M2C41-B	✓		✓								
Ford M2C48-C2				✓							

Goedkeuringen & aanbevelingen (3 / 5)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 T 1000 (D) 10W-30	Q8 T 1000 15W-40	Q8 T 5000 10W-40	Q8 T 2200	Q8 T 2300 CVT HF 10W-30	Q8 T 2300 CVT 10W-30	Q8 T 2300 CVT 15W-40	Q8 T 2500	Q8 T 2600 MB Axle 80W-140	Q8 T 3000	Q8 T 3500
Ford M2C86-B								✓		✓	
Ford M2C86-C								✓			
John Deere Hygard						✓					
John Deere JDM 3000				✓							
John Deere JDM J20A								✓			
John Deere JDM J20B								✓			
John Deere JDM J20C	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			
John Deere JDM J20D								✓			
John Deere JDM J27	✓	✓	✓								
Komatsu Dresser B06-0001								✓			
Komatsu Dresser B06-0002				✓				✓		✓	
Komatsu KES 07.866				✓		✓	✓				
Kubota Super UDT				✓				✓			
Kubota Super UDT2								✓			
Kubota UDT				✓		✓	✓	✓			
Kubota UDT-HD						✓					
Landini UTTO										✓	
Massey Ferguson CMS M 1110								✓			
Massey Ferguson CMS M 1127	✓		✓							✓	
Massey Ferguson CMS M 1127-A								✓			
Massey Ferguson CMS M 1127-B								✓			
Massey Ferguson CMS M 1135	✓	✓		✓		✓		✓		✓	
Massey Ferguson CMS M 1139	✓	✓	✓								
Massey Ferguson CMS M 1141	✓		✓	✓		✓		✓		✓	
Massey Ferguson CMS M 1143		✓		✓		✓		✓			
Massey Ferguson CMS M 1144	✓	✓	✓								
Massey Ferguson CMS M 1145	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			
MB 227.1	✓	✓									
MB 228.1 motorprestaties in SAE 10W-30	✓										
MB 228.3 niveau van zuigerreinheid	✓										

Goedkeuringen & aanbevelingen (4 / 5)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 T 1000 (D) 10W-30	Q8 T 1000 15W-40	Q8 T 5000 10W-40	Q8 T 2200	Q8 T 2300 CVT HF 10W-30	Q8 T 2300 CVT 10W-30	Q8 T 2300 CVT 15W-40	Q8 T 2500	Q8 T 2600 WB Axle 80W-140	Q8 T 3000	Q8 T 3500
MIL L-2104D	•										
New Holland NH 024-C	✓	✓									
New Holland NH 030-C		✓									
New Holland NH 324-B	✓										
New Holland NH 410-B	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
New Holland NH 410-C				✓		✓	✓	✓			
New Holland NH 420-A		✓									
New Holland NH 526-C			✓								
New Holland NH 540-B	✓										
New Holland NH 600 TR									✓		
Parker Denison HF-0								✓			
Parker Denison HF-1								✓			
Parker Denison HF-2								✓			
Renk Doromat 873								✓			
Renk Doromat 874-A								✓			
Renk Doromat 874-B								✓			
Same Deutz Fahr UTTO						✓				✓	
Steyr 397 88001			✓								
Valmet/Volvo BM UTTO										✓	
Valtra G2-08 (XT-60)				✓		✓	✓				
Valtra G2-B10 (XT-60+)				✓		✓	✓				
Volvo 97302				✓							
Volvo 97303 (WB 101)				☑							
Volvo 97304 (WB 102)								✓			
White New Idea Q-1802				✓							
White New Idea Q-1826				✓							
ZF TE-ML 03E				✓		✓	✓	✓			
ZF TE-ML 03F								✓			
ZF TE-ML 03L				✓							
ZF TE-ML 05F				☑		✓	✓	✓	✓		

Goedkeuringen & aanbevelingen (5 / 5)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☒ Goedkeuring
- ☒* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 T 1000 (D) 10W-30	Q8 T 1000 15W-40	Q8 T 5000 10W-40	Q8 T 2200	Q8 T 2300 CVT HF 10W-30	Q8 T 2300 CVT 10W-30	Q8 T 2300 CVT 15W-40	Q8 T 2500	Q8 T 2600 WB Axle 80W-140	Q8 T 3000	Q8 T 3500
ZF TE-ML 06B	☒	✓	☒			✓	✓				
ZF TE-ML 06C	✓	✓									
ZF TE-ML 06D	☒					✓	✓				
ZF TE-ML 06E						✓	✓				
ZF TE-ML 06F	✓					✓	✓				
ZF TE-ML 06H					✓						
ZF TE-ML 06K				✓		✓	✓	✓	✓		
ZF TE-ML 06L						✓	✓				
ZF TE-ML 06M						✓	✓				
ZF TE-ML 06N	☒					✓	✓				
ZF TE-ML 06P						✓	✓				
ZF TE-ML 06R						✓	✓				
ZF TE-ML 06S						✓	✓				
ZF TE-ML 06T						✓	✓				
ZF TE-ML 07B	☒		☒								
ZF TE-ML 17E				☒		✓	✓				
ZF TE-ML 21F				☒		✓	✓		✓		

Product gamma

		Scooter	Moto	Buitenboord	Tuin
2 takt	Positionering (hoger = beter)	Q8 Racing 2T JASO FD; API TC+++; TISI; ISO L-EGD; GLOBAL GD Q8 Allroads 2T JASO FD; API TC++; TISI 1040; ISO-L-EGC		Q8 Outboard Synt 2T NMMA TC-W3	Q8 Garden Pro Synt 2T JASO FD; API TC +++; TISI; ISO L-EGD; GLOBAL GD Q8 Garden Pro 2T JASO FD; API TC ++; TISI 1040; ISO-L-EGC
4 takt	Positionering (hoger = beter)	Q8 Sport 4T 10W-40 JASO MA2; API SN Q8 Racing 4T 10W-50 JASO MA2; API SN Q8 Rider 4T 20W-50 JASO MA2; API SN Q8 Allroads 4T 10W-40 JASO MA2; API SL Q8 Allroads 4T 15W-50 JASO MA2; API SL		Q8 Outboard Synt 4T 10W-40 NMMA FC-W; API SM	Q8 Garden Pro 4T SAE 30 API SF/CC

JASO T903 frictie performance classificatie		Natte koppeling			Droge koppeling
		MA2	MA1	MA	MB
Index	Statische frictie	1.70≤X<2.50	1.15≤X<1.70	1.15≤X<2.50	0.50≤X<1.15
	Dynamische frictie	1.80≤X<2.50	1.45≤X<1.80	1.45≤X<2.50	0.50≤X<1.45
	Stop tijd	1.90≤X<2.50	1.55≤X<1.90	1.55≤X<2.50	0.50≤X<1.55

Goedkeuringen & aanbevelingen (1 / 1)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ✓ Goedkeuring
- ✓* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Racing 2T	Q8 Allroads 2T	Q8 Outboard Synt 2T	Q8 Garden Pro Synt 2T	Q8 Garden Pro 2T	Q8 Racing 4T 10W-50	Q8 Sport 4T 10W-40	Q8 Rider 4T 20W-50	Q8 Allroads 4T 10W-40	Q8 Allroads 4T 15W-50	Q8 Outboard Synt 4T 10W-40	Q8 Garden Pro 4T SAE 30
API CD									•	•		✓
API SL												
API SM											•	
API SN						•	✓	✓				
API SP						•	✓	✓				
API TC +			✓									
API TC ++		•			•							
API TC +++	•			•								
Husqvarna 346	✓			✓								
Husqvarna 372	✓			✓								
ISO L-EGC	✓	✓		✓	•							
ISO L-EGD	•											
JASO FC	✓			✓								
JASO FD	•	•	✓	•	•							
JASO MA2						•	✓	✓	•	•		
NMMA FC-W											•	
NMMA TC-W Catalyst Compatible											✓	
NMMA TC-W3			•									
Rotax 253	✓			✓								
SAE Class 3 Fluidity	✓		✓	✓								
TISI 1040	•	•		✓	•							

Product gamma (1 / 5)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Antifreeze Extended Life	Q8 Antifreeze Lobrid EC-1 Premixed	Q8 Antifreeze Lobrid Premixed	Q8 Antifreeze Lobrid Evo PSI-OAT	Q8 Antifreeze Lobrid Evo PSI-OAT Premixed	Q8 Antifreeze Long Life	Q8 Antifreeze Long Life Premixed	Q8 Antifreeze Long Life OAT	Q8 Antifreeze Long Life OAT Premixed	Q8 Antifreeze OAT-2	Q8 Antifreeze OAT-2 Premixed	Q8 Antifreeze V	Q8 Antifreeze Evo	Q8 TMF-EV LC
Technologie	OAT	LOAT	Si-OAT	PSI-OAT	PSI-OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	PSI-OAT	PSI-OAT	OAT
Kleur	Blue-green	Red	Magenta	Pink	Pink	Orange-red	Orange-red	Orange/Red	orange/red	Orange	Orange	Green	Pink	Light Blue

AFNOR NF R 15-601	✓					•	•			•	•			
AFNOR NF-R-15-601 1 except for RA				✓	✓								✓	
AS 2108-2004	•			✓	✓							✓	✓	
ASTM D 3306	•		✓	✓	✓	•	•			•	•	✓	✓	
ASTM D 4656						•	•			•	•			
ASTM D 4985			✓	✓	✓	•	•			•	•	✓	✓	
ASTM D 6210		✓		☑*	☑*	•	•			•	•	✓	✓	
ASTM D 7583												✓	✓	
Audi VW TL 774 L				✓	✓								✓	
Bentley VW TL 774 G (G12++)			✓											
Bentley VW TL 774 L				✓	✓								✓	
Bergen motoren 2.13.01						•	•			•	•			
BMW LC-18 (> 01/2019)												✓		
BMW LC87, LC97, LC18				✓	✓									
BS 6580	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Bugatti VW TL 774 L				✓	✓								✓	
Case New Holland MAT 3624						•	•			•	•			
Case New Holland MAT 3724										✓	✓			
Caterpillar EC-1		✓												
Caterpillar GCM34										✓	✓			
China GB 29743-2013			✓									✓	✓	
China GB 29743-20XX														✓
Cummins 85T8-2				✓	✓									
Cummins CES 14439						•	☑*	✓	✓	•	•			
Cummins CES 14603			•			•	✓	✓	✓	•	•			
CUNA NC 956-16	•		✓									✓	✓	
CUNA NC 956-18 (behalve RA)	•													
DAF 74002						☑	☑	✓	✓	☑*	☑*			
Daimler Truck AG DTFR 29C110 (MB 325.3)									✓	✓				

Product gamma (2 / 5)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Antifreeze Extended Life	Q8 Antifreeze Lobrid EC-1 Premixed	Q8 Antifreeze Lobrid Premixed	Q8 Antifreeze Lobrid Evo PSI-OAT	Q8 Antifreeze Lobrid Evo PSI-OAT Premixed	Q8 Antifreeze Long Life	Q8 Antifreeze Long Life Premixed	Q8 Antifreeze Long Life OAT	Q8 Antifreeze Long Life OAT Premixed	Q8 Antifreeze OAT-2	Q8 Antifreeze OAT-2 Premixed	Q8 Antifreeze V	Q8 Antifreeze Evo	Q8 TMF-EV LC
Daimler Truck AG DTFR 29C120 (MB 325.5)				✓										
Daimler Truck AG DTFR 29D110 (MB 326.3)								✓	✓		✓			
Daimler Truck AG DTFR 29D120 (MB 326.5)			✓		✓					✓	✓			
Daimler Truck AG Evobus										✓				
Detroit Diesel 93K217						•	✓	✓	✓	•	•			
Detroit Diesel DFS 93K227								✓	✓					
Deutz DQC CB-14						☑	☑	✓	✓	☑*	☑*			
Deutz DQC CC-14			✓	✓	✓							✓	✓	
Deutz-Fahr > 04/2017												✓		
Fiat 9.55523				✓	✓	✓	✓			✓	✓			
Ford ESD-M97B49-A				✓	✓									
Ford M97B44-D						•	•	✓	✓	•	•			
Ford M97B44-E						✓	✓			✓	✓			
Foton Q-FPT 2313005-2013						•	•	✓	✓	•	•			
France NFR 15-601	•	✓												
FTP FP19_COOL002										✓				
FVV Heft R 443		✓				•	•			•	•			
GB 29743-2013	•									✓	✓			
GB 29743.1 2014, 2022*				✓	✓									
GM B 040 1065								✓	✓					
GM GMW 18270								✓	✓					
GM GMW 3420								✓	✓	✓	✓			
Huerlimann > 04/2017												✓		
Hyundai/Kia Technology BSC-2 approved														✓
INNIO Jenbacher TA 1000-0201						•	•			•	•			
Iveco 18-1830				✓	✓			✓	✓	✓	✓			
Jaguar Land Rover STJLR 03.5212						•	•			•	•			
Jaguar Land Rover STJLR.651.5003 (CMR 8229)						•	•			•	•			
JASO M325		✓												
JIS K 2234		✓	✓			•	•			•	•	✓		
JIS K 2234:2006													✓	

Product gamma (3 / 5)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Antifreeze Extended Life	Q8 Antifreeze Lobrid EC-1 Premixed	Q8 Antifreeze Lobrid Premixed	Q8 Antifreeze Lobrid Evo PSI-OAT	Q8 Antifreeze Lobrid Evo PSI-OAT Premixed	Q8 Antifreeze Long Life	Q8 Antifreeze Long Life Premixed	Q8 Antifreeze Long Life OAT	Q8 Antifreeze Long Life OAT Premixed	Q8 Antifreeze OAT-2	Q8 Antifreeze OAT-2 Premixed	Q8 Antifreeze V	Q8 Antifreeze Evo	Q8 TMF-EV LC
JIS K2234:2018				✓	✓									
John Deere > 2011												✓		
John Deere JDM H5						•	•			•	•			
Komatsu KES 07.892						•	•			•	•			
KSM 2142		✓				•	•			•	•			
Lamborghini VW TL 774 G (G12++)			✓											
Lamborghini VW TL 774 L				✓	✓								✓	
Lamborghini-Tractors > 04/2017												✓		
Leyland Trucks DW03245403						•	•	✓	✓	•	•			
Liebherr LH-01-COL3A			✓											
Liebherr MD1-36-130						•	•			•	•			
Mack 014 GS 17009						•	•			•	•			
MAN 324 Type NF				✓	✓									
MAN 324 Type Si-OAT			✓	✓	✓									
MAN 324 Type SNF						☑	☑	✓	✓	✓	☑*			
MAN 325 Type SNF								✓	✓					
MAN B&W AG D36 5600						•	•			•	•			
MAN Energy Solutions BASF-CW-GLY00G64-01												✓		
Mazda MEZ MN 121 D						•	•			•	•			
MB 325.3 (DTFR 29C110)						✓				✓	✓			
MB 325.5 (DTFR 29C120)				✓										
MB 325.6				✓										
MB 326.3 (DTFR 29D110)							✓							
MB 326.5			✓		✓									
MB 326.6			✓		✓									
MIL-Belgium BT-PS-606 A		✓				•	•			•	•			
MIL-France DCSEA 615/C		✓				•	•			•	•			
MIL-Italy E/L-1415b		✓				•	•			•	•			
MIL-Norway FS 6850-0951						•	•			•	•			
MIL-Sweden FSD 8704		✓				•	•			•	•			
Mitsubishi MHI						•	•			•	•			

Product gamma (4 / 5)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Antifreeze Extended Life	Q8 Antifreeze Lobrid EC-1 Premixed	Q8 Antifreeze Lobrid Premixed	Q8 Antifreeze Lobrid Evo PSI-OAT	Q8 Antifreeze Lobrid Evo PSI-OAT Premixed	Q8 Antifreeze Long Life	Q8 Antifreeze Long Life Premixed	Q8 Antifreeze Long Life OAT	Q8 Antifreeze Long Life OAT Premixed	Q8 Antifreeze OAT-2	Q8 Antifreeze OAT-2 Premixed	Q8 Antifreeze V	Q8 Antifreeze Evo	Q8 TMF-EV LC
MTU MTL 5048			✓	✓	✓	•	☑			•	•			
MWM 0199-99-2091/12				✓	✓	•	•			•	•			
MWM TR 2091												✓		
NATO S-759		✓				•	•			•	•			
Opel/Vauxhall GME L1301				✓	✓									
Opel/Vauxhall GMW 18270										✓	✓			
Opel/Vauxhall GMW 3420						•	✓			•	•			
PN C40007:2000													✓	
Porsche VW TL 774 G (G12++)			•											
Porsche VW TL 774 L				✓	✓								✓	
Renault 41-01-001/- S Type D									✓					
Renault 41-01-001/- T								✓	✓					
Renault 41-01-001/S Type D						•	•	✓		•	•			
Rolls-Royce Bergen 2.13.01								✓	✓					
Saab B 040 1065						•	✓			•	•			
SACM Diesel DLP799861						•	•			•	•			
SAE J 1034	•	✓	✓			•	•			•	•	✓	✓	
Same > 04/2017												✓		
SANS 1251:2005			✓									✓	✓	
Scania TB 1451			✓	✓	✓									
Seat VW TL 774 L				✓	✓								✓	
Stellantis FPW 9.55523								✓	✓					
Stellantis GMW 18270								✓	✓					
Stellantis GMW 3420								✓	✓					
Tata Tata										✓	✓			
TMC RP 329		✓												
Toyota 1WW / 2WW Engine				✓	✓									
UNE 26-361-88/1	•	✓				•	•			•	•			
US Federal AA-5262		✓												
VAG VW G 15														✓
VAG VW TL 774 D (G12)						•	•	✓	✓	•	•			

Product gamma (5 / 5)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Antifreeze Extended Life	Q8 Antifreeze Lobrid EC-1 Premixed	Q8 Antifreeze Lobrid Premixed	Q8 Antifreeze Lobrid Evo PSI-OAT	Q8 Antifreeze Lobrid Evo PSI-OAT Premixed	Q8 Antifreeze Long Life	Q8 Antifreeze Long Life Premixed	Q8 Antifreeze Long Life OAT	Q8 Antifreeze Long Life OAT Premixed	Q8 Antifreeze OAT-2	Q8 Antifreeze OAT-2 Premixed	Q8 Antifreeze V	Q8 Antifreeze Evo	Q8 TMF-EV LC
VAG VW TL 774 F (G12+)						✓	•	✓	✓	✓	✓			
VAG VW TL 774 G (G12++)			✓											
VAG VW TL 774 L (G12 EVO)				✓	✓								✓	
VAG Škoda 61-0-0257						•	✓			•	•			
Volkswagen VW TL 774 L				✓	✓								✓	
Volvo Cars 128 6083				✓	✓									
Volvo Cars TR-31854114-002				✓	✓							✓		
Volvo Construction Equipment STD 418-0007 (VCS-2)										✓	✓			
Volvo Penta STD 418-0007 (VCS-2)										✓	✓			
Volvo Trucks STD 418-0007 (VCS-2)										✓	✓			
Volvo Volvo Penta						✓	✓				✓			
VW/Audi TL-774 D= G12						•				•	•			
Önorm V5123		✓	✓			✓	•			✓	✓	✓	✓	
Škoda VW TL 774 G (G12++)			✓											
Škoda VW TL 774 L				✓	✓								✓	

Koelvloeistoftypes

	Volledige naam	Anorganische remmers	Organische zuur inhibitoren	Omschrijving
IAT	Anorganische additieve technologie	≈ 90–100 %	≈ 0–10 %	Traditionele groene antivries met volledige minerale zouten en snel afbrekende inhibitoren; korte levensduur.
HOAT	Hybride organische zuurtechnologie	≈ 40–60 %	≈ 40–60 %	Mengsel van organische en anorganische corrosie-inhibitoren; lange levensduur, langzame uitputting.
LOAT	Laag-hybride organische zuurtechnologie	≈ 10–25 %	≈ 75–90 %	OAT met een laag gehalte aan mineralen en een lage dosering silicaat of fosfaat plus carboxylaten; langere levensduur dan IAT, minder dan volledige OAT.
OAT	Organische zuurtechnologie	≈ 0 %	≈ 100 %	Volledig organische zuren; lange levensduur, wereldwijde standaard; geen minerale zouten.
Si-OAT	Silicaat Organisch Zuur Technologie	≈ 2–5 % silicaat	≈ 95–98 %	OAT met een kleine dosis silicaat voor snelle aluminiumbescherming; veelgebruikt bij Europese OEM's.
P-OAT	Gefosfateerde organische zuurtechnologie	≈ 2–5 % fosfaat	≈ 95–98 %	OAT met een kleine fosfaatsdosis voor aluminiumbescherming; veelgebruikt bij Japanse OEM's. Kan roze of blauw zijn.
PSi-OAT	Gefosfateerde silicaat organische zuurtechnologie	≈ 5–10 % Si + P	≈ 90–95 %	OAT met zowel fosfaat als silicaat voor wereldwijde bescherming tegen meerdere metalen.

Compatibiliteitsmatrix voor koelvloeistoffen - Een overzicht van de compatibiliteit tussen alle belangrijke technologieën voor koelvloeistofremmers.

	IAT	HOAT	LOAT	OAT	Si-OAT	P-OAT	PSi-OAT
IAT	—	△	×	×	×	×	×
HOAT	△	—	△	×	△	△	△
LOAT	×	△	—	△	△	△	△
OAT	×	×	△	—	△	△	✓
Si-OAT	×	△	△	△	—	△	✓
P-OAT	×	△	△	△	△	—	✓
PSi-OAT	×	△	△	✓	✓	✓	—

✓ Compatibel △ Let op - verminderde bescherming × Niet compatibel - niet mengen
 — Hetzelfde type

Opmerking: Raadpleeg altijd de specificaties van de voertuigfabrikant voordat u koelvloeistofsoorten selecteert of mengt. Uitsluitend voor noodgevallen, plan een volledige spoeling en hervulling in, wanneer er sprake is geweest van △ menging.

TECHNISCHE AANTEKENINGEN & MENGINSTRUCTIES

× IAT + ELKE OAT-FAMILIE — NOOIT MENGEN

Het mengen van **IAT** met een OAT-gebaseerde technologie (OAT, Si-OAT, P-OAT, PSi-OAT, LOAT) veroorzaakt chemische reacties tussen anorganische silicaten/fosfaten en organische zuurremmers, wat resulteert in **slibvorming, neerslag en mogelijke motorschade**. Een volledige spoeling van het systeem is verplicht voordat er wordt overgeschakeld.

△ LOAT — BRUGTECHNOLOGIE

LOAT zit tussen HOAT en OAT in met een minimale anorganische dosis (≈10–25 %). Noodaanvulling met OAT of Si-OAT is minder riskant dan met IAT, maar veroorzaakt nog steeds een **verdunde remmerbalans en een kortere levensduur**. Spoelen en bijvullen bij het volgende onderhoudsinterval.

✓ PSi-OAT — BREEDSTE COMPATIBILITEIT

PSi-OAT bevat zowel silicaat als fosfaat, naast organische zuren, en kan veilig worden gemengd met OAT, Si-OAT en P-OAT. Voor een maximale levensduur heeft een navulling volgens de volledige specificaties echter nog steeds de voorkeur.

× HOAT + OAT — GELERINGSRISICO

Ondanks de gedeelde organische zuurchemie bestaat bij het mengen van **HOAT en OAT** het risico op **gelling en het uitvallen van additieven**. De inhibitorpakketten zijn elk geoptimaliseerd voor hun eigen formulering en zijn niet uitwisselbaar — meng ze niet.

△ OAT + Si-OAT / P-OAT — VERDUNNINGSEFFECT

Het mengen van zuivere **OAT** met **Si-OAT of P-OAT** introduceert silicaat of fosfaat onder de beschermingsdrempel. De aluminiumbescherming wordt **tijdelijk aangetast** — alleen acceptabel voor noodbijvulling; plan zo snel mogelijk een volledige spoeling in.

! KLEUR IS GEEN BETROUWBARE INDICATOR.

De kleur van koelvloeistof is **niet gestandaardiseerd** in de hele branche. Dezelfde kleur kan duiden op volledig verschillende chemische samenstellingen. Controleer altijd het chemische type aan de hand van het productinformatieblad of de handleiding van het voertuig – **vertrouw nooit alleen op de kleur**.

Technologiën gebruikt door HD OEMs - hystorische evolutie

OEM	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Caterpillar						*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)
Cummins						*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)
DAF											*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)
Detroit Diesel											*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)
Dongfeng Trucks																														
FAW																														
Mercedes-Benz Trucks											*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)
Freightliner											*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)
Fuso																*(1)	*(1)	*(1)	*(1)	*(1)										
Hino																*(1)	*(1)	*(1)	*(1)	*(1)										
Isuzu																*(1)	*(1)	*(1)	*(1)	*(1)										
Iveco																														
Kamaz																														
Kenworth											*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)
Mack											*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)
MAN											*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)
MAZ																														
Ford Trucks											*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)
Navistar											*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)
PACCAR											*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)
Peterbilt											*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)
Renault Trucks											*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)
Scania											*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)
Tatra																					*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)
Ural																														
Volvo Trucks											*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)
Western Star											*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(11)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)	*(12)

Koelvloeistoftype IAT HOAT LOAT OAT Si-OAT P-OAT PSi-OAT

Opmerking: De kleur die het type koelvloeistof aangeeft, is de meest gebruikte fabrieksvulling voor dat OEM/jaar. Als er een ander type tussen haakjes staat, was dit type in dat jaar nog in gebruik op sommige modellen of in bepaalde markten (bijv. bij een overgang tussen specificaties), of geeft het meer informatie over het meest gebruikte type, zoals basisvloeistof, kleurstof of inhibitoren.
*(1) = (& IAT) *(2) = (& HOAT) *(3) = (& LOAT) *(4) = (& OAT) *(5) = (& Si-OAT) *(6) = (& P-OAT) *(7) = (& Psi-OAT) *(8) = (glycerine) *(9) = (roze) *(10) = (blauw) *(11) = *(genitreerd) *(12) = *(nitrietvrij)

Technologiën gebruikt door personenvoertuig OEMs - hystorische evolutie

OEM	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Alfa Romeo																*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	
Audi											*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(8)	*(8)	*(8)	*(8)	*(8)								
BMW																				*(2)	*(2)										
BYD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																	*(5)	*(5)	*(5)	*(5)	*(5)
Chery	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)
Chrysler																															
Citroen																		*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)
Dacia																															
Daewoo																															
Fiat & Lancia																	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)
Ford																	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)							
Geely	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																					
GM																															
Great Wall	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																					
Honda							*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)
Hyundai/Kia												*(1)	*(1)	*(1)	*(1)	*(1)	*(1)	*(1)	*(1)												
Jaguar																															
Land Rover																															
Mazda														*(1)	*(1)	*(1)	*(1)	*(1)													
Mercedes																															
Mitsubishi																															
Nissan												*(3)	*(3)	*(3)	*(3)	*(3)	*(3)	*(3)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)	*(10)
Opel																															
Peugeot																		*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)
Porsche											*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(8)	*(8)	*(8)	*(8)	*(8)	*(8)							
Renault																	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)							
Saab																															
Seat											*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(8)	*(8)	*(8)	*(8)	*(8)	*(8)							
Skoda											*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(8)	*(8)	*(8)	*(8)	*(8)	*(8)							
SsangYong																								*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)	*(2)
Suzuki																															
Toyota										*(9)	*(9)	*(9)	*(9)	*(9)	*(9)	*(9)	*(9)	*(9)	*(9)	*(9)	*(9)	*(9)	*(9)	*(9)	*(9)	*(9)	*(9)	*(9)	*(9)	*(9)	*(9)
Volkswagen											*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(4)	*(8)	*(8)	*(8)	*(8)	*(8)							
Volvo																															

Koelvloeistoftype

IAT

HOAT

LOAT

OAT

Si-OAT

P-OAT

PSi-OAT

Opmerking: De kleur die het type koelvloeistof aangeeft, is de meest gebruikte fabrieksvulling voor dat OEM/jaar. Als er een ander type tussen haakjes staat, was dit type in dat jaar nog in gebruik op sommige modellen of in bepaalde markten (bijv. bij een overgang tussen specificaties), of geeft het meer informatie over het meest gebruikte type, zoals basisvloeistof, kleurstof of inhibitoren.

*(1) = (& IAT) *(2) = (& HOAT) *(3) = (& LOAT) *(4) = (& OAT) *(5) = (& Si-OAT) *(6) = (& P-OAT) *(7) = (& PSi-OAT) *(8) = (glycerine) *(9) = (roze) *(10) = (blauw) *(11) = *(genitreerd) *(12) = *(nitrietvrij)

Product gamma (1 / 1)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Brake Fluid DOT 4+	Q8 Brake Fluid DOT 4 LV	Q8 Brake Fluid DOT 5.1 LV	Q8 LHM+	Q8 CHF 22S	Q8 PSF 32S
BMW/MINI 54 34 0 392 235					✓	
BMW/MINI 54 34 0 394 395					✓	
BMW/MINI 54 34 7 117 733					✓	
BMW/MINI 82 11 0 14 8 132					✓	
BMW/MINI 82 11 1 468 041					✓	
BMW/MINI 83 29 0 429 576					✓	
Bosch TE-ML 09						✓
Chrysler MS-11655					✓	
Chrysler P-N 05127381AB					✓	
Chrysler P-N 68088485AA					✓	
DIN 51524-3 HVLP					•	
Fendt X 902 011 622					✓	
Fiat 9.55550-AG2						✓
Fiat 9.55550-SA1					✓	
FMVSS 116 DOT 3	•	•	•			
FMVSS 116 DOT 4	•	•	•			
FMVSS 116 DOT 4 LV		•				
FMVSS 116 DOT 5.1			•			
FMVSS 116 DOT 5.1 LV			•			
Ford 204-A1					✓	
Ford M2C204-A2					✓	
Ford M6C65-A2		•				
GM B 040 2012					✓	
GM Dexron III						✓
Honda PSF-1						✓
Honda PSF-S						✓
Honda PSF-V						✓
Hyundai/Kia P-N 00232-19017					✓	
Hyundai/Kia PSF-4					✓	
ISO 4925 Class 4	•		•			
ISO 4925 Class 5.1			•			
ISO 4925 Class 6		•	•			
ISO 4925 Class 7			•			
ISO 7308				•	•	

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Brake Fluid DOT 4+	Q8 Brake Fluid DOT 4 LV	Q8 Brake Fluid DOT 5.1 LV	Q8 LHM+	Q8 CHF 22S	Q8 PSF 32S
JIS K 2233 Class 4	•					
JIS K 2233 Class 6		•				
Land-Rover Cold Climate PAS Fluid LRN2261					✓	
Land-Rover LR003401					✓	
MAN M 3289					✓	
MB 236.3						✓
MB 345.0 (DTFR 31B120)					✓	
MB P-N 001 989 24 03 10					✓	
MB P-N 001 989 24 03 12					✓	
MB P-N Q 1 32 0001					✓	
Porsche P-N 000 043 203 33					✓	
Porsche P-N 000 043 206 56					✓	
PSA 9735-EJ					✓	
PSA 9979-A1					✓	
PSA B71 2710				•		
PSA S71 2710					•	
Saab P-N 3032 380					✓	
Saab P-N 9316 0548					✓	
SAE J 1703	•	•	•			
SAE J 1704	•	•	•			
SAE J 1704 LV		•	•			
Toyota PSF NEW-W					✓	
VAG VW 501.14		•				
VAG VW G 002 000					✓	
VAG VW G 004 000					✓	
VAG VW G 004 012					✓	
VAG VW TL 521 46					•	
Volvo 97325						✓
Volvo P-N 1161529					✓	
Volvo STD 1273.36					•	
ZF TE-ML 02K					✓	

Goedgekeurde en aanbevolen Q8Oils producten in de ZF Friedrichshafen AG “ZF TE-ML” smeermiddel lijst (dd. 31/11/2022)

[illegible]

A = goedgekeurd product

R = kan gebruikt worden maar niet goedgekeurd

 = *bekijk online lijst*

 = geen Q8Oils product

 = verouderde lijst

Goedgekeurde en aanbevolen Q8Oils producten in de ZF Friedrichshafen AG “ZF TE-ML” smeermiddel lijst (dd. 31/11/2022)

[illegible]

A = goedgekeurd product


R = kan gebruikt worden maar niet goedgekeurd

 = *bekijk online lijst*

 = geen Q8Oils product

 = verouderde lijst

2. Industrie

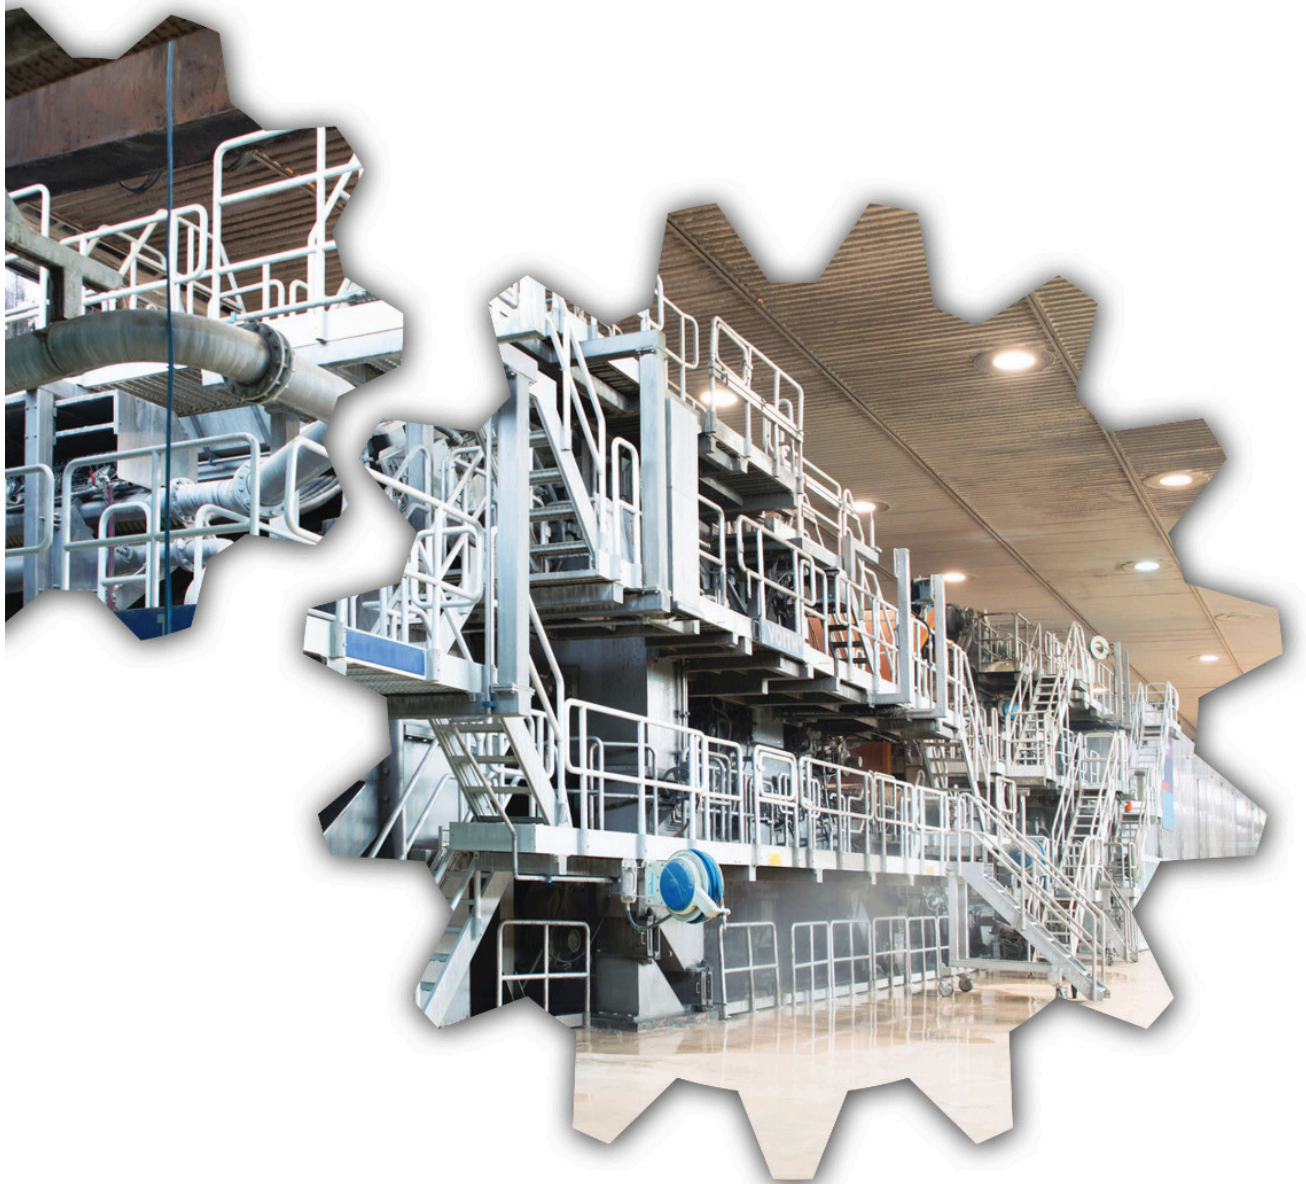

Product gamma

	Zink gebaseerd					Zinkvrij				Biologisch afbreekbaar		Brand werend			Voedings geschikt
	Geen detergent					Geen detergent				Ongesatureerd ester	Gesatureerd ester	HFC Gebaseerd op water-glycol	HFDU Gebaseerd op esters	HFDR Gebaseerd op fosfaat esters	
	Hoofd lijn	Sustainable	Grp II	Grp III	Hulp technologie	Hoofd lijn	Brugger > 30N/mm ²	Hulp technologie							
VI ~ 100	Q8 Haydn	Q8 Hunt	Q8 Henry (*)		Q8 Hartmann stick slip eigenschappen	Q8 Heinichen	Q8 Holst	Q8 Holst EP	Q8 Holst CR Q8 Bach Rxx compatible					Q8 Verne	
VI » 150	Q8 Heller	Q8 Hunt HV				Q8 Hoffmeister	Q8 Hanson	Q8 Schuman PAO	Q8 Huygens						Q8 Rossini HMG
VI » 180	Q8 Handel			Q8 Hogarth Q8 Hogarth Xtreme (**)		Q8 Handel D	Q8 Halley			Q8 Holbein Bio Plus	Q8 Holbein Bio Long Life Lange afvoer	Q8 Holbein Bio Xtreme Verlengde lange afvoer	Q8 Hydroglix	Q8 Estin S	
VI » 300								Q8 Hindemith Naftenisch							

(*) - Bosch Rexroth approval

(**) - Bosch Rexroth approval pending

Specificaties & aanbevelingen (1 / 2)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Haydn	Q8 Heller	Q8 Handel	Q8 Hunt	Q8 Hemy	Q8 Hogarth	Q8 Heinichen	Q8 Hoffmeister	Q8 Handel D	Q8 Holst	Q8 Hanson	Q8 Halley	Q8 Holst EP	Q8 Holst XEP	Q8 Holst CR	Q8 Hindemith	Q8 Huygens	Q8 Holbein	Q8 Rossini HMG	Q8 Estin	Roiiloi Hydroglix
AFNOR 48-603 HV		•																			
AFNOR NF E 48-603 HM	•																				
Arburg HLP VG 46 (ZAF)									☑				☑	☑				☑			
Bosch Rexroth RDE-90235					☑													☑			
Bosch Rexroth RDE-90245					☑													☑			
Bosch Rexroth RE 90220 notes	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Bosch Rexroth RE 90221 notes																		✓			
Bosch Rexroth RFT-APU-CL																		☑			
Danieli 0.597669.N _ HFDU-U-46 (Rebrand of approved brand Roiiloi Estin 46 S)																				☑*	
Danieli Standard 0.000.001-R15 (2023)	☑																			☑	
DIN 51517-2 CL	✓																				
DIN 51524-2 HLP	•			•	•					•			•	•	•						
DIN 51524-2 HLPD							•														
DIN 51524-3 HVLP		•	•			•					•	•				•			•		
DIN 51524-3 HVLPD								•	•							•					
Eaton Brochure 03-401-2010	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
FM Approval Standard 6930																				☑	
ISO 11158 HM	•			•	•		•			•			•	•	•						
ISO 11158 HV		•	•			•		•			•	•				•	•		•		
ISO 15380 HEES																		•			
ISO 15380 HEES (2016)																		•			
ISO 21469																			•		
ISO 6743-4 HFDU																				•	
MAG IAS P-68					•																
MAG IAS P-68, P-69, P-70	•					•															
MAG IAS P-69					•																
MAG IAS P-70					•																
Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2	☑				✓	☑															
Swedish Defense FSD 8401																•					
Swedish Standard SS 155434 AAV 46 Biodegradable																		✓			
Swedish Standard SS 155434 AM	•																				
Swedish Standard SS 155434 AV			•			•															
Swedish Standard SS 155434 BBV 22 Environmentally acceptable																		•			
Swedish Standard SS 155434 BBV 32 Enivronmentally acceptable																		•			

Specificaties & aanbevelingen (2 / 2)

Legende

(dd. 14/07/2026)


- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Haydn	Q8 Heller	Q8 Handel	Q8 Hunt	Q8 Henry	Q8 Hogarth	Q8 Heinichen	Q8 Hoffmeister	Q8 Handel D	Q8 Holst	Q8 Hanson	Q8 Halley	Q8 Holst EP	Q8 Holst XEP	Q8 Holst CR	Q8 Hindemith	Q8 Huygens	Q8 Holbein	Q8 Rossini HMG	Q8 Estin	Railoil Hydroglix
Swedish Standard SS 155434 BBV 46 Environmentally acceptable																		•			
Volvo STD 1286.07																✓					

Product gamma

Product	DIN 51502	ISO 6743-9	NLGI klasse	Zeep type	Basis olie type	Basis olie viscositeit @40°C mm/s	Gebruiks temperatuur (piek) °C	Druppel punt °C	4 kogel las test N
Q8 Copper Thread	N/A	N/A	1-2	Bentonite	Min	N/A	-30/1100	no	3400
Q8 Giotto Complex	KPGOG0.5N-30	L-XCDIB0.5	0-1	LiCa-X	Min	800	-30/140(180)	260	>7500
Q8 Giotto Special (spray can)	KPGOG0.5N-30	L-XCDIB0.5	0-1	LiCa-X	Min	800	-30/140(180)	260	>7500
Q8 Multi LCX 2	KP2K-20	L-XBCDB2	2	LiCa	Min	310	-20/140	>180	3100
Q8 Rembrandt EP 00 WV	KP00G-30	L-XCBEB00	00	Li	Min	40	-30/100(110)	>160	2400
Q8 Rembrandt EP 00	KP00K-30	L-XCCHB00	0	Li	Min	280	-30/120	170	2450
Q8 Rembrandt EP 0	KP0K-30	L-XCCFB0	0	Li	Min	200	-30/120(130)	200	2450
Q8 Rembrandt EP 1	KP1K-30	L-XCCFB1	1	Li	Min	200	-30/120(130)	205	2450
Q8 Rembrandt EP 2	KP2K-30	L-XCCFB2	2	Li	Min	190	-30/120(130)	205	2450
Q8 Rembrandt EP 3	KP3K-20	L-XBCFB3	3	Li	Min	280	-20/120(130)	>180	2600
Q8 Rembrandt Moly 2	KPF2K-30	L-XCCHB2	2	Li+MoS2	Min	120	-30/120(130)	190	2750
Q8 Renoir EP 132	KPE2E-20	L-XABIB2	2	AnhCa	Veg+SynEs	130	-20/90(100)	>140	2800
Q8 Reynolds OC AD	N/A	N/A	2	LiCa	Min	260	-20/120(130)	>180	-
Q8 Reynolds OC 150	N/A	N/A	2-3	Bentonite	Min	-	-40/150	no	-
Q8 Rodin EP 202	KP2N-30	L-XB(F)DIB2	2	CaSul-X	Min	290	-30/140(220)	>280	>7500
Q8 Rodin EP 415	KP1.5N-20	L-XB(F)DIB1.5	1-2	CaSul-X	Min	400	-20/140(220)	>300	>5000
Q8 Rossini EP 2	KP2K-20	L-XBCEB2	2	Al-X	Wit	570	-20/120(140)	256	6000
Q8 Rubens 00	KP00G-35	L-XCBIB00	0	Li-X	Min	115	-35/100(120)	170	2350
Q8 Rubens EM 2	KP2N-30	L-XCDHB2	2	Li-X	Min	110	-30/140 (220)	>260	2600
Q8 Rubens EM 3	KP3N-30	L-XCDEB3	3	Li-X	Min	110	-30/140(160)	>260	2600
Q8 Rubens HT 2	KP2N-20	L-XBDIB2	2	Li-X	Min	520	-20/140(220)	>260	3400
Q8 Rubens PMS 222	KPHC2N-40	L-XDDIB2	2	Li-X	PAO	220	-40/150(220)	>260	3400
Q8 Rubens PMS 462	KPHC2N-40	L-XDDIB2	2	Li-X	PAO	460	-40/150(220)	>260	3600
Q8 Rubens WB/b	KP2N-30	L-XCDIB2	2	Li-X	Min	210	-30/140(220)	>260	2800
Q8 Ruysdael EP 2	KP2K-20	L-XBCHB2	2	LiCa	Min	260	-20/120(130)	190	4200
Q8 Ruysdael SG	KP2.5K-20	L-XBCHB2.5	2-3	LiCa	Min	520	-20/120(130)	>160	4200
Q8 Ruysdael SMC 1002	KPF2K-20	L-XB(F)CHB2	2	LiCa	Min	1000	-20/120(130)	>180	>7500
Q8 Ruysdael WR	KP2K-20	L-XBCIB2	2	AnhCa	Min	790	-20/120(130)	150	2800

Positionering

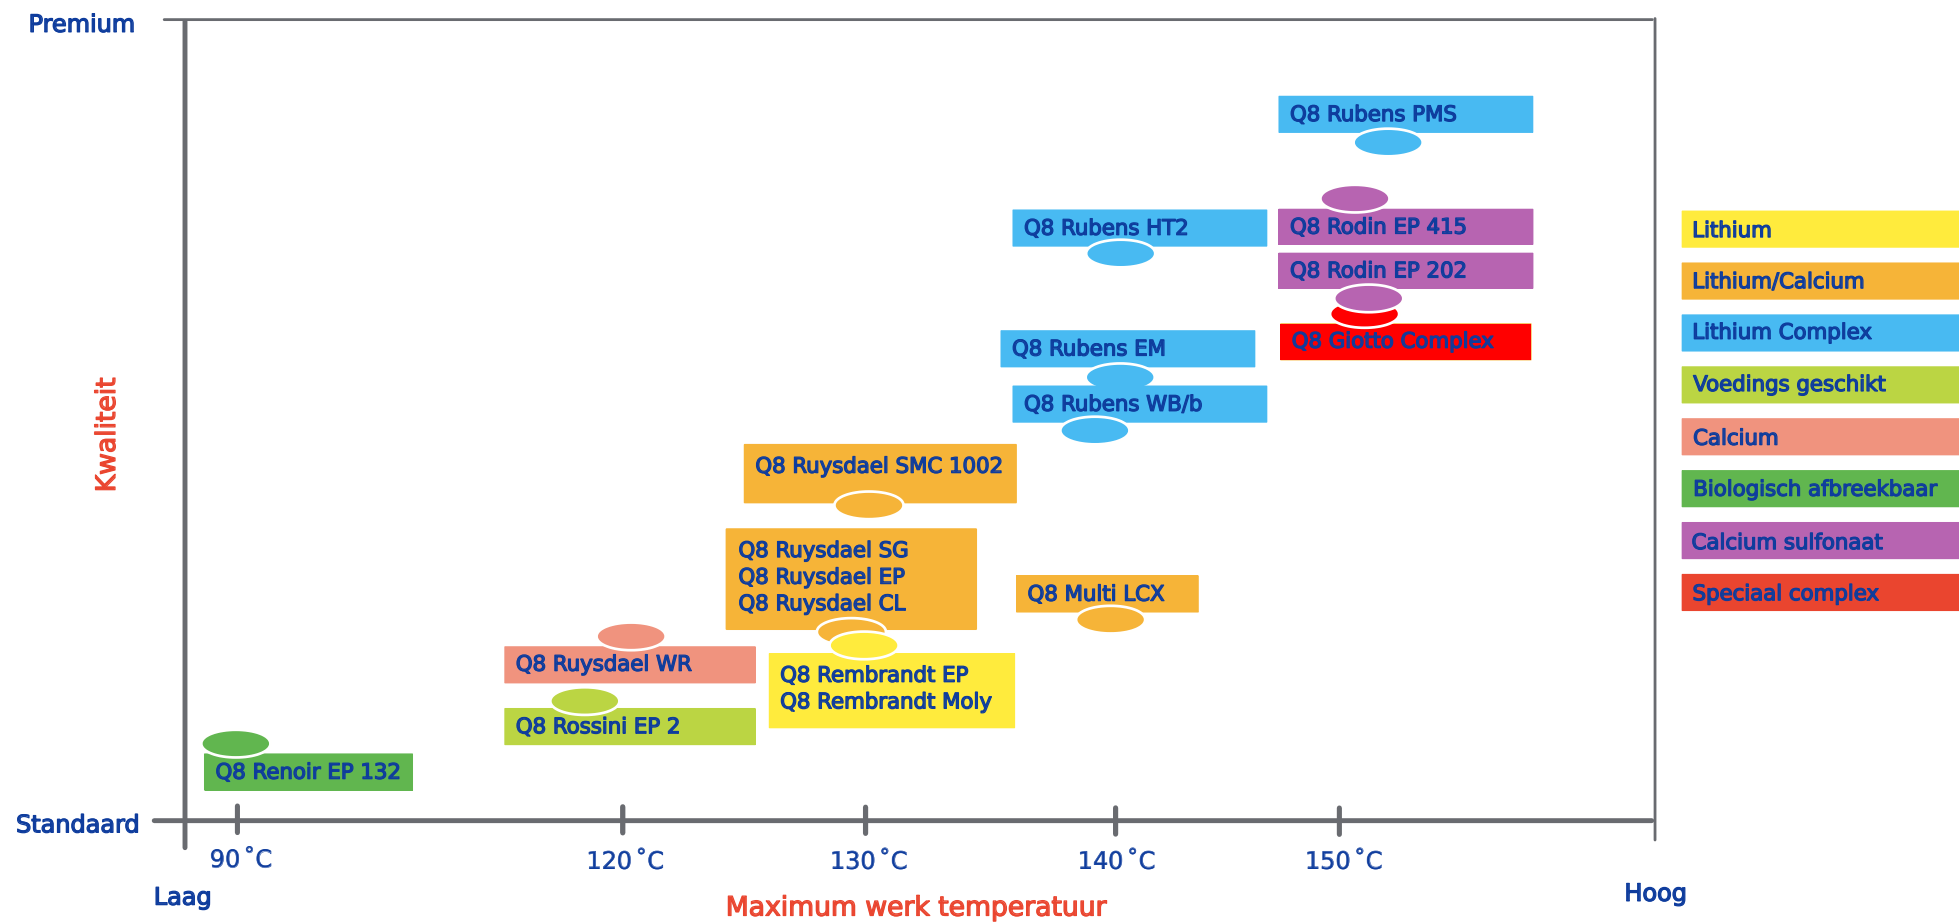

Mengbaarheid van vet verdikkers

Verdikker	Aluminium Complex	Barium complex	Calcium	Lithium Calcium	Calcium complex	Calcium Sulfonaat complex	Klei (Bentoniet)	Lithium	Lithium complex	Polyurea	Sodium (Natrium)
Aluminium Complex		✓	✓	✗	!	✗	✗	✗	✓	!	✗
Barium complex	✓		!	!	✗	!	!	!	!	!	✓
Calcium	✓	!		✓	!	!	✓	✓	✓	✗	✗
Lithium Calcium	✗	!	✓		✓	!	✓	✓	✓	!	✗
Calcium complex	!	✗	!	✓		✓	!	✗	✓	✓	!
Calcium Sulfonaat complex	✗	!	!	!	✓		✗	✓	✓	✓	✗
Klei (Bentoniet)	✗	!	✓	✓	!	✗		!	✗	!	!
Lithium	✗	!	✓	✓	✗	✓	!		✓	!	✗
Lithium complex	✓	!	✓	✓	✓	✓	✗	✓		✗	!
Polyurea	!	!	✗	!	✓	✓	!	!	✗		!
Sodium (Natrium)	✗	✓	✗	✗	!	✗	!	✗	!	!	

Mengbaarheid van basis olie in vetten

Basis olie	Ester	Minerale olie	Polyalfa olefin	Poly glycol	Perfluoro polyether (PFPE)
Ester		✓	✓	✓	✗
Minerale olie	✓		✓	✗	✗
Polyalfaolefin	✓	✓		✗	✗
Polyglycol	✓	✗	✗		✗
Perfluoro polyether (PFPE)	✗	✗	✗	✗	

Legende

- ✓ Compatibel
- ! Test nodig
- ✗ Niet compatibel

Notes

Verwijder zoveel als mogelijk het oude vet.

Deze grafiek verklaart alleen dat deze vetten compatibel zijn.

Verwar dit niet met vergelijkbaar in termen van prestaties!

DIN & ISO specificaties

DIN 51502

K

P

HC

2

K

-50

Toepassing:

K

Rol- & glijlagers

G

Gesloten tandwielen

OG

Open tandwielen

M

Glijlagers & dichtingen

Additieven:

F

Vaste smeermiddelen

P

EP additieven

Blanco

Geen

Basis vloeistof type:

E

Synthetisch ester

PG

Polyalkyleenglycol

FK

Perfluoropolyether

SI

Siliconen olie

HC

Polyalfaolefine

X

Andere

PH

Fosfaat ester

Blanco

Mineraal

Consistentie:

NLGI

Beschrijving

2

Stevig

000

Bijna vloeibaar

3

Zeer stevig

00

Half vloeibaar

4

Hard

0

Zeer zacht

5

Zeer hard

1

Zacht

6

Blokvet

Aanvullende code:

Max. werktemperatuur

Verdraagzaamheid tegen water

C

+60°C

Uitstekend

D

Standaard

E

+80°C

Uitstekend

F

Standaard

G

+100°C

Uitstekend

H

Standaard

K

+120°C

Uitstekend

M

Standaard

N

+140°C

P

+160°C

R

+180°C

Volgens

S

+200°C

overeenkomst

T

+220°C

U

>220°C

Minimum werktemperatuur:

-10

=

-10°C

-20

=

-20°C

-30

=

-30°C

-40

=

-40°C

-50

=

-50°C

-60

=

-60°C

ISO 6743-9

L

-

X

E

C

I

B

2

Consistentie:

NLGI:

Beschrijving

000

Bijna vloeibaar

00

Half vloeibaar

0

Zeer zacht

1

Zacht

2

Stevig

3

Zeer stevig

4

Hard

5

Zeer hard

6

Blokvet

Extreme druk (EP):

A

=

Nee

B

=

Ja

Weerstand:

Tegen uitwassen ⁽¹⁾

Tegen corrosie ⁽²⁾

A

L

L

B

L

M

C

L

H

D

M

L

E

M

M

F

M

H

G

H

L

H

H

M

I

H

H

(1)

L = Droog

M = In contact met water

H = Water uitwas

(2)

L = Geen bescherming

M = In water

H = In zout water

Maximum werktemperatuur:

A

60°C

B

90°C

C

120°C

D

140°C

E

160°C

F

180°C

G

>180°C

Minimum werktemperatuur:

A

0°C

B

-20°C

C

-30°C

D

-40°C

E

<40°C

Subklasse:

X

=

Vetten

Klasse:

L

=

Smeermiddelen

Pagina 65

Specificaties & aanbevelingen (1 / 1)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Verdi	Q8 Goya	Q8 Goya NT	Q8 El Greco	Q8 Galilei	Q8 Gade SFX	Q8 Rossini G	Q8 Schumann G
Mineraal	✓	✓	✓		✓			
Synthetische basis								
PAO (poly-alfa-olefine)				✓			✓	✓
PAG (polyalkyleenglycol)						✓		
FZG-test, A/8.3/90, geslaagd	N/A	>12 (ISO VG 46-1000)	>12 (ISO VG 150) >14 (ISO VG 220-460)	>12 (ISO VG 68-150) >14 (ISO VG 220-680)	>14 (ISO VG 150-680)	>14 (ISO VG 220-460)	>12 (ISO VG 150-220)	>12 (ISO VG 150-1000)
FZG Grijze verkleuringstest, 60°C, geslaagd	N/A	N/A	10	10	10	10	N/A	N/A
ANSI/AGMA 9005-E02 4 EP				✓				
ANSI/AGMA 9005-E02 5 EP				✓				
ANSI/AGMA 9005-E02 6 EP				✓				
ANSI/AGMA 9005-F16		•	•	•	•			•
Danieli 0.597647.G - CLP 220		☑						
Danieli Standard 0.000.001-R15 (2023)		☑						
DIN 51506 VBL	•							
DIN 51515-1 L-TD	•							
DIN 51517-2 CL	•							
DIN 51517-3 CLP		•	•		•		✓	
DIN 51517-3 CLP-HC				•				•
DIN 51517-3 CLP-PG						•		
DIN 51524-1 HL	•							
IEC 61400-4					•			
ISO 12925-1 CKC-CKD		•	•	•	•	•		•
ISO 12925-1 CKE				•	•	•		•
ISO 21469							•	
ISO 6743-2 F	•							
ISO 6743-4 HL	•							
Moventas Terrein test					✓			
Siemens Flender MD rev. 16.2					☑			
Winergy Terrein test					✓			

Product gamma

Product naam			Kinematische Viscositeit @ 40°C (mm/s)	Biologische afbreekbaarheid 28 dagen OECD 301B (%)	Stolpunt (°C)	Vlampunt (°C)
Toepassingen	Beton	Q8 da Vinci 6	6	55	-21	130
		Ontkisten van prefab rioleringsbuizen connectorgedeelte (hellende vorm) en on-site elementen en tegels, met anti-roest additief voor stalen mal (hoog vlampunt, lichte kleur, geurarm)				
		Q8 da Vinci 8	8	55	-15	140
		Ontkisten van on-site elementen voor verticale en warme malen, met anti-roest additief voor stalen mal (hoog vlampunt, lichte kleur, geurarm)				
		Q8 da Vinci 20	20		-15	130
		Ontkisting gebaseerd op smerende film voor snelle industriële series, met anti-roest additief voor de mal				
		Q8 da Vinci P6	6	55	-33	134
		Ontkisten van prefab rioleringsbuizen connectorgedeelte (hellende vorm) en on-site elementen, met anti-roest additief en laag stolpunt voor stalen mal (hoog vlampunt, lichte kleur, geurarm)				
		Q8 da Vinci P8	8	55	-21	148
		Algemeen ontkisten van beton voor warme mal, met antiroestadditief voor stalen mal (hoog vlampunt, lichte kleur, reukarm)				
		Q8 da Vinci AM 4	4	55	-24	128
		Ontkisting elementen en van prefab betonnen heipalen, on-site elementen met bio, anti-mist, anti-roest en kleefkracht voor stalen mal (hoog vlampunt, lichte kleur, geurarm)				
	Q8 da Vinci AM 5	5	55	-30	130	
	Ontkisting elementen en van prefab betonnen heipalen, on-site elementen met bio, anti-mist, anti-roest en kleefkracht voor stalen mal (hoog vlampunt, lichte kleur, geurarm)					
	Gasbeton	Q8 Dalton 100	100		-12	254
		Ontkisting van gasbeton				
		Q8 Dalton 140	140		-12	280
		Ontkisting van gasbeton				
		Q8 Dalton 320	320		-12	290
		Ontkisting van gasbeton				
		Q8 Dalton 400	400		-12	>220
		Ontkisting van gasbeton				
		Q8 Dalton 500	500		-12	300
		Ontkisting van gasbeton (geurarm, lichte kleur, homogene laag, schone mal, anti-mist)				
	Tegels	Q8 Dino XL 12	12		-9	182
Oplosmiddelvrij en geurarm anti-kleefmiddel voor stalen roosters						
Q8 Dali 4		4	60	-24	128	
Ontkisting voor Eternit (vezelcement), tegels, met roestbescherming voor mal						
Q8 Dali 11		11		-15	174	
Ontkisting voor Eternit (vezelcement), tegels, met sterke roestbescherming voor mal						
Asfalt		Q8 Dino 3.5	3.5	61	-18	130
		Gemakkelijk biologisch afbreekbare anti-kleefolie				
	Q8 Dusart Bio 3.5	3.6	73	-9	132	
	Gemakkelijk biologisch afbreekbare anti-kleefolie					
	Q8 da Vinci AM4	4	55	-24	128	
Anti-kleef olie						

= Stolpunt verlager; = Anti-Mist; **AMP** = Anti-Mist + stolpunt verlager; = Water oplosbaar

Product gamma

Q8 Gluck			E	L	M	S	H	W
	Methode	Eenheden	Inspectie data					
Absolute dichtheid, 15°C	D 4052	kg/m³	848	862	868	873	878	884
Kinematische viscositeit, 40°C	D 445	mm²/s	8.00	12.25	20.22	35.61	60.15	128.00
Kinematische viscositeit, 100°C	D 445	mm²/s	2.30	2.92	4.00	5.77	7.99	13.20
Viscositeitsindex	D 2270	-	87	80	89	102	98	96
Vlampunt	D 92	°C	154	174	190	216	242	280
Stolpunt	D 97	°C	-42	-36	-24	-15	-15	-12
Max film temperatuur, gesloten systeem		°C	260	280	330	330	320	300

Q8 Gluck E						
Temperatuur	Kinematische viscositeit	Soortelijke warmte	Densiteit	Thermische geleidbaarheid	Dynamische Viscositeit	Prandtl nr°
°C	mm²/s	kJ/kg K	kg/m3	W/m K	mPas	
0	38.51	1.833	859	0.1383	33.07	438
10	23.66	1.870	852	0.1375	20.15	274
20	15.61	1.907	844	0.1368	13.19	184
30	10.92	1.943	837	0.1360	9.14	131
40	8.00	1.980	830	0.1353	6.64	97
50	6.09	2.017	823	0.1345	5.01	75
60	4.79	2.054	816	0.1338	3.91	60
70	3.87	2.091	809	0.1330	3.13	49
80	3.19	2.128	802	0.1323	2.56	41
90	2.69	2.164	795	0.1315	2.14	35
100	2.30	2.201	787	0.1308	1.81	30
110	2.00	2.238	780	0.1301	1.56	27
120	1.75	2.275	773	0.1293	1.36	24
130	1.56	2.312	766	0.1286	1.19	21
140	1.40	2.348	759	0.1278	1.06	20
150	1.27	2.385	752	0.1271	0.95	18
160	1.15	2.422	745	0.1263	0.86	16
170	1.06	2.459	738	0.1256	0.78	15
180	0.98	2.496	731	0.1248	0.72	14
190	0.91	2.533	723	0.1241	0.66	13
200	0.85	2.569	716	0.1233	0.61	13
210	0.80	2.606	709	0.1226	0.57	12
220	0.75	2.643	702	0.1219	0.53	11
230	0.71	2.680	695	0.1211	0.50	11
240	0.68	2.717	688	0.1204	0.47	11
250	0.65	2.754	681	0.1196	0.44	10
260	0.62	2.790	674	0.1189	0.42	10
270	0.59	2.827	666	0.1181	0.40	9
280	0.57	2.864	659	0.1174	0.38	9
290	0.55	2.901	652	0.1166	0.36	9
300	0.53	2.938	645	0.1159	0.34	9
310	0.52	2.975	638	0.1151	0.33	9
320	0.50	3.011	631	0.1144	0.32	8
330	0.49	3.048	624	0.1137	0.30	8

Q8 Gluck L						
Temperatuur	Kinematische viscositeit	Soortelijke warmte	Densiteit	Thermische geleidbaarheid	Dynamische Viscositeit	Prandtl nr°
°C	mm²/s	kJ/kg K	kg/m3	W/m K	mPas	
0	79.21	1.818	873	0.1360	69.12	924
10	44.17	1.854	866	0.1353	38.23	524
20	26.93	1.891	858	0.1345	23.12	325
30	17.64	1.928	851	0.1338	15.02	216
40	12.25	1.964	844	0.1331	10.34	153
50	8.92	2.001	837	0.1323	7.46	113
60	6.75	2.037	830	0.1316	5.60	87
70	5.28	2.074	823	0.1309	4.34	69
80	4.24	2.110	816	0.1301	3.46	56
90	3.48	2.147	809	0.1294	2.82	47
100	2.92	2.183	801	0.1287	2.34	40
110	2.49	2.220	794	0.1279	1.98	34
120	2.15	2.256	787	0.1272	1.69	30
130	1.88	2.293	780	0.1265	1.47	2
140	1.67	2.329	773	0.1257	1.29	2
150	1.49	2.366	766	0.1250	1.14	22
160	1.35	2.402	759	0.1243	1.02	20
170	1.22	2.439	752	0.1235	0.92	18
180	1.12	2.475	745	0.1228	0.84	17
190	1.03	2.512	737	0.1221	0.76	16
200	0.96	2.548	730	0.1213	0.70	15
210	0.89	2.585	723	0.1206	0.65	14
220	0.84	2.622	716	0.1199	0.60	13
230	0.79	2.658	709	0.1191	0.56	12
240	0.75	2.695	702	0.1184	0.52	12
250	0.71	2.731	695	0.1177	0.49	11
260	0.67	2.768	688	0.1169	0.46	11
270	0.64	2.804	680	0.1162	0.44	11
280	0.62	2.841	673	0.1155	0.41	10
290	0.59	2.877	666	0.1147	0.39	10
300	0.57	2.914	659	0.1140	0.38	10
310	0.55	2.950	652	0.1133	0.36	9
320	0.53	2.987	645	0.1125	0.34	9
330	0.52	3.023	638	0.1118	0.33	9

Q8 Gluck M						
Temperatuur	Kinematische viscositeit	Soortelijke warmte	Densiteit	Thermische geleidbaarheid	Dynamische Viscositeit	Prandtl nr°
°C	mm²/s	kJ/kg K	kg/m3	W/m K	mPas	
0	171.44	1.812	878	0.1351	150.61	2020
10	87.73	1.848	871	0.1343	76.46	1052
20	49.76	1.884	865	0.1336	43.02	607
30	30.67	1.921	858	0.1329	26.30	380
40	20.22	1.957	851	0.1322	17.20	255
50	14.09	1.994	844	0.1314	11.88	180
60	10.27	2.030	837	0.1307	8.59	133
70	7.78	2.066	830	0.1300	6.45	103
80	6.08	2.103	823	0.1292	5.00	81
90	4.88	2.139	816	0.1285	3.98	66
100	4.00	2.176	809	0.1278	3.23	55
110	3.35	2.212	802	0.1271	2.68	47
120	2.85	2.248	795	0.1263	2.26	40
130	2.45	2.285	788	0.1256	1.93	35
140	2.14	2.321	781	0.1249	1.67	31
150	1.89	2.358	774	0.1241	1.47	28
160	1.69	2.394	767	0.1234	1.30	25
170	1.52	2.430	760	0.1227	1.16	23
180	1.38	2.467	753	0.1220	1.04	21
190	1.26	2.503	746	0.1212	0.94	19
200	1.16	2.540	739	0.1205	0.86	18
210	1.07	2.576	732	0.1198	0.78	17
220	1.00	2.612	725	0.1190	0.72	16
230	0.93	2.649	718	0.1183	0.67	15
240	0.87	2.685	711	0.1176	0.62	14
250	0.82	2.722	704	0.1169	0.58	13
260	0.78	2.758	697	0.1161	0.54	13
270	0.74	2.794	690	0.1154	0.51	12
280	0.70	2.831	683	0.1147	0.48	12
290	0.67	2.867	676	0.1140	0.45	11
300	0.64	2.904	669	0.1132	0.43	11
310	0.62	2.940	662	0.1125	0.41	11
320	0.60	2.976	655	0.1118	0.39	10
330	0.58	3.013	648	0.1110	0.37	10

Product gamma

Q8 Gluck S						
Temperatuur	Kinematische viscositeit	Soortelijke warmte	Densiteit	Thermische geleidbaarheid	Dynamische Viscositeit	Prandtl nr'
°C	mm²/s	kJ/kg K	kg/m³	W/m K	mPas	
0	395.80	1.806	883	0.1343	349.60	4703
10	186.32	1.843	876	0.1336	163.30	2253
20	98.34	1.879	870	0.1328	85.52	1210
30	56.97	1.915	863	0.1321	49.15	712
40	35.61	1.952	856	0.1314	30.48	453
50	23.70	1.988	849	0.1307	20.12	306
60	16.60	2.024	842	0.1300	13.98	218
70	12.15	2.061	835	0.1292	10.14	162
80	9.21	2.097	828	0.1285	7.63	124
90	7.20	2.133	822	0.1278	5.91	99
100	5.77	2.169	815	0.1271	4.70	80
110	4.73	2.206	808	0.1263	3.82	67
120	3.95	2.242	801	0.1256	3.16	56
130	3.35	2.278	794	0.1249	2.66	49
140	2.89	2.315	787	0.1242	2.27	42
150	2.51	2.351	780	0.1234	1.96	37
160	2.22	2.387	774	0.1227	1.71	33
170	1.97	2.423	767	0.1220	1.51	30
180	1.77	2.460	760	0.1213	1.35	27
190	1.60	2.496	753	0.1205	1.21	25
200	1.46	2.532	746	0.1198	1.09	23
210	1.34	2.569	739	0.1191	0.99	21
220	1.23	2.605	732	0.1184	0.90	20
230	1.14	2.641	726	0.1176	0.83	19
240	1.07	2.678	719	0.1169	0.77	18
250	1.00	2.714	712	0.1162	0.71	17
260	0.94	2.750	705	0.1155	0.66	16
270	0.88	2.786	698	0.1147	0.62	15
280	0.84	2.823	691	0.1140	0.58	14
290	0.79	2.859	684	0.1133	0.54	14
300	0.76	2.895	677	0.1126	0.51	13
310	0.72	2.932	671	0.1119	0.48	13
320	0.69	2.968	664	0.1111	0.46	12
330	0.66	3.004	657	0.1104	0.44	12

Q8 Gluck H						
Temperatuur	Kinematische viscositeit	Soortelijke warmte	Densiteit	Thermische geleidbaarheid	Dynamische Viscositeit	Prandtl nr'
°C	mm²/s	kJ/kg K	kg/m³	W/m K	mPas	
0	876.60	1.801	888	0.1335	778.50	10502
10	379.51	1.837	881	0.1328	334.49	4628
20	186.40	1.874	875	0.1321	163.03	2313
30	101.50	1.910	868	0.1314	88.09	1281
40	60.15	1.946	861	0.1307	51.80	772
50	38.23	1.982	854	0.1299	32.66	498
60	25.74	2.018	848	0.1292	21.82	341
70	18.19	2.055	841	0.1285	15.30	245
80	13.39	2.091	834	0.1278	11.17	183
90	10.20	2.127	828	0.1271	8.44	141
100	7.99	2.163	821	0.1263	6.56	112
110	6.42	2.199	814	0.1256	5.22	91
120	5.27	2.236	807	0.1249	4.25	76
130	4.40	2.272	801	0.1242	3.52	64
140	3.73	2.308	794	0.1235	2.96	55
150	3.21	2.344	787	0.1227	2.53	48
160	2.80	2.380	780	0.1220	2.18	43
170	2.46	2.417	774	0.1213	1.91	38
180	2.19	2.453	767	0.1206	1.68	34
190	1.96	2.489	760	0.1199	1.49	31
200	1.78	2.525	753	0.1191	1.34	28
210	1.62	2.561	747	0.1184	1.21	26
220	1.48	2.598	740	0.1177	1.09	24
230	1.36	2.634	733	0.1170	1.00	22
240	1.26	2.670	727	0.1163	0.92	21
250	1.17	2.706	720	0.1155	0.84	20
260	1.10	2.742	713	0.1148	0.78	19
270	1.03	2.779	706	0.1141	0.73	18
280	0.97	2.815	700	0.1134	0.68	17
290	0.91	2.851	693	0.1127	0.63	16
300	0.87	2.887	686	0.1119	0.59	15
310	0.82	2.923	679	0.1112	0.56	15
320	0.79	2.959	673	0.1105	0.53	14
330	0.75	2.996	666	0.1098	0.50	14

Q8 Gluck W						
Temperatuur	Kinematische viscositeit	Soortelijke warmte	Densiteit	Thermische geleidbaarheid	Dynamische Viscositeit	Prandtl nr'
°C	mm²/s	kJ/kg K	kg/m³	W/m K	mPas	
0	2520.99	1.795	894	0.1326	2253.51	30502
10	998.97	1.831	887	0.1319	886.38	12305
20	453.31	1.867	881	0.1312	399.23	5682
30	230.00	1.903	874	0.1305	201.04	2933
40	128.00	1.939	868	0.1298	111.04	1660
50	76.93	1.976	861	0.1291	66.23	1014
60	49.31	2.012	854	0.1283	42.12	660
70	33.35	2.048	848	0.1276	28.27	454
80	23.61	2.084	841	0.1269	19.86	326
90	17.37	2.120	835	0.1262	14.49	243
100	13.20	2.156	828	0.1255	10.93	188
110	10.32	2.192	821	0.1248	8.47	149
120	8.26	2.228	815	0.1240	6.73	121
130	6.75	2.264	808	0.1233	5.46	100
140	5.62	2.300	802	0.1226	4.50	84
150	4.75	2.336	795	0.1219	3.78	72
160	4.07	2.372	788	0.1212	3.21	63
170	3.53	2.408	782	0.1205	2.76	55
180	3.10	2.444	775	0.1198	2.40	49
190	2.74	2.481	769	0.1190	2.11	44
200	2.45	2.517	762	0.1183	1.87	40
210	2.21	2.553	755	0.1176	1.67	36
220	2.00	2.589	749	0.1169	1.50	33
230	1.82	2.625	742	0.1162	1.35	31
240	1.67	2.661	736	0.1155	1.23	28
250	1.54	2.697	729	0.1147	1.12	26
260	1.43	2.733	722	0.1140	1.03	25
270	1.33	2.769	716	0.1133	0.95	23
280	1.24	2.805	709	0.1126	0.88	22
290	1.17	2.841	703	0.1119	0.82	21
300	1.10	2.877	696	0.1112	0.76	20
310	1.04	2.913	689	0.1105	0.72	19
320	0.98	2.949	683	0.1097	0.67	18
330	0.93	2.985	676	0.1090	0.63	17

3. Energie



Product gamma

		Stationair																																			
		Product			Jenbacher S Oil 40			Q8 Mahler MA			Q8 Mahler HA			Q8 Mahler G5			Q8 Mahler G8			Q8 Mahler G10			Q8 Mahler GR5			Q8 Mahler GR8			Q8 Mahler R								
		Sulfaatas			0.8			0.5			0.9			0.5			0.8			1			0.5			0.8			0.55								
		TBN			8			5.5			7.9			6			8			10			6			8			7								
Gas type		Stortgas			Bio			Natuurlijk			Stortgas			Bio			Natuurlijk			Stortgas			Bio			Natuurlijk			Stortgas			Bio			Natuurlijk		
Fabrikant																																					
MAN	M3271-2 / -4							A	A	A		Q	Q	Q	A	A	Q	Q		Q	Q	A	A	A	Q												
MWM						A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	Q	Q		A	A	A	A	A	A											
Caterpillar Energy Solutions GmbH						A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	Q	Q		A	A	A	A	A	A											
Deutz AG						A	A	A				A	A	A	Q	Q	Q	Q	Q		Q	Q	Q	Q	Q	Q											
INNIO Jenbacher	Serie 2	A	A	Q				Q	A	A		A	A	A	A	A	A	Q	Q		Q	A	A	A	A	A											
	Serie 3	A	A	Q				Q	A	A		A	A	A	A	A	A	Q	Q		Q	A	A	A	A	A											
	Serie 4	A	A	Q								A	A	A	Q	Q	Q				Q	A*	A	A	Q	Q	Q										
	Serie 6	A	A	Q								A*	A*	A	Q	Q	A				Q	A	A	A	A	A											
	Serie 6 version H & K				Q																					A											
	Serie 9				Q																					A											
	Catalysts	A	A	Q									A	A	A	A	A	A				A	A	A	A	A	A										
GE Waukesha	VSGseries							A	Q	Q	A	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q			Q	Q	Q	Q	Q	Q											
	VGF series					Q	Q	A			Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q		Q	Q	Q	Q	Q	Q											
	VHP series					Q	Q	A	Q**	Q**	A**	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q		Q	Q	Q	Q	Q	Q											
	AT 25/27 GL series							A	Q	Q	A	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q		Q	Q	Q	Q	Q	Q											
	APG series							A				Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q			Q	Q	Q	Q	Q	Q											
Guascor	FGLD & SFGLD							Q	Q	Q				Q	Q	A	Q	Q	Q		Q	Q	Q	Q	Q	Q											
Rolls-Royce Power System	K series							A*													Q	Q	Q	Q			A	A	A								
Bergen Engines	B series																				A	A	A	T	T	T											
MTU Onsite Energie	400 Series (MDE)							A	A	A				Q	Q	Q	Q	Q			Q	Q	Q	Q	Q	Q											
	4000 Series													Q	Q	Q	Q	Q			Q	Q	Q	Q	Q	Q											
TEDOM								Q	A	A	A	Q	Q	Q	Q	Q	Q				A	A	A	A	A	A											
Perkins								A	Q	Q				Q	Q	Q	Q	Q					Q	Q	Q	Q											
Cummins														Q	Q	Q	Q	Q					Q	Q	Q	Q											
Liebherr													Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q				Q	Q	Q	Q											
Servicebedrijf																																					
Senergie							A	A	A	A			Q	Q	Q	Q	Q					Q	Q	Q	Q	Q											

- Legende**
- A Officiële goedkeuring
 - T Test gestart
 - Q Q8Oils aanbeveling
 - * afhankelijk van model jaar en BMEP
 - ** afhankelijk van motor model & toegelaten as niveau

mobiel	Product	Gas type	OEM aanbeveling
	Q8 Mahler C 15W-40	Natuurlijk (gecomprimeerd of vloeibaar)	API CF; Cummins CES 20074
	Q8 Mahler T 15W-40	Natuurlijk (gecomprimeerd of vloeibaar) of LPG	API CF-4; Renault VI RGD; DAF LPF; MB 226.9; MAN 3271-1; Volvo CNG
	Q8 FT 8500 10W-40	Natuurlijk (gecomprimeerd of vloeibaar) of LPG	API CJ-4; MAN 3271-1; MB 226.9; RVI RGD, Volvo CNG
	Q8 FT 8600 10W-40	Natuurlijk (gecomprimeerd of vloeibaar) of LPG	API CJ-4; MAN 3271-1; MB 226.9; RVI RGD, Volvo CNG
	Q8 FT 8700 FE 5W-30	Natuurlijk (gecomprimeerd of vloeibaar) of LPG	API CJ-4; MAN 3271-1; RVI RGD, Volvo CNG
Koel-vloeistof	Q8 Mahler Cool 40/60	TEDOM, GE Jenbacher, Caterpillar Energy Solutions, MWM	
	Q8 Antifreeze LL	TEDOM, GE Jenbacher, Caterpillar Energy Solutions, MWM	

Specificaties & aanbevelingen (1 / 1)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Jenbacher S Oil 40	Q8 Mahler MA SAE 40	Q8 Mahler HA SAE 40	Q8 Mahler G5 SAE 40	Q8 Mahler G8 SAE 40	Q8 Mahler G10 SAE 40	Q8 Mahler GR5 SAE 40	Q8 Mahler GR8 SAE 40	Q8 Mahler R SAE 40
Caterpillar Energy Solutions CG132, CG170, CG260		☑	☑	☑	☑		☑	☑	
Deutz 0199-99-01213		☑		☑					
Guascor Power FGLD, SFGLD series					☑				
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, katalysator goedgekeurd	☑			☑	☑		☑	☑	
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 2, 3 Serie - Brandstofklasse A, B							☑		
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 2, 3 Serie - Brandstofklasse B, C	☑		☑						
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 2, 3 Series - Brandstofklasse A, B, C				☑	☑			☑	
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 4 (A & B) - Brandstofklasse A, B							☑		
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 4 (A & B) - Brandstofklasse A, B, C				☑					
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 4 (A & B) - Brandstofklasse B, C	☑								
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 4 (C) - Brandstofklasse A, B							☑		
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 4 (C) - Brandstofklasse A, B, C				☑					
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 4 (C) - Brandstofklasse B, C	☑								
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 6 (C & E) - Brandstofklasse A, B					☑		☑	☑	
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 6 (C & E) - Brandstofklasse A, B, C				☑					
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 6 (C & E) - Brandstofklasse B, C	☑								
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 6 (F & J) - Brandstofklasse B, C	☑								
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 6 (F) - Brandstofklasse A				☑	☑			☑	
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 6 (F) - Brandstofklasse A, B							☑		
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, verlengd olieverservingsinterval	☑				☑		☑	☑	
INNIO Jenbacher Type 9 - Brandstofklasse A								☑	
INNIO Waukesha 12-1880		☑	☑						
MAN M 3271-2 (aardgas)		☑					☑		
MAN M 3271-4 (speciaal gas)			☑		☑			☑	
MAN M 3271-5 (met uitzondering van de MAN E3872 LE stalen zuigermotor)							☑		
MTU Onsite Energy 400 serie		☑	☑						
MWM 0199-99-02105		☑	☑	☑	☑		☑	☑	
Perkins 4006, 4008 series		☑							
Rolls-Royce Bergen B-serie							☑		
Rolls-Royce Bergen K-serie									☑
Tedom 61-0-0281			☑				☑	☑	
Wärtsilä 175SG				☑					
Wärtsilä 20DF				☑					
Wärtsilä 25SG				☑					


Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Jenbacher S Oil 40	Q8 Mahler MA SAE 40	Q8 Mahler HA SAE 40	Q8 Mahler G5 SAE 40	Q8 Mahler G8 SAE 40	Q8 Mahler G10 SAE 40	Q8 Mahler GR5 SAE 40	Q8 Mahler GR8 SAE 40	Q8 Mahler R SAE 40
Wärtsilä 28SG				☑					
Wärtsilä 31DF				☑					
Wärtsilä 31SG				☑					
Wärtsilä 32DF				☑					
Wärtsilä 34DF				☑					
Wärtsilä 34SG				☑					
Wärtsilä 46DF				☑					
Wärtsilä 50DF				☑					
Wärtsilä 50SG				☑					

Technische gids

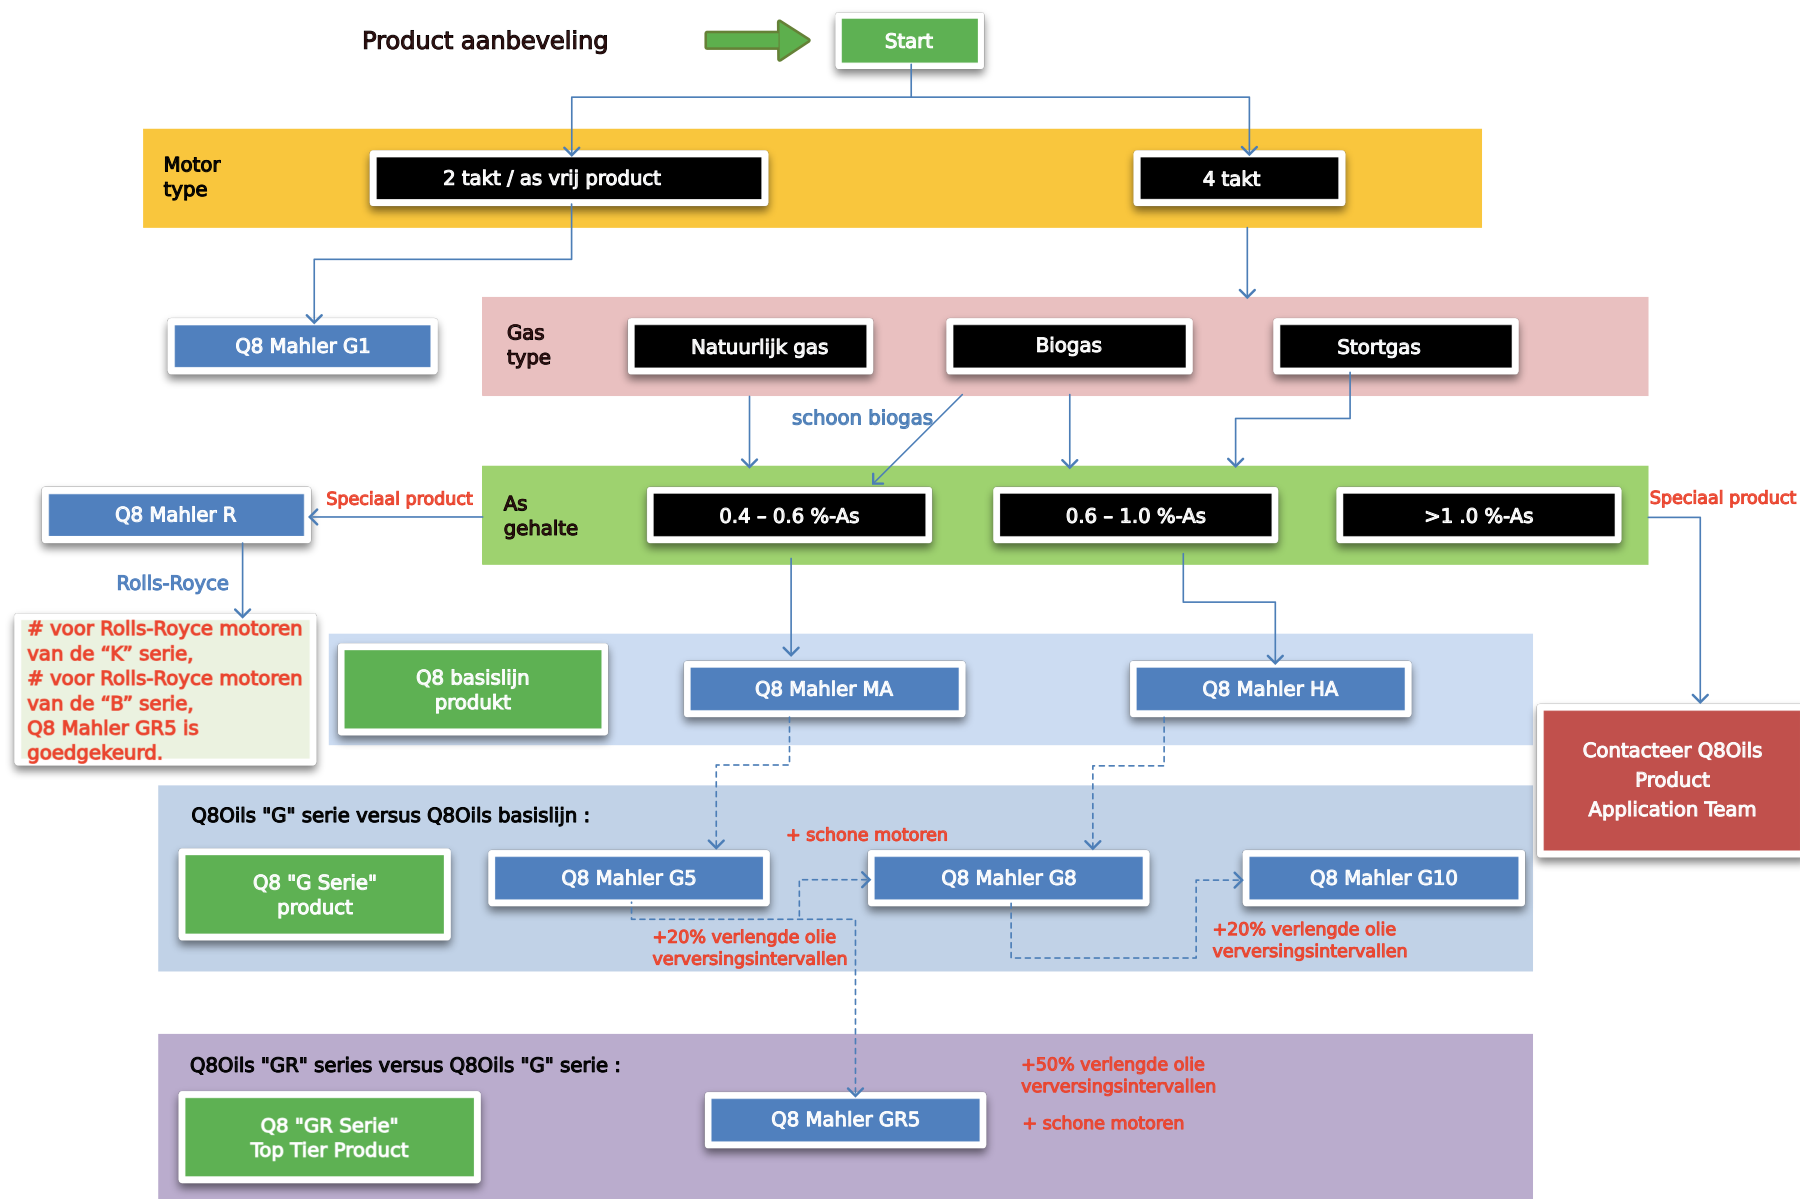

Specificaties & aanbevelingen (1 / 1)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 van Gogh 22	Q8 van Gogh 32	Q8 van Gogh 46	Q8 van Gogh 68	Q8 van Gogh 100	Q8 van Gogh 150	Q8 van Gogh EP 32	Q8 van Gogh EP 46	Q8 van Gogh EP 68	Q8 van Gogh EP 100	Q8 van Gogh EP 150	Q8 Volta 32	Q8 Volta 46	Q8 Volta EP 32	Q8 Volta EP 46
--	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	----------------	----------------

Alstom Power HTGD 90117												✓	☑	✓	☑
ASTM D 4304, Type I		•	•	•	•							•	•		
ASTM D 4304, Type II (EP)							•	•	•	•	•			•	•
British Standard 489		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•
Chinese Standard GB 11120-2011		✓					✓	•				•		✓	
DIN 51515-1 L-TD		•	•		•							•	•		
DIN 51515-1 L-TDP							•	•	•	•				•	•
DIN 51515-2 L-TG		•	•									•	•		
DIN 51515-2 L-TGP							•	•						•	•
GE Energy GEK 101941							✓							☑	
GE Energy GEK 107395							✓					✓		✓	
GE Energy GEK 120498														☑	
GE Energy GEK 121608							✓							✓	
GE Energy GEK 28143							✓		✓	•				☑	
GE Energy GEK 32568							✓					✓			
GE Energy GEK 32568h														✓	
GE Energy GEK 46357							✓								
GE Energy GEK 46506							✓							✓	
GE Thermodyn ISPSH901SDI							✓	✓							
Indian Standard IS 1012:2002		✓					✓	•							
ISO 6743-5 L-TGA	•	•	•	•	•	•						•	•		
ISO 6743-5 L-TGB												•	•		
ISO 6743-5 L-TGE							•	•	•	•	•			•	•
ISO 6743-5 L-TGF														•	•
ISO 6743-5 L-TGSB												•	•		
ISO 6743-5 L-TGSE														•	•
ISO 6743-5 L-TSA	•	•	•	•	•	•						•	•		
ISO 6743-5 L-TSE							•	•	•	•	•			•	•
ISO 8068		•	•				•	•	•			•	•	•	•
JIS K 2213 Type 2		•	•	•			•	•	•			•	•	•	•
MAN Turbo SPD 10000494596												☑	☑	☑	☑

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 van Gogh 22	Q8 van Gogh 32	Q8 van Gogh 46	Q8 van Gogh 68	Q8 van Gogh 100	Q8 van Gogh 150	Q8 van Gogh EP 32	Q8 van Gogh EP 46	Q8 van Gogh EP 68	Q8 van Gogh EP 100	Q8 van Gogh EP 150	Q8 Volta 32	Q8 Volta 46	Q8 Volta EP 32	Q8 Volta EP 46
--	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	----------------	----------------

Siemens MAT812108							✓							✓	
Siemens MAT812109								✓							✓
Siemens TLV 9013 04		☑	☑				☑	☑				☑	☑	☑	☑
Siemens TLV 9013 05		☑	☑				☑	☑				☑	☑	☑	☑
Siemens Westinghouse M-Spec 55125Z3		✓					•					✓		•	
Solar Turbines ES 9-224 (Klasse I)							✓	✓							
Solar Turbines ES 9-224 (Klasse II)														✓	✓
Turbomach ES 9-224 (Klasse I)							✓	✓							
Turbomach ES 9-224 (Klasse II)														✓	✓

Specificaties & aanbevelingen (1 / 1)

Legende

(dd. 14/07/2026)

- Specificatie
- ☑ Goedkeuring
- ☑* In afwachting van goedkeuring
- ✓ Aanbeveling

	Q8 Verdi	Q8 Schubert	Q8 Schumann	Q8 Strauss	Q8 Sinan	Q8 Rossini CO	Q8 Stravinsky	Q8 Stravinsky AB	Q8 Stravinsky N	Q8 Stravinsky POE
Mineraal (Groep I)	✓								✓	
Mineraal (Groep II)		✓		✓						
AB (Alkylbenzeen)								✓		
PAO (poly-alfa-olefine)			✓			✓				
PAO + AB							✓			
POE (Synthetische Polyol Ester)										✓
PAG (polyalkyleenglycol)					✓					
Schroefluchtcompressoren		✓	✓			✓				
Zuigerluchtcompressoren		✓	✓			✓				
Vacuum pompen			✓			✓				
Synthesis gas compressoren				✓						
Schroef- en zuigercompressoren waarin het smeermiddel in continu contact staat met het gas (koolwaterstof en chemische gassen)					✓					
Zuiger- en roterende koelcompressoren (Gastypes zie volgende pagina)							✓	✓	✓	✓
Compressoren waarvoor geen specifieke compressoroliën nodig zijn	✓									

DIN 51506 VBL	•									
DIN 51506 VDL		•	•			✓				
DIN 51515-1 L-TD	•			•						
DIN 51517-2 CL	•									
DIN 51524-1 HL	•									
ISO 21469						•				
ISO 6743-2 F	•									
ISO 6743-3 DAA		•	•							
ISO 6743-3 DAB		•	•							
ISO 6743-3 DAG		•	•							
ISO 6743-3 DAH		•	•							
ISO 6743-3 DAJ			•							
ISO 6743-3 DVA		•	•							
ISO 6743-4 HL	•									
ISO 6743-4 L-HV			•							

Overzicht koelcompressor oliën

Q8 Stravinsky	Mengsel van Polyalphaolefin en Alkyl benzeen (PAO + AB) Goed in CFC en natuurlijke systemen NIET gebruiken in HFC systemen
Q8 Stravinsky N	Naftenische basis olie (M) Goed in HCFC en CFC systemen NIET gebruiken in HFC systemen
Q8 Stravinsky AB	Alkyl benzeen (AB) Goed in HCFC en CFC en natuurlijke systemen NIET gebruiken in HFC systemen
Q8 Stravinsky POE	Synthetisch polyol ester (POE) Goed in HFC systemen NIET gebruiken in natuurlijke systemen
Q8 Sinan	Synthetisch polyalkyleenglycol (PAG) Koolwaterstofgassen zoals methaan, ethaan, propaan en butaan Koolwaterstof chemische gassen zoals ethyleen, propyleen en butyleen Chemische gassen zoals vinylchloride, butadieen en ammoniak

Koelmiddel

CFC	Chloro-Fluoro-Carbon (verboden sinds 1990) R11, R12, R13, R13b1, R113, R114, R502 Zeer schadelijk voor de ozon laag Aanbeveling: Q8 Stravinsky N of Q8 Stravinsky of Q8 Stravinsky AB
HCFC	Hydro-Chloro-Fluoro-Carbon (verboden sinds 2003) R21, R22, R123, R124, R141b, R142b, R409a Beetje schadelijk voor de ozon laag Aanbeveling: Q8 Stravinsky N of Q8 Stravinsky AB
HFC	Hydro-Fluoro-Carbon R23, R32, R125, R134/R134a, R152a, R143/R143a, R404a, R407c, R410a/R410b, R417a, R422a/R422d, R427a, R507/R507a Niet schadelijk voor de ozon laag Aanbeveling: Q8 Stravinsky POE
Inorganisch (natuurlijk)	Ammoniak (NH3) R717 Milieuvriendelijk, maar puur ammonium gas is zeer toxisch voor mensen Aanbeveling: Q8 Stravinsky
Mengsels (voorbeelden)	R404a = R125 + R143 + R134 R407c = R32 + R125 + R134a R408a = R125 + R143a + R22 R409a = R22 + R124 + R142b R410a = R32 + R125 R500 = R12 + R152a R501 = R22 + R12 R502 = R22 + R115

Verdraagzaamheid koelmiddel / olie

	Ammoniak (NH)	R22	R134a	R404a	R407c	R410a	R507	CO ₂
Minerale olie (M)	☑	☑	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Polyalphaolefin (PAO)	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Alkyl benzeen (AB)	☑	☑	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Polyglycol (PAG)	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Ester	✗	☑	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M + AB	☑	☑	✗	✗	✗	✗	✗	✗
PAO + AB	☑	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Legende


- ☑ geschikt voor gebruik met CR O-ringen
- ✓ geschikt voor gebruik met HNBR O-ringen
- ✗ niet geschikt

Product gamma

TPEO	TPEO + FZG 12	SO	SO + FZG 12	MCL
Q8 Mozart TM 12 SAE 30 Q8 Mozart TM 12 SAE 40 TBN 12	Q8 Mozart TMN 12 SAE 30 Q8 Mozart TMN 12 SAE 40 TBN 12	Q8 Mozart AC 30 TBN 6, SAE 30	Q8 Mozart ACN 30 TBN 6, SAE 30	Q8 Mozart CL 20 TBN 20, SAE 50
Q8 Mozart TM 15 SAE 30 Q8 Mozart TM 15 SAE 40 TBN 15	Q8 Mozart TMN 15 SAE 30 Q8 Mozart TMN 15 SAE 40 TBN 15	Q8 Mozart AC 40 TBN 6, SAE 40	Q8 Mozart ACN 40 TBN 6, SAE 40	Q8 Mozart CL 40 TBN 40, SAE 50
Q8 Mozart TM 20 SAE 30 Q8 Mozart TM 20 SAE 40 TBN 20				Q8 Mozart CL 70 TBN 70, SAE 50
Q8 Mozart TM 30 SAE 30 Q8 Mozart TM 30 SAE 40 TBN 30				
Q8 Mozart TM 40 SAE 30 Q8 Mozart TM 40 SAE 40 TBN 40				
Q8 Mozart TM 50 SAE 40 TBN 50				
Q8 Mozart TM 55 SAE 40 TBN 55				

Groen: beschikbaar in prijslijst

Zwart: gelieve prijs aan te vragen

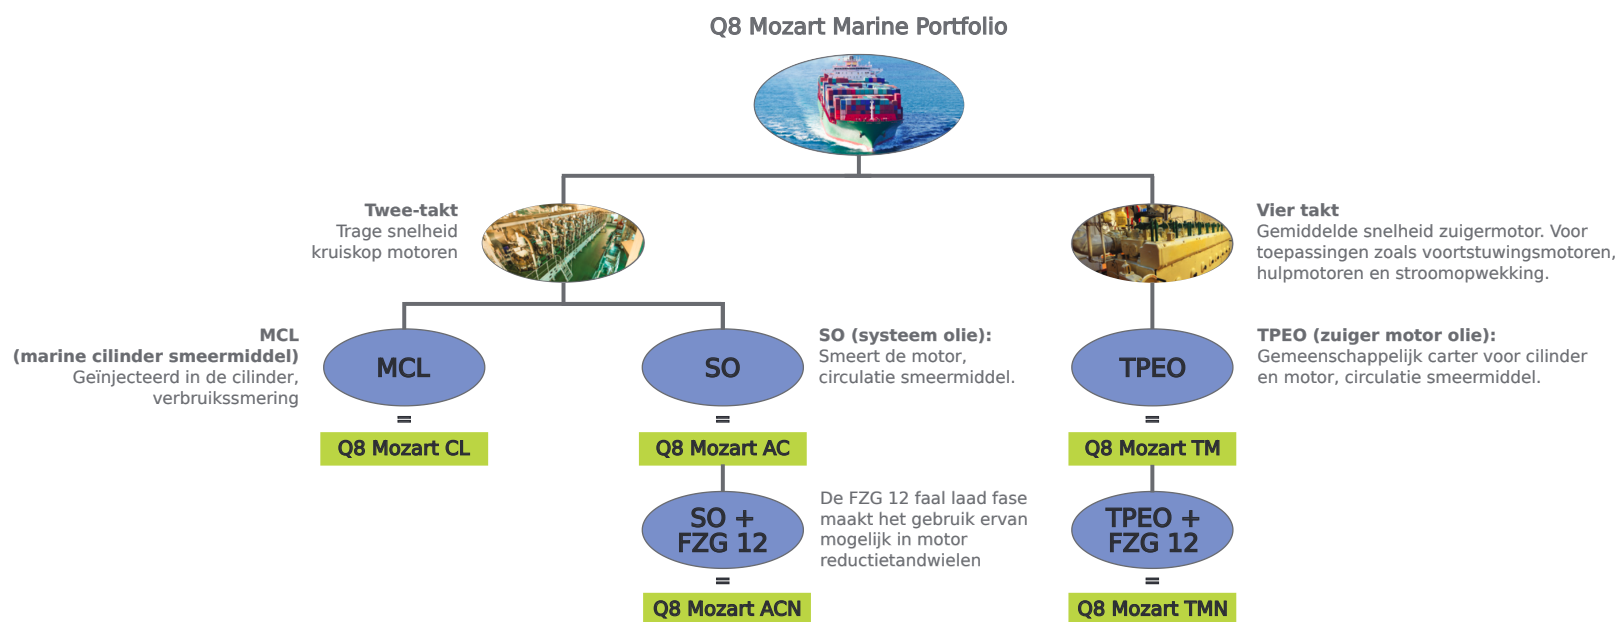

Product gamma

			Q8 Transformer Oil U Niet-geremd (niet-geadditiveerd)	Q8 Transformer Oil I Geremd (geadditiveerd)
SPECIFICATIE			IEC 60296	IEC 60296
ELEKTRISCHE ISOLATIE				
Diëlektrische dissipatiefactor (DDF) bij 90°C			<0.001	<0.001
Grensvlakspanning	ISO 6295	mN/m	47	50
Doorslagspanning, voor behandeling	IEC 60156	kV	45	47
Doorslagspanning, na behandeling	IEC 60156	kV	72	73
OLIE LEVEN				
Oxidatiestabiliteit bij 120°C (164 uur), totale zuurgraad	IEC 61125	mg KOH/g	0.7	0.01
Oxidatiestabiliteit bij 120°C (164 uur), slib	IEC 61125	% massa	0.2	0.01
Oxidatiestabiliteit bij 120°C (164 uur), DDF bij 90°C	IEC 61125		0.037	0.013
Inhibitors (antioxidant)	IEC 60666	% massa	Niet detecteerbaar	Niet detecteerbaar
KOELING				
Kinematische viscositeit, 40°C	ISO 3104	mm ² /s	9.5	9.5
Kinematische viscositeit, -30°C	ISO 3104	mm ² /s	1030	1025
Stolpunt	ISO 3016	°C	-61	-63
MATERIAAL COMPATIBILITEIT				
Zuurtegraad	IEC 62021	mg KOH/g	<0.01	<0.01
Bijtende zwavel	DIN 51353		Niet corrosief	Niet corrosief
Bijtende zwavel	D 1275		Niet corrosief	Niet corrosief
Bijtende zwavel	IEC 62535		Niet corrosief	Niet corrosief
Zwavel	ISO 14596	% massa	<0.01	<0.01
DBDS	IEC 62697	mg-kg	Niet detecteerbaar, 0	Niet detecteerbaar, 0



4. Metaalbewerkingsoliën

Kern product gamma van water oplosbare oliën

Product	PH @5% in 40m	% Basisvloeistof	Refractometer factor	Algemene bewerking	Slijpen	Buis
---------	---------------	------------------	----------------------	--------------------	---------	------

SYNTHETISCHE BASIS

Q8 Brunel XF 776	9.5	36	1	✓		
Q8 Brunel XF 753	9.5	34	1.2	✓	✓	
Q8 Brunel XF 741	9.6	10	1.7	✓	✓	
Q8 Brunel XF 732	9.7	20	1.7	✓	✓	
Q8 Brunel XF 711	9.6	8	2.4	✓	✓	✓

OP MINERALE OLIE GEBASEERD

Q8 Brunel XF 132	9.4	18	1.8	✓	✓	
Q8 Brunel XF 263	9.5	25	1.2	✓	✓	
Q8 Brunel XF 277	8.6	54	1	✓		
Q8 Brunel XF 322	9.4	25	1.5	✓		
Q8 Brunel XF 343	9	25	1.2	✓		
Q8 Brunel XF 355	9.4	40	1.1	✓	✓	

VOL SYNTHETISCH

Q8 Brunel XF 662	8.5	0	1.3	✓	✓	
------------------	-----	---	-----	---	---	--

SLIJPEN / VOL SYNTHETISCH

Q8 Brunel XF 530	9.6	0	1.6	✓	✓	
Q8 Brunel XF 527	9	0	1.4		✓	
Q8 Brunel XF 512	9.5	0	2		✓	

Koper legeringen	Gietijzer	Staal	Roestvrij staal	Aluminium	ruimtevaart aluminium	Titanium	Inconel
------------------	-----------	-------	-----------------	-----------	-----------------------	----------	---------

✓	!	✓	✓	✓	✓	✓	✓
!	!	✓	✓	✓	✓	✓	✓
!	✓	✓	✓	✓	✓	!	!
!	✓	✓	✓	!	×	×	×
!	✓	✓	!	×	×	×	×

!	✓	✓	✓	!	×	×	×
×	!	✓	✓	✓	!	✓	✓
✓	×	×	×	✓	!	!	×
!	!	✓	!	✓	✓	!	!
✓	!	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	!	!

!	!	✓	✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---	---	---	---

!	✓	✓	✓	×	×	✓	✓
!	✓	✓	✓	!	!	✓	✓
×	✓	✓	✓	×	×	×	×



Aanbevolen



Raadpleeg metal@Q8Oils.com



Niet toepasbaar

Voor meer informatie over het gebruik van metaalbewerkingsvloeistoffen, raadpleeg de MWF Ingenieurs Gids (beschikbaar op www.Q8Oils.be / www.Q8Oils.nl)

Product gamma van volle oliën

Product	Algemene bewerking	Diep gat boren	Ruimen	Gear Shaping/Cutting	Honen	Daad rollen	Slijpen
---------	--------------------	----------------	--------	----------------------	-------	-------------	---------

Gietijzer	Koolstofstaal	Gelegeerd staal	Roestvrij staal en nikkellegeringen	Aluminium	Koper / koperlegeringen
-----------	---------------	-----------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------

Sneer capaciteit	Zwavel EP	Chloor
------------------	-----------	--------

Uiterlijk	Geur	Viscositeit	Densiteit (15°C)	Vlampunt	4 kogellas (kg)	Koper corrosie
-----------	------	-------------	------------------	----------	-----------------	----------------

NIET-ACTIEVE ZWAVELOLIËN OP BASIS VAN MINERALE OLIE							
Q8 Bach XNL 22	✓	✗	✗	✗	✗	✗	!
Q8 Bach XNF 6	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓
Q8 Bach XNF 10	✓	!	✗	✗	✗	✗	✓
Q8 Bach XNF 15	✓	!	!	✗	✗	!	✗
Q8 Bach XNF 28	✓	✗	!	!	✗	!	✗
Q8 Bach XNF 36	✓	✗	!	!	✗	!	✗

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓	Non Active	Vrij
✓✓	Non Active	Vrij
✓✓	Non Active	Vrij
✓✓	Non Active	Vrij
✓✓	Non Active	Vrij
✓✓	Non Active	Vrij

Lichtgeel	Laag	22	0.86	205	140	1
Lichtgeel	Laag	6	0.83	130	500	1
Lichtgeel	Laag	10	0.85	130	500	1
Lichtgeel	Laag	15	0.86	185	520	1
Lichtgeel	Laag	28	0.87	195	520	1
Lichtgeel	Laag	36	0.88	200	520	1

ACTIEVE ZWAVELOLIËN OP BASIS VAN MINERALE OLIE							
Q8 Bach XAF 15	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗
Q8 Bach XAF 22	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
Q8 Bach XAS 42	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗

✓	✓	✓	✓	!	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	!	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	!	✗	✗	✗

✓✓	Active	Vrij
✓✓	Active	Vrij
✓✓	Active	Vrij

Amber	Mild	15	0.86	190	520	4
Amber	Mild	23	0.87	210	520	4
Amber	Mild	41	0.87	195	>800	4

NIET-ACTIEVE ZWAVELOLIËN OP SYNTHETISCHE BASIS							
Q8 Bach 7006	!	✗	✗	✗	✓	✗	✓
Q8 Bach 7012	✓	!	✗	✗	✗	✗	✓
Q8 Bach 7022	✓	!	!	!	✗	!	✗
Q8 Bach 7032	✓	✗	!	!	✗	!	✗

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓	Non Active	Vrij
✓✓	Non Active	Vrij
✓✓	Non Active	Vrij
✓✓	Non Active	Vrij

Lichtgeel	Laag	6	0.80	170	200	1
Lichtgeel	Laag	12	0.82	195	660	1
Lichtgeel	Laag	22	0.82	230	580	1
Lichtgeel	Laag	34	0.93	200	520	1

ACTIEVE ZWAVELOLIËN OP SYNTHETISCHE BASIS							
Q8 Bach 7510	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Q8 Bach 7515	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
Q8 Bach 7520	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
Q8 Bach 7530	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗

✓	✓	✓	✓	!	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	!	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	!	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	!	✗	✗	✗

✓✓	Active	Vrij
✓✓	Active	Vrij
✓✓	Active	Vrij
✓✓	Active	Vrij

Amber	Mild	9	0.83	175	>800	4
Amber	Mild	16	0.84	195	>800	4
Amber	Mild	23	0.94	200	>800	4
Amber	Mild	33	0.84	200	>800	4

NIET-ACTIEVE ZWAVELOLIËN OP ESTERBASIS							
Q8 Bach XNRG 6	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓
Q8 Bach XNRG 12	✓	!	✗	✗	✗	✗	✓
Q8 Bach XNRG 15	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗
Q8 Bach XNRG 25	✓	✗	!	!	✗	!	✗
Q8 Bach XNRG 32	✓	✗	!	!	✗	!	✗
Q8 Bach XNRG 44	✓	✗	✗	!	✗	!	✗

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓✓	Non Active	Vrij
✓✓	Non Active	Vrij
✓✓	Non Active	Vrij
✓✓	Non Active	Vrij
✓✓	Non Active	Vrij
✓✓	Non Active	Vrij

Lichtgeel	Laag	6	0.87	190	420	1
Lichtgeel	Laag	12	0.88	200	340	1
Lichtgeel	Laag	15	0.87	220	>800	1
Lichtgeel	Laag	23	0.93	205	440	1
Lichtgeel	Laag	32	0.91	240	380	1
Lichtgeel	Laag	44	0.92	300	260	1

MINIMALE HOEVEELHEID SMERING (PLANTAARDIG SYNTHETISCH)							
Q8 Bach MQL 20	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---	---	---	---

✓✓	Non Active	Vrij
----	------------	------

Lichtgeel	Laag	18.5	0.84	165	140	1
-----------	------	------	------	-----	-----	---

✓ Aanbevolen ! Raadpleeg metal@Q8Oils.com ✗ Niet toepasbaar

Voor meer informatie over het gebruik van metaalbewerkingsvloeistoffen, raadpleeg de MWF Ingenieurs Gids (beschikbaar op www.Q8Oils.be / www.Q8Oils.nl)

Aanvullende producten

		Machine onderdeel						
		Hydraulisch systeem	Leibaan	Spindel	Pneumatisch systeem	Versnellingsbak	Lager	Elektrische motor
Smeermiddel type	Hydraulische oliën	Q8 Haydn Q8 Holst Q8 Hogarth				² Q8 Haydn	Q8 Haydn Q8 Holst	
	Metaalbewerkingsoliën	¹ Q8 Bach XNF 28 & 36						
	Leibaan oliën	³ Q8 Wagner NS 32/68	³ Q8 Wagner NS 32/68/150/220			³ Q8 Wagner NS 32/68	³ Q8 Wagner NS 32/68	
	Spindel oliën	Q8 Dynobear 32/68	Q8 Dynobear 32/68	Q8 Dynobear 3/5/10/32/68				
	Pneumatische oliën				Q8 Chopin 32/46			
	Compressor oliën				Q8 Schubert 46 Q8 Scarlatti 46			
	Tandwiel oliën					Q8 Goya 150/220 Q8 El Greco 150/220	Q8 Goya 150/220 Q8 El Greco 150/220	
	Vetten			⁴ Q8 Rubens EM 2/3 ⁴ Q8 Rembrandt EP 00 WV			Q8 Multi LCX 1/2 Q8 Rodin EP 202/415 Q8 Rubens PMS 222/462	Q8 Rubens EM 2/3

Legende

- ¹ geclassificeerd als DIN 51524/2 HLP & voldoet aan FZG-afdichtingstest
- ² alleen voor laag belaste tandwielkasten
- ³ geclassificeerd als DIN 51524/2 HLP & DIN 51517/3 CLP
- ⁴ alleen als spindels vet gesmeerd zijn

Roest voorkomende en service producten

Roestwerend

Product	Eigenschap	Bescherming	Type	Film type	Beschermingstijd binnen (maanden)	Beschermingstijd buiten (maanden)	Kin. Viscositeit 40°C (mm/s)	Vlampunt COC (°C)	Droogtijd bij kamertemperatuur (min.)
Q8 Ravel TX 630	Ontwatering	Medium	Minerale olie	Olieachtig	6 - 8	X	23	190	n.a.
Q8 Ravel DTX 1203	Ontwatering	Medium	Solvent	Olieachtig	8 - 12	Up to 6	2.5	84	60 - 90
Q8 Ravel WX 1202	Bescherming op lange termijn	Lang	Solvent	Wasachtig	12 - 18	Up to 12	2.1	84	60 - 90

Serviceproducten voor water oplosbare MWF-systemen

Product	Omschrijving
Q8 Antifoam EX	Antischuimadditief voor emulsiesystemen op waterbasis
Q8 Bioclean Plus	Systeemreiniger voor tanks en apparatuur die vloeistoffen op waterbasis gebruiken
Q8 Solguard pH	Additief om de pH van in water oplosbare metaalbewerkingsvloeistoffen te verhogen

!!! GEBRUIK ALTIJD DE LAATST VERDEELDE OVERZICHTEN !!!

KENNISGEVING

Voorgaande versies van dit document zijn vervallen verklaard. Kopiehouders worden verzocht voorgaande versies te vernietigen. De informatie in dit document is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaand bericht en kan niet worden beschouwd als een verplichting, verbintenis of toezegging door Q8Oils tenzij zo'n toezegging nadrukkelijk wordt gegeven in een apart document. Dit document bevat bevoorrechte en maatschappij vertrouwelijke informatie en moet als zodanig behandeld worden. Het openbaar maken, kopiëren, verspreiding en weggeven hiervan door iemand anders dan de ontvanger, en uitsluitend voor zijn eigen gebruik, is verboden. Geen enkel onderdeel van deze publicatie mag worden vermenigvuldigd of overgedragen in welke vorm of met welk middel dan ook, in zijn geheel of in delen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Q8Oils.